


Průručka Viega

Predstenová technika

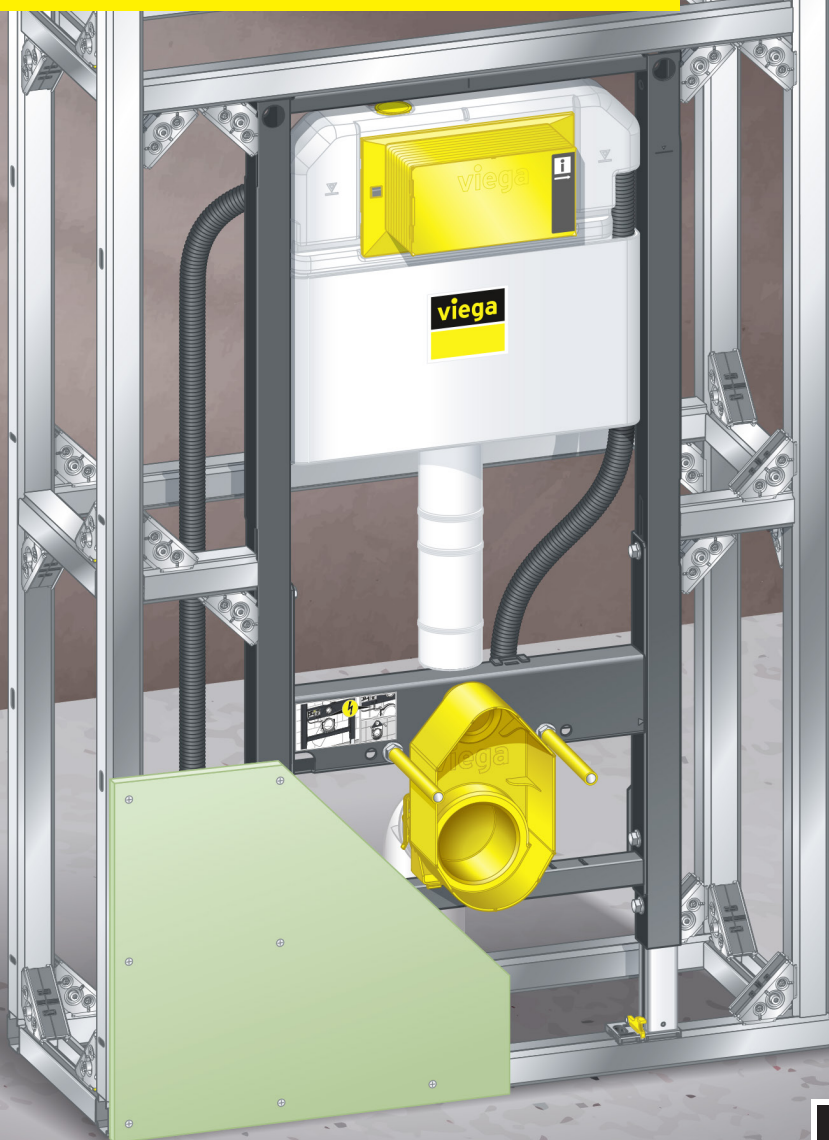

viega

Príručka Viega

Predstenová technika

viega

Pojem "Viega" používaný v príručke Viega sa vzťahuje, v závislosti od kontextu, na spoločnosť skupiny Viega alebo na značku Viega. Jednotlivé spoločnosti skupiny Viega sú právne samostatnými a nezávislými subjektmi a ako také konajú samostatne. Pojem „Viega“ by sa preto nemal nevyhnutne chápať ako odkaz na konkrétnu spoločnosť.

V príručke Viega sa odkazuje alebo prepája na webové stránky tretích strán. Viega nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

V príručke Viega sa odkazuje na nemecké alebo európske normy a nariadenia (napr. DIN/DVGW/EN). Pre ostatné krajiny nie sú záväzné a platia tam ako odporúčania. Prednosť majú vnútroštátne zákony, normy a nariadenia.

Všetky práva – vrátane akýchkoľvek kópií – sú vyhradené.

OBSAH

Úvod	9
Právne predpisy a nariadenia	10
Aplikačné metódy	11
Spôsoby inštalácie predstenových systémov	11
Konvenčná suchá výstavba s Prevista Dry	12
Popis systému	12
Varianty montáže	12
Montáž do montovanej steny s kovovými profilmi	13
Montáž do kovovej konštrukcie na mieste inštalácie ako deliacej priečky	14
Montáž do drevenej konštrukcie	15
Predstenová radová montáž, polovysoká	16
Jednotlivé prvky predsteny, polovysoké	17
Predstenová montáž na koľajnicu, polovysoká, pred jednoduchú sadrokartónovú montovanú stenu	18
Predstenová montáž jednotlivých prvkov, polovysokých, pred sadrokartónovou montovanou stenou	19
Rohová montáž	20
Medzikonzola s koľajnicou na stene a na podlahe	21
Príklady inštalácie	22
WC prvok	22
Umývadlový prvok	32
Pisoárový prvok	33
Minimálne montážne hĺbky pre predstenový systém	
Prevista Dry pre rôzne montážne situácie	36
Prehľad sortimentu	41
Suchá výstavba s koľajnicovým systémom Prevista Dry Plus	43
Popis systému	43
Varianty montáže	43
Polovysoká predstena pred masívnou stenou a stenou postavenou suchou technológiou	43
Predstena na výšku miestnosti pred masívnou stenou a stenou postavenou suchou technológiou	44
Rohová montáž	46
Príklady inštalácie – WC prvky v individuálnej montáži	
v systéme Prevista Dry Plus	47
Montážne hĺbky	55
Montážne náradie	59
Usporiadanie montážnej koľajnice	60
Montážna koľajnica pri ovládaní zhora	60
Prehľad sortimentu	60

Mokrú výstavbu s Prevista Pure	61
Popis systému	61
Varianty montáže	61
Bloky pred masívnou stenou	61
Bloky v koľajnici Prevista Dry Plus (radová montáž)	62
Voľne stojaca inštalácia s podpernou konzolou	62
Podomietková splachovacia nádržka v spojení so stojacím WC	63
Prehľad sortimentu	63
Všeobecná systémová technika	64
Podomietková splachovacia nádržka	64
Popis systému	64
Vlastnosti/technické upozornenia	65
Odtokový ventil a škrtiaci ventil	67
Čistenie a údržba	67
Prípojka pre WC sprchu	68
Kanalizačná prípojka	71
Vodovodná prípojka	71
Potrubná prípojka s pripojovacími kusmi Prevista	71
Prehľad sortimentu	71
Napájací zdroj elektrickej prípojky	72
Miesto montáže	72
Umiestnenie	72
Inštalácia	73
Pisoáre	75
Montážne situácie	75
Skruté spúšťanie spláchnutia	76
Výmena traverty	77
Ovládacie dosky k WC	77
Popis systému	77
Možnosti kombinácie s podomietkovou splachovacou nádržkou	78
Funkcia Viega Hygiene	79
Možnosti nastavenia	79
Príklady inštalácie	80
Príklad inštalácie s LED osvetľovacím rámom	83
Prehľad sortimentu	88
Ovládacie dosky pre pisoáre	89
Popis systému	89
Prehľad kombinácií pre pisoáre	89
Prehľad kombinácií pre rám na zabudovanie ovládacej dosky zároveň s obkladom	89
Infračervené spúšťanie splachovania	90
Možnosti nastavenia	92
Elektrická prípojka	92
Prehľad sortimentu	93

Spracovanie a príklady montáže	94
Suchá výstavba pre systém Prevista Dry/Prevista Dry Plus	94
Podklady	94
Stupne kvality v suchej výstavbe	99
Utesnenie	100
Nástenka pre systém Prevista	103
Upevnenia	105
Stabilita stien, resp. podláh	105
Montáž na podlahu	105
Montáž na stenu pre systém Prevista Dry/Prevista Dry Plus	107
Montáž na existujúcu stenu suchej výstavby	109
Bezbariérové budovy	111
Predpisy pre oblasť WC	111
Predpisy pre oblasť umývadla	114
Predpisy pre oblasť sprchy a pre vane	117
Zaťaženia konzol	118
Zaťažové testy – zaťaženia závesných keramik	120
Ochrana proti hluku	121
Produkty	123
Prevista Dry	123
Popis systému	123
Prehľad sortimentu	123
WC prvky	123
Umývadlové prvky	129
Pisoárové prvky	134
Bidetový prvok	137
Objektové prvky	138
Príslušenstvo	140
Upevňovacia súprava Prevista Dry	142
Prevista Dry Plus	146
Popis systému	146
Prehľad sortimentu	146
Kolajnicový systém	146
WC moduly	147
Umývadlové moduly	148
Pisoárový modul	150
Nosič armatúry	151
Príslušenstvo	152
Upevňovacia súprava Prevista Dry Plus	156

Prevista Pure	157
Popis systému	157
Prehľad sortimentu	157
WC bloky Prevista Pure	157
Umývadlový blok Prevista Pure	159
Pisoárová splachovacia súprava Prevista Pure	160
Príslušenstvo	161
Ovládacie dosky pre WC/pisoár	162
WC ovládacie dosky	162
Visign for Style	162
Visign for More	164
Elektronické ovládacie dosky s bezdotykovým spúšťaním spláchnutia	167
Visign for Public	168
Visign for Life	170
Elektronická súprava príslušenstva	172
Ďalšie príslušenstvo	173
Ovládacie dosky pre pisoáre	181
Visign for Style	181
Visign for More	183
Visign for Public	184
Príslušenstvo	185
Potrubné prípojky Prevista	186
Prehľad sortimentu	186
Viega Smartpress-nástenka s SC-Contur	186
Prechodový kus Viega Smartpress s SC-Contur	187
Prechodový oblúk Viega Smartpress 90° s SC-Contur	187
Prechodový T-kus Viega Smartpress s SC-Contur	188
Rozširujúci kus Viega Smartpress s SC-Contur	189
Ďalšie informácie	190
Konfiguratory	190
Konfiguratör ovládacích dosiek Viega	190
Konfiguratör Prevista Dry Plus	191
Odkazy na webové stránky	192
Register	194

ÚVOD

Prevista. Nová generácia predstenovej techniky.

Vyvinutá s najväčšími expertmi odvetvia. S Vami.

Počas trojročného vývoja, ktorý bol formovaný intenzívnou vzájomnou výmenou poznatkov a skúseností s odbornými remeselníkmi, vznikla nová generácia predstenovej techniky. Zjednocuje dlhoročne osvedčenú techniku s inováciami, ktoré revolucionizujú pracovný proces, a nachádza odpovede na otázky týkajúce sa budúcnosti v oblasti hygieny, flexibility, digitalizácie a dizajnu.

Výsledkom je nová generácia predstenovej techniky, ktorá nielenže šetrí pracovný čas a stará sa o väčšiu istotu pri plánovaní a realizácii, ale tiež vyhovuje všetkým súčasným požiadavkám odvetvia.

So systémom Prevista máte na výber medzi tromi systémami, ktoré predstavujú nástupcu predstenových systémov Viega, úspešných na trhu už desaťročia.

Systém Prevista	Oblasti použitia	Predchodca
Prevista Dry	montáž na stenu jednotlivá montáž radová montáž montáž do konštrukcie (kov a drevo)	Viegaswift Viega Eco Plus Viega Eco
Prevista Dry Plus	montáž na kofajnicu	Steptec
Prevista Pure	mokrú výstavbu	Viega Mono

Všetky systémy Prevista disponujú tou istou splachovacou nádržkou. Takto môžete predstenový systém zostaviť a namontovať za minimálny čas. Bez toho, aby ste si museli robiť starosti s tým, ktorá splachovacia nádržka sa hodí na príslušné použitie a pre danú ovládaciu dosku.

PŘÁVNÉ PREDPISY A NARIADENIA

Oblasť platnosti/upozornenie	Nariadenie platné pre Nemecko
Suchá stavba	DIN 18183-1
Drevené konštrukcie	DIN 4103-4
Murované konštrukcie	DIN EN 1996-1-1
Betónové konštrukcie	DIN 1045
Bezbariérové budovy	DIN 18040
Elektroinštalácie v sanitárnych miestnostiach	VDE 0100-701
Akustika. Zvukoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií	DIN 4109
Triedy zvukovej izolácie budov	VDI 4100:2012-10
Vnútorne nenosné konštrukcie	DIN 4103-1
Požiarna odolnosť stavebných materiálov a stavebných prvkov	DIN 4102

APLIKAČNÉ METÓDY

Spôsoby inštalácie predstenových systémov

Zhotovovanie predstenových systémov v sanitárnej oblasti s príslušnými prírodnými a odpadovými potrubiami je v súčasnosti všeobecne platným štandardom. Predošlá bežná štrbinová montáž na uloženie zásobovacích potrubí už nezodpovedá uznávaným technickým pravidlám a vo väčšine prípadov porušuje platné stavebné predpisy. Okrem toho sú moderné predstenové systémy testované z hľadiska protihlukovej ochrany a ponúkajú aj protipožiariarne riešenia.

Suchá stavba

V suchej výstavbe existujú v zásade tri spôsoby inštalácie:

- predstenové inštalácie (na čiastočnú alebo celú výšku miestnosti)
- inštaláčne priečky
- voľne stojace inštalácie

V suchej výstavbe majú predstenové prvky nosnú funkciu. Pohlčujú všetky pôsobiace sily a prenášajú ich na okolité murivo, resp. opornú konštrukciu. Predstenové prvky je možné inštalovať pred masívne steny alebo pred, resp. do sadrokartónových stien z kovových profilov (podľa DIN 18183) alebo porovnateľných drevených konštrukcií. Takéto inštaláčne prvky nájdete v produktovej oblasti Prevista Dry, pozri od „Konvenčná suchá výstavba s Prevista Dry“ na strane 12.

Sadrokartónovú stenu, resp. priečku je možné vytvoriť aj z inštaláčnych koľajníc, ktoré sú súčasťou predstenového systému (pozri „Suchá výstavba s koľajnicovým systémom Prevista Dry Plus“ na strane 43). Zosúladené systémové komponenty poskytujú inštalatérovi rôzne možnosti na riadne splnenie požiadaviek.

Mokrú výstavbu

V oblasti mokrej výstavby sa na inštaláciu používajú sanitárne bloky, ktoré sú riešené ako predstena v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti. Tu samotné bloky nepreberajú nosnú funkciu, ale sú závislé na „výmurovke“. V porovnaní so suchou výstavbou sú pri mokrej výstavbe akustické nevýhody, preto pri požiadavkách na zvukovú izoláciu treba vždy uprednostňovať systémy suchej výstavby. Ďalšie informácie, pozri „Mokrú výstavbu s Prevista Pure“ na strane 61.

Konvenčná suchá výstavba s Prevista Dry

Popis systému

Prevista Dry je flexibilný predstenový systém pre inštalácie suchej výstavby – pred stenu, do opornej konštrukcie z kovových alebo drevených profilov či v kombinácii s koľajnicovým systémom Viega Prevista Dry Plus. Systém sa vyznačuje najmä rýchlou montážou na stenu, ktorá je rovnaká pre všetky WC prvky, umývadlové a pisoárové prvky. Pre špeciálne požiadavky priamo na mieste inštalácie sú v tejto kapitole popísané rôzne techniky inštalácie, doplnené a vysvetlené na praktických príkladoch. Okrem toho tu nájdete užitočné tipy a informácie o príslušenstve a ešte viac.

Pozri online pod *Produkty > Katalóg > Predstenová/splachovacia technika > Prevista Dry*.


Varianty montáže

Oporná konštrukcia na mieste inštalácie musí byť zrealizovaná v súlade s DIN 18183-1.




Montáž do montovanej steny s kovovými profilmi

Prvky Prevista Dry sa umiestnia pomocou dvoch podporných nožičiek do podlahového profilu montovanej steny na mieste inštalácie a upevnia sa dodanými skrutkami a hmoždinkami. Podporné nožičky sú z výroby predmontované na rozmer základacieho profilu 50 mm. Na mieste sa môžu prestaviť na 75 mm základací profil (otočenie pätky o 90°) uvoľnením skrutky na boku. Predné hrany prvkov Prevista sú v jednej rovine s CW alebo UA profilmi konštrukcie na mieste inštalácie.

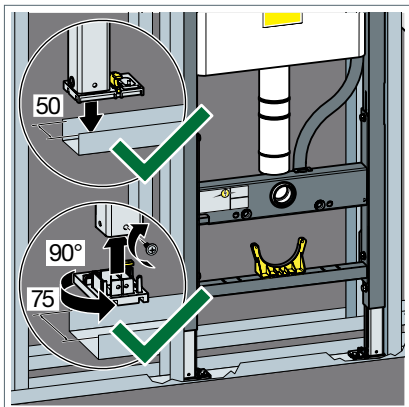

Obr. 1: Nastavenie podpornej nožičky na 75 mm konštrukciu otočením pätky o 90°

Montáž do kovovej konštrukcie na mieste inštalácie ako deliacej priečky

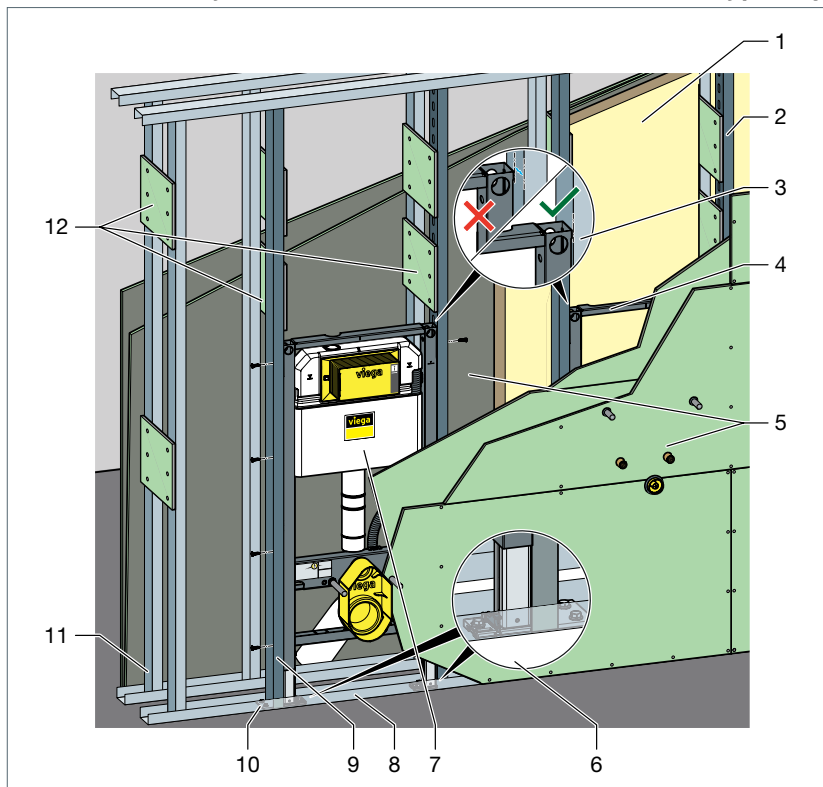


Obr. 2: Montáž prvkov Prevista do kovovej konštrukcie

- 1 Izolácia kovovej konštrukcie na obrázku
- 2 UA profil (50/75 mm) – umývadlo a pisoár atď.
- 3 Montáž prvku v jednej rovine s prednou hranou stojiny
- 4 Umývadlový prvok Prevista Dry
- 5 Dvojvrstvové opláštenie s bežne dostupnými sadrokartónovými doskami 2 x 12,5 mm alebo 1 x 18 mm sadrokartónovou obkladacou doskou model 8570.42/8570.43
- 6 Upevnenie prvku Prevista Dry na podlahe
- 7 WC prvok Prevista Dry
- 8 UW profil (50/75 mm)
- 9 UA profil (50/75 mm) – WC a bidet
- 10 Upevňovací uholník k UA so skrutkami
- 11 CW profil (50/75 mm)
- 12 Vystuženie kovovej konštrukcie


Na zníženie prenosu hluku sa podľa normy pre suché stavby musí predstena oddeliť od nosnej konštrukcie.

Montáž do drevenej konštrukcie

Drevená konštrukcia musí spĺňať normu DIN 4103-4 „Nenosné vnútorné priečky (drevená spodná konštrukcia)“.

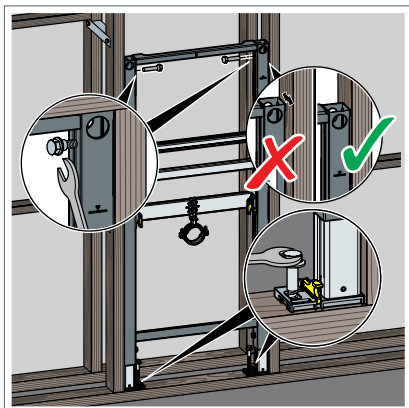

Obr. 3: Montáž prvku Prevista do drevenej konštrukcie

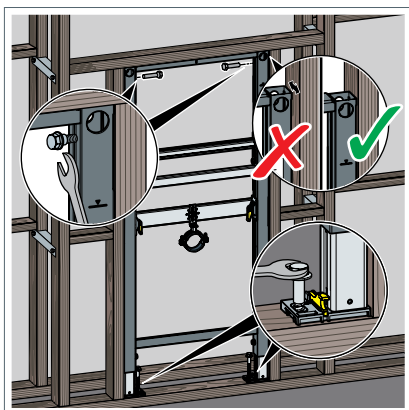


Obr. 4: Montáž prvkov Prevista do drevenej konštrukcie s priečnym trámom

Nožičky sa nasadia na drevo a obojstranne sa pripevnia dodanou skrutkou k drevenej podlahe a pod hornou traverzou cez predvŕtaný otvor k profilovému rámu (Ø 11 mm).

Predstenová radová montáž, polovysoká

Pri radovej montáži nesmie odstup medzi prvkami presiahnuť 50 cm. Ak je odstup väčší, medzi prvky sa musia namontovať podlahové koľajnice.

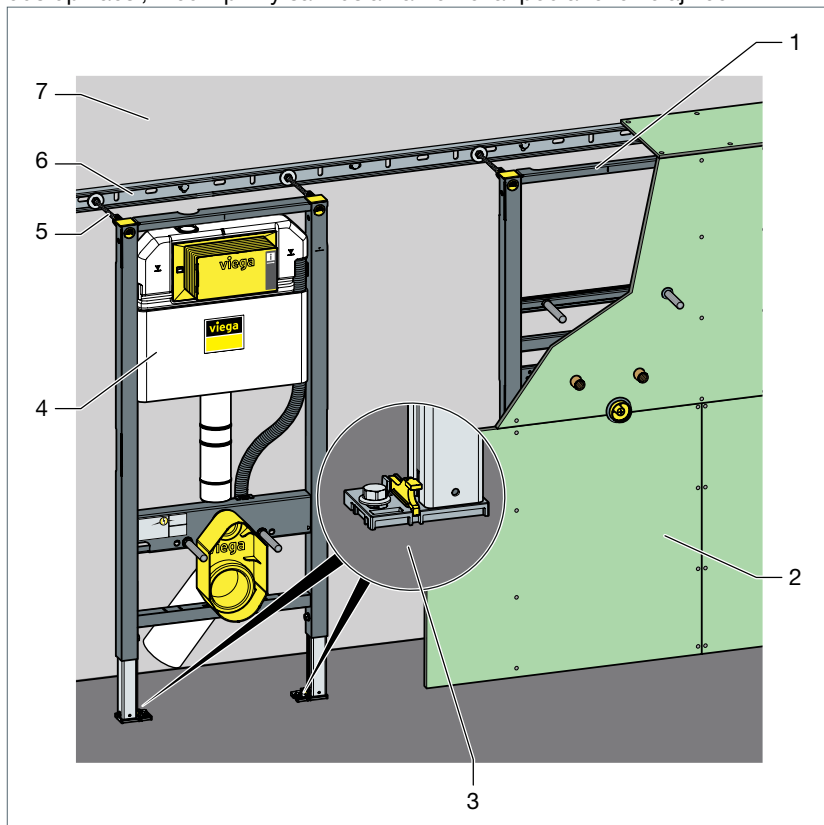


Obr. 5: Predstenová montáž na koľajnicu, polovysoká, v rade

- 1 Umývadlový prvok Prevista Dry
- 2 Sadrokartónová obkladacia doska 1 x 18 mm (model 8570.42/43) alebo 2 x 12,5 mm
- 3 Nožička prvku
- 4 WC prvok Prevista Dry
- 5 Upevňovacia súprava model 8570.49
- 6 Montážna koľajnica model 8001 alebo alternatívne montážna koľajnica Prevista Dry Plus model 8401
- 7 Murované konštrukcie podľa DIN EN-1996-1-1, resp. betónové konštrukcie podľa DIN 1045

Jednotlivé prvky predsteny, polovysoké

Opláštenie sa musí vykonať v súlade s príslušnými smernicami pre suchú výstavbu, resp. so špecifikáciami výrobcu suchej výstavby.

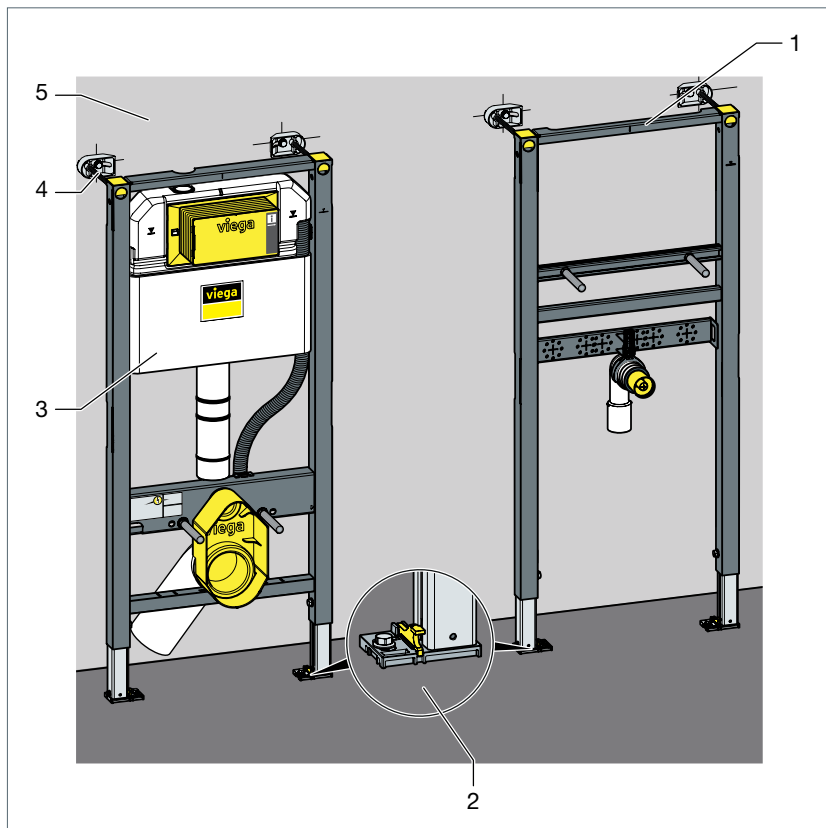


Obr. 6: Predstenová montáž jednotlivých prvkov, polovysokých

- 1 Umývadlový prvok Prevista Dry
- 2 Nožička prvku
- 3 WC prvok Prevista Dry
- 4 Upevňovacia súprava Prevista Dry model 8570.36,
- 5 Murované konštrukcie podľa DIN EN-1996-1-1, resp. betónové konštrukcie podľa DIN 1045

Predstenová montáž na koľajnici, polovysoká, pred jednoduchú sadrokartónovú montovanú stenu

Pri radovej montáži nesmie odstup medzi prvkami presiahnuť 50 cm. Ak je odstup väčší, medzi prvky a konzoly sa musia namontovať podlahové koľajnice. Zobrazené profily platia do výšky miestnosti 2,8 m. Pri výškach miestnosti nad 2,8 m je potrebné použiť profily so stavebnou šírkou 75 mm. Pri použití profilov so stavebnou šírkou 75 mm je možné upustiť od použitia UA profilov.

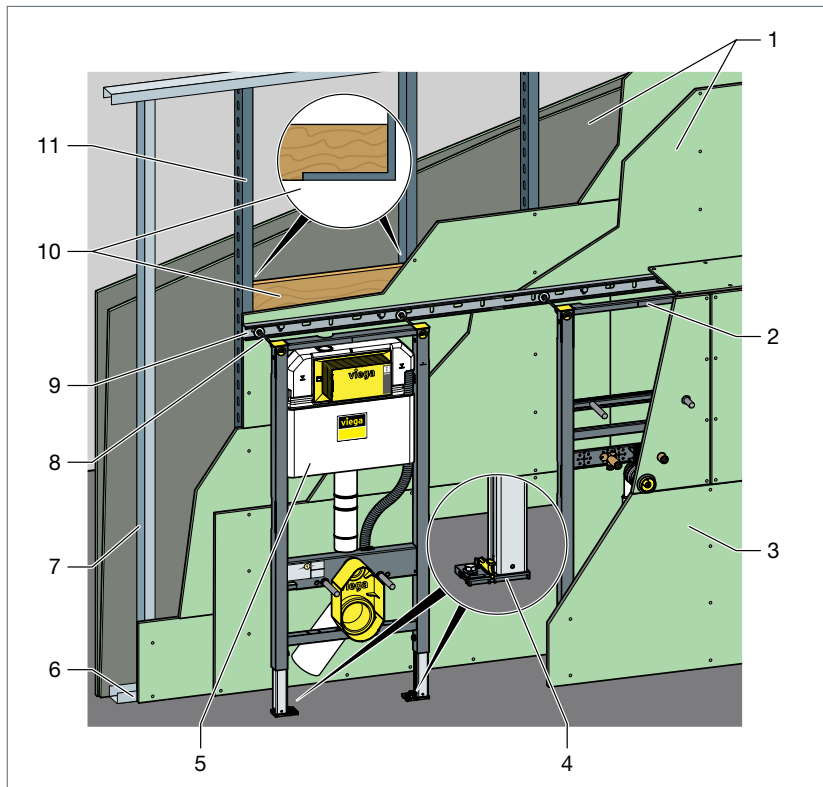


Obr. 7: Predstenová montáž na koľajnicu, polovysoká, pred stenu postavenú suchou technológiou

- 1 Dvojvrstvé opláštenie sadrokartónovými doskami 2 x 12,5 mm
- 2 Umývadlový prvok Prevista Dry
- 3 Jednovrstvé opláštenie Prevista 18 mm
- 4 Upevnenie prvku
- 5 WC prvok Prevista Dry
- 6 UW profil (50/75 mm)
- 7 CW profil (50/75 mm)
- 8 Upevňovacia súprava model 8570.49
- 9 Montážna koľajnica model 8001 s izolačnými a oddeľovacími pásmi
- 10 Vystuženie zadnej steny pre upevnenie prvku krížovo lepenou viacvrstvou drevenu doskou (iba WC a bidet), model 8570.33. Ak sa drevená doska montuje na mieste inštalácie, musí byť rezaná tak, aby opláštenie lícovalo so stenou.
- 11 UA profil (50/75 mm)

Predstenová montáž jednotlivých prvkov, polovysokých, pred sadrokartónovou montovanou stenou

Opláštenie sa musí vykonať v súlade s príslušnými smernicami pre suchú výstavbu, resp. so špecifikáciami výrobcu suchej výstavby.

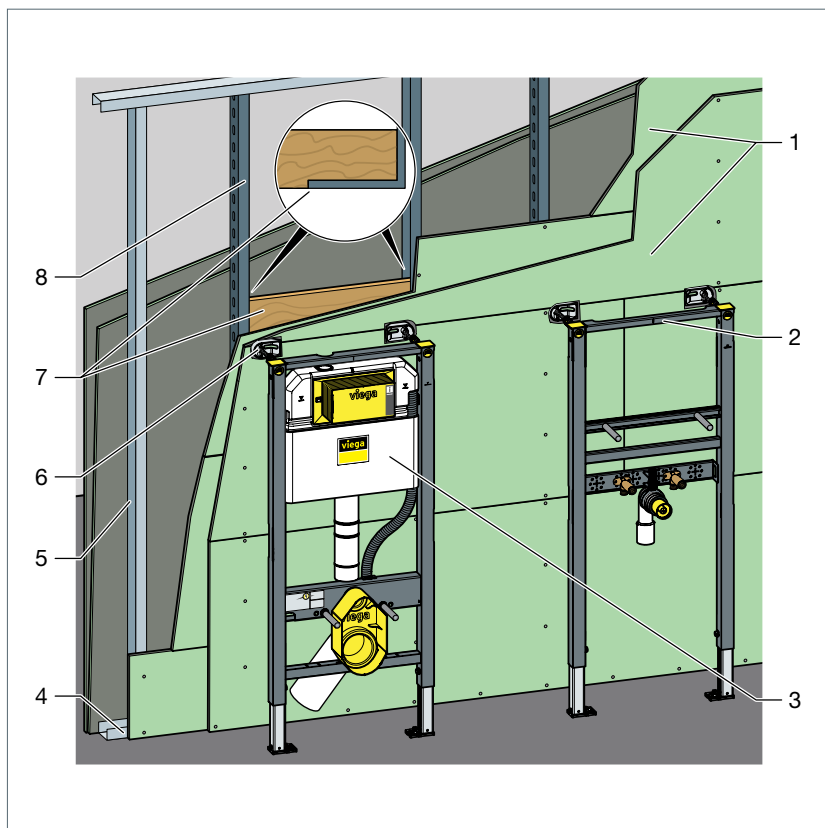


Obr. 8: Predstenová montáž jednotlivých prvkov, polovysokých, pred stenu postavenú suchou technológiou


- 1 Dvojvrstvové opláštenie so sadrokartónovými doskami 2 x 12,5 mm alebo sadrokartónovou obkladacou doskou 1 x 18 mm (model 8570.42/43)
- 2 Umývadlový prvok Prevista Dry
- 3 WC prvok Prevista Dry
- 4 UW profil (50/75 mm)
- 5 CW profil (50/75 mm)
- 6 Upevnenie prvkov pomocou upevňovacej súpravy, model 8570.36
- 7 Vystuženie zadnej steny pre upevnenie prvku krížovo lepenou viacvrstvou drevenou doskou (iba WC a bidet), model 8570.33. Ak sa drevená doska montuje na mieste inštalácie, musí byť rezaná tak, aby opláštenie lícovalo so stenou.
- 8 UA profil (50/75 mm)

Rohová montáž

Prvky Prevista je možné zabudovať do rohu rôznymi spôsobmi: buď individuálnou montážou na stenu alebo systémovým spojením Prevista Dry Plus (pozri strana 46). Na nasledujúcich obrázkoch je znázornená montáž s WC prvkom, ostatné prvky Prevista je ale tiež možné inštalovať do rohu pomocou upevňovacej súpravy, model 8570.36, v kombinácii s montážnym profilom 45°, model 8077. Ako hornú podporu opláštenia použite 90° montážny profil (model 8076).

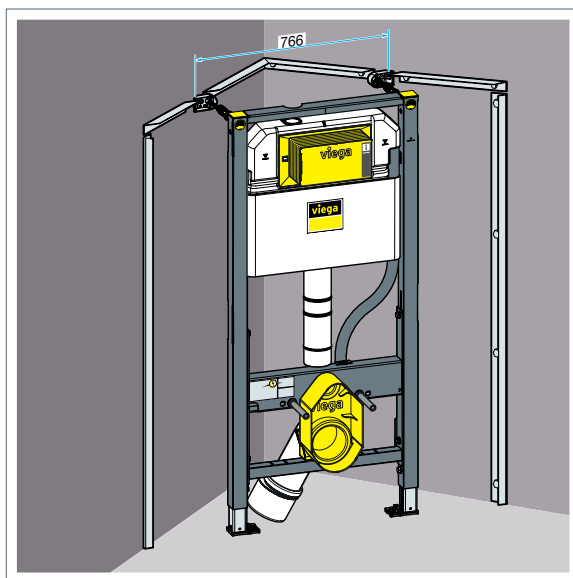

Obr. 9: Montážne rozmery pri rohovej montáži

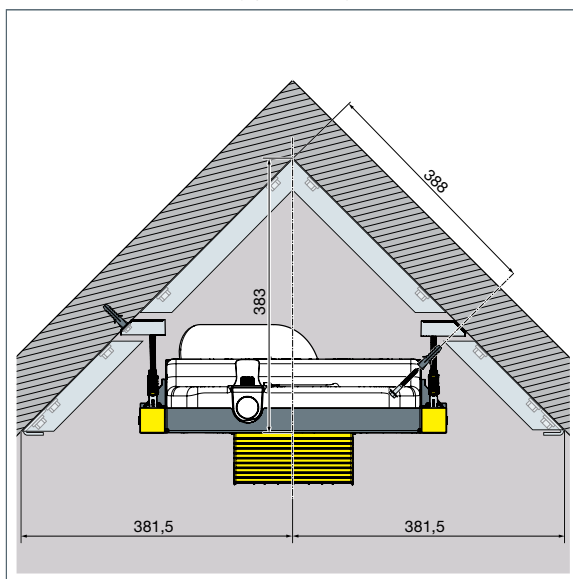

Obr. 10: Rozmery rohovej montáže

Medzikonzola s kolajnicou na stene a na podlahe

Medzikonzoly umožňujú vytvoriť predstenu alebo preklenúť odstupy medzi predstenovými prvkami, ak je ich odstup väčší ako 500 mm. Vďaka tomu je možné inštalovať súvislú, polovysokú predstenu, do ktorej je možné inštalovať prírodné a odpadové potrubia. V kúpeľni tak vznikne súvislá odkladacia plocha.

Montáž medzikonzol je založená na montáži predstenových prvkov:


Umiestnia sa, zarovnávajú a priskrutkujú k podlahe a zadnej stene.

Medzikonzola pokrýva konštrukčné výšky od 820 do 1300 mm.



Obr. 11: Medzikonzola Prevista Dry na premostenie voľných priestorov väčších ako 500 mm, model 8570.48

Príklad inštalácie s prvkami Prevista a medzikonzolami:

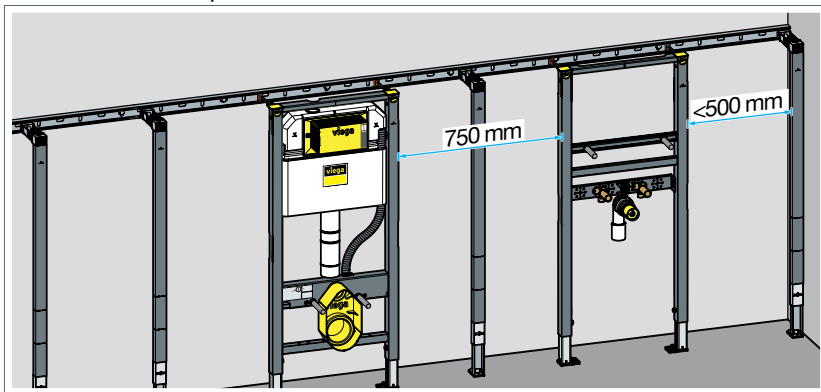


Obr. 12: Predstenová inštalácia s umývadlovým prvkom a medzikonzolami

Príklady inštalácie

WC prvok

Inštalácia, príklad 1

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklopné držadlá na oboch stranách) s elektronickou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene).

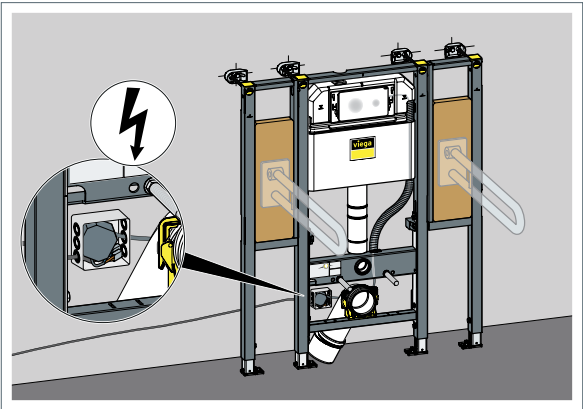


Obr. 13: WC inštalácia, príklad 1

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládací panel Prevista Visign for Style 25, senzitívna	8615.1	774 356
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
2	Podporné sklopné držadlá (na mieste inštalácie)		

Tab. 1: Zoznam dielov k WC inštalácii, príklad 1

Inštalácia, príklad 2

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklonné držadlá na oboch stranách) s elektronickou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene) a doplnkovým vzdialeným spúšťaním splachovania WC.

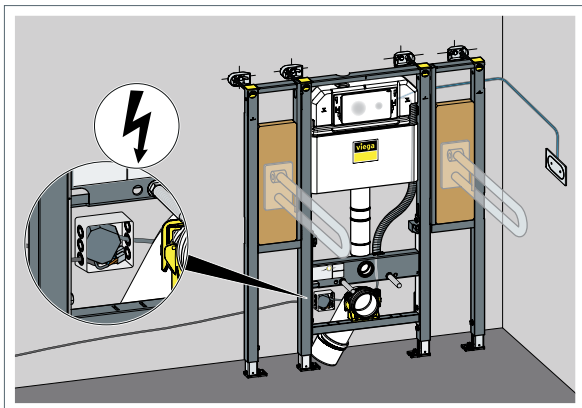


Obr. 14: WC inštalácia, príklad 2

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25, senzitívna	8615.1	774 356
1	Vzdialené spúšťanie splachovania WC Prevista Visign for Style 23, elektronické	8640.1	773 083
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Súprava pre hrubú stavbu (vzdialené spúšťanie splachovania)	8640.14	789 336
1	Rozširujúci káblový adaptér	8580.49	787 691
2	Podporné sklopné držadlá (na mieste inštalácie)		

Tab. 2: Zoznam dielov k WC inštalácii, príklad 2

Inštalácia, príklad 3

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklopné držadlá na oboch stranách) s elektronickou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene), s doplnkovým vzdialeným spúšťaním splachovania a rádiovým prijímačom.

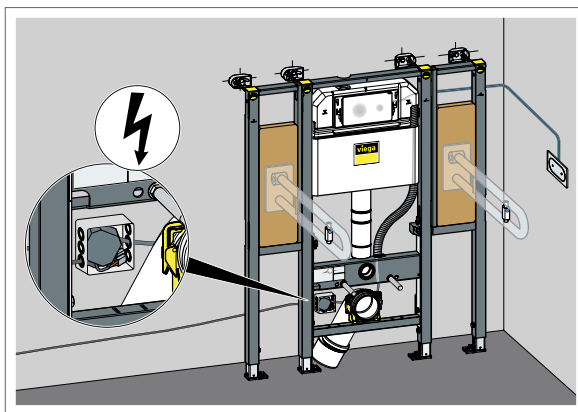


Obr. 15: WC inštalácia, príklad 3

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládací panel Prevista Visign for Style 25, senzitívna	8615.1	774 356
1	Vzdialené spúšťanie splachovania WC Prevista Visign for Style 23, elektronické	8640.1	773 083
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Súprava pre hrubú stavbu (vzdialené spúšťanie splachovania)	8640.14	789 336
1	Rozširujúci káblový adaptér	8580.49	787 691
1	Prijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
2	Podporné sklopné držadlá (na mieste inštalácie)		
1	Spúšťanie spláchnutia pomocou rádiového signálu (na mieste inštalácie)		

Tab. 3: Zoznam dielov k WC inštalácii, príklad 3

Inštalácia, príklad 4

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklopné držadlá na oboch stranách) s elektronickou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene), dodatočné spúšťanie spláchnutia pomocou tlačidla na mieste inštalácie.

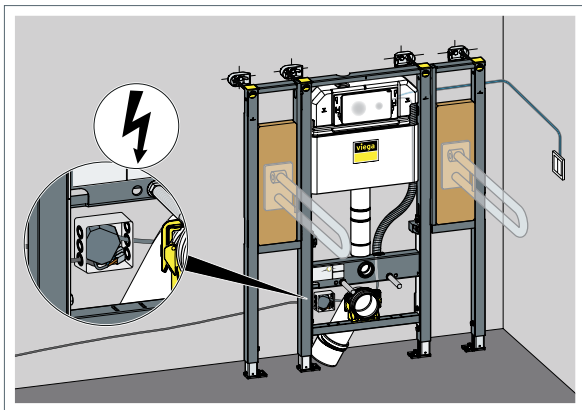


Obr. 16: WC inštalácia, príklad 4

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25, senzitívna	8615.1	774 356
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Prípojný kábel	8570.62	786 007
1	Rozširujúci káblový adaptér	8580.49	787 691
2	Podporné sklopné držadlá (na mieste inštalácie)		
1	Tlačidlo (na mieste inštalácie)		

Tab. 4: Zoznam dielov k WC inštalácii, príklad 4

Inštalácia, príklad 5

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklopné držadlá na oboch stranách) s elektronickou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene) a dodatočným rádiovým prijímačom.

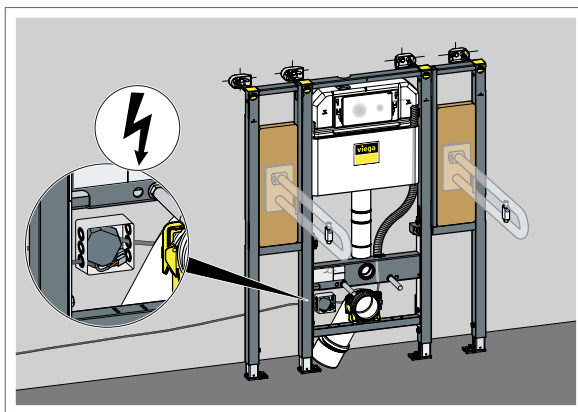


Obr. 17: WC inštalácia, príklad 5

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25, senzitívna	8615.1	774 356
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Prijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
1	Rozširujúci káblový adaptér	8580.49	787 691
2	Podporné sklopné držadlá (na mieste inštalácie)		
1	Spúšťanie spláchnutia pomocou rádiového signálu (na mieste inštalácie)		

Tab. 5: Zoznam dielov k WC inštalácii, príklad 5

Inštalácia, príklad 6

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklopné držadlá na oboch stranách) s elektronickou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene), dodatočným rádiovým prijímačom a redundantným elektrickým napájaním.

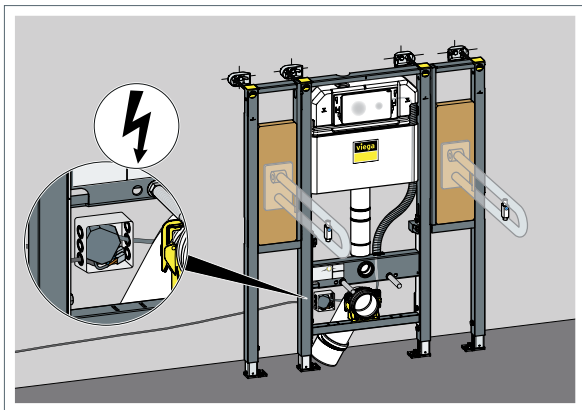


Obr. 18: WC inštalácia, príklad 6

Množstvo	Označenie	Model	Art. číslo
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládací panel Prevista Visign for Style 25, senzitívna	8615.1	774 356
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Prijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
1	Redundantné elektrické napájanie (vrát. 6 V batérie)	8570.57	786 021
1	Rozširujúci káblový adaptér	8580.49	787 691
2	Podporné sklopné držadlá (na mieste inštalácie)		
1	Spúšťanie spláchnutia pomocou rádiového signálu (na mieste inštalácie)		

Tab. 6: Zoznam dielov k WC inštalácii, príklad 6

Inštalácia, príklad 7

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklopné držadlá na oboch stranách) s manuálnou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene).

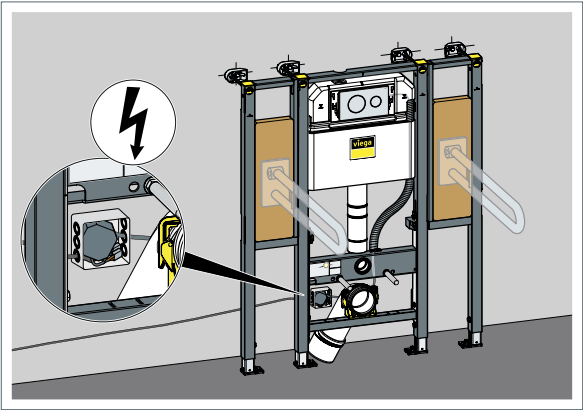


Obr. 19: WC inštalácia, príklad 7

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládací panel Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Prípojný kábel	8570.55	786 007
2	Podporné sklopné držadlá (na mieste inštalácie)		

Tab. 7: Zoznam dielov k WC inštalácii, príklad 7

Inštalácia, príklad 8

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklonné držadlá na oboch stranách) s manuálnou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene) a rádiovým prijímačom.

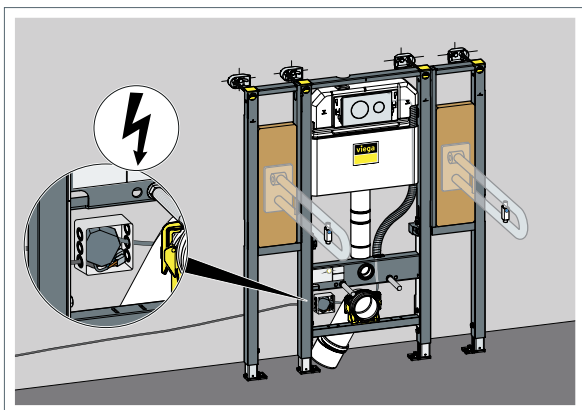


Obr. 20: WC inštalácia, príklad 8

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklonné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklonné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Prijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
2	Podporné sklonné držadlá (na mieste inštalácie)		
1	Spúšťanie spláchnutia pomocou rádiového signálu (na mieste inštalácie)		

Tab. 8: Zoznam dielov k WC inštalácii, príklad 8

Inštalácia, príklad 9

Inštalácia WC s manuálnou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene), objektový variant.

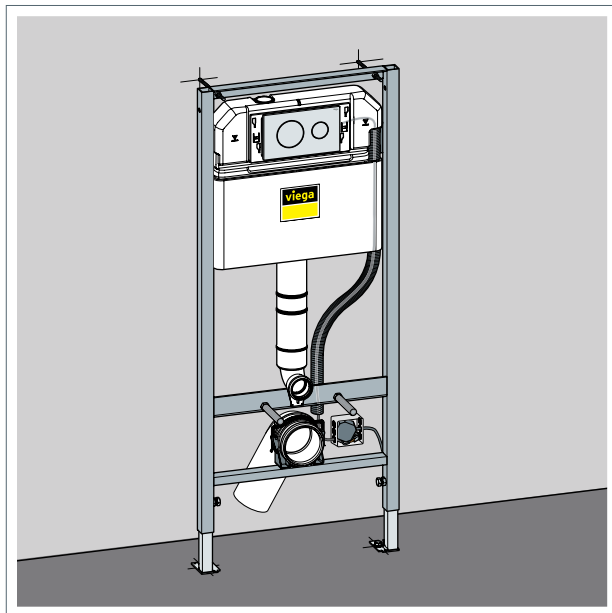


Obr. 21: WC inštalácia, príklad 9

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC prvok Prevista Dry, objektový variant, 1120 mm	8524	771 973
1	Upevňovacia súprava	8180.73	678 630
1	WC ovládací panel Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Súprava príslušenstva	8580.55	789 312

Tab. 9: Zoznam dielov k WC inštalácii, príklad 9

Inštalácia, príklad 10

Inštalácia WC s manuálnou ovládacou doskou pre stojacu alebo detskú WC keramiku.

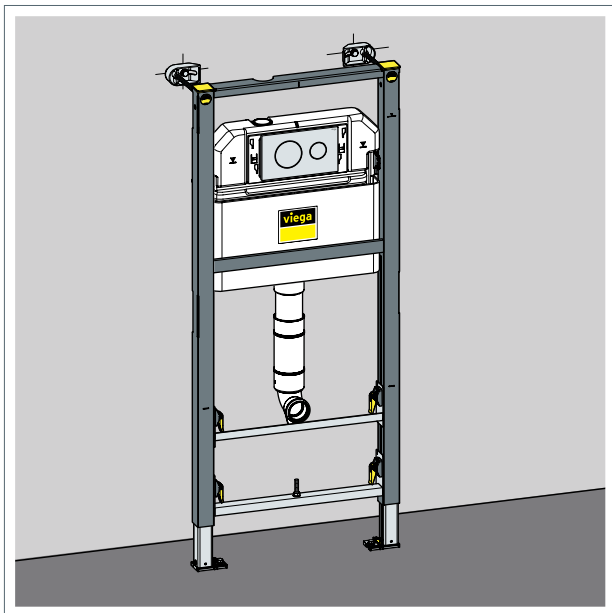


Obr. 22: WC inštalácia, príklad 10

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC prvok Prevista Dry pre stojace alebo detské WC	8522.33	772 048
1	Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Stojace detské WC, odtokový oblúk a objímka (na mieste inštalácie)		

Tab. 10: Zoznam dielov k WC inštalácii, príklad 10

Umývadlový prvok

Bezbariérová inštalácia umývadla (podporné/sklopné držadlá na oboch stranách).

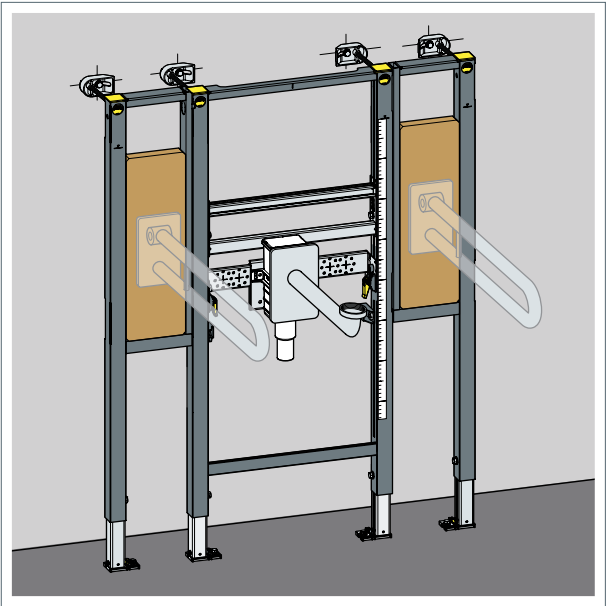

Obr. 23: Príklad bezbariérovej inštalácie umývadla


Množstvo	Označenie		Model	Art. č.
1	Umývadlový prvok Prevista Dry		8536	776 046
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm		8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm		8570.32	776 480
2	Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry		8570.36	776 619
1	Podomietkový zápchový uzáver	pochrómovaný	5633.1	553 753
		biely	5633.2	553 760
2	Podporné sklopné držadlá (na mieste inštalácie)			

Tab. 11: Zoznam dielov pre bezbariérovú inštaláciu umývadla (podporné/sklopné držadlá na oboch stranách)

Pisoárový prvok

Inštalácia, príklad 1

Inštalácia pisoára s manuálnou ovládacou doskou.

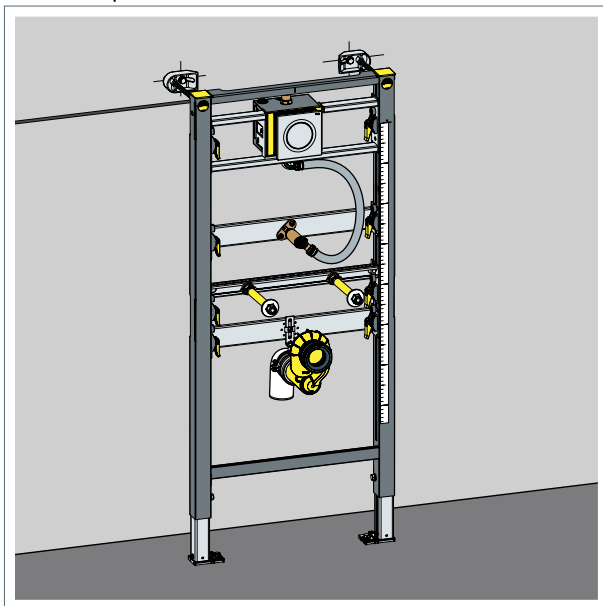


Obr. 24: Inštalácia pisoára, príklad 1

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	Pisoárový prvok Prevista Dry	8560.32	776 411
1	Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry	8570.36	776 619
1	Ovládací panel pre pisoáre Prevista Visign for Style 20	8610.2	774 493

Tab. 12: Zoznam dielov k WC inštalácii, príklad 1

Inštalácia, príklad 2

Inštalácia pisoára s infračerveným spúšťaním splachovania (vrát. funkcie Viega Hygiene).

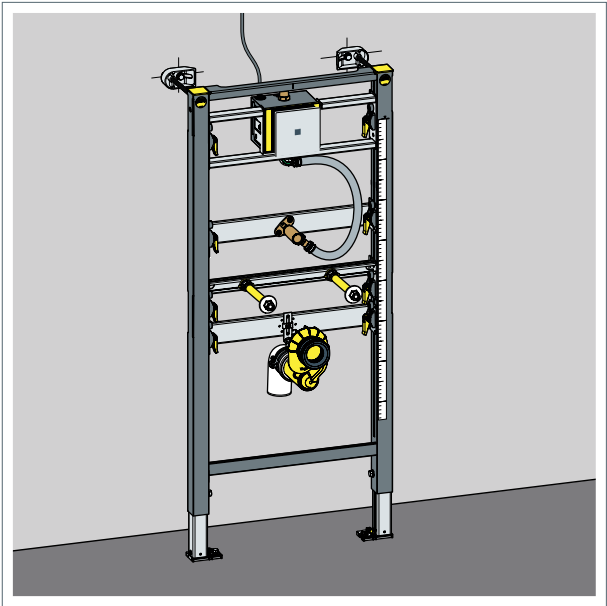


Obr. 25: Inštalácia pisoára, príklad 2

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	Pisoárový prvok Prevista Dry	8560.32	776 411
1	Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry	8570.36	776 619
1	Ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for More 200	8620.2	774 639

Tab. 13: Zoznam dielov k inštalácii pisoára, príklad 2

Inštalácia, príklad 3

Inštalácia pisoára so skrytým spúšťaním spláchnutia (automatický splachovací systém za keramikou pisoára).

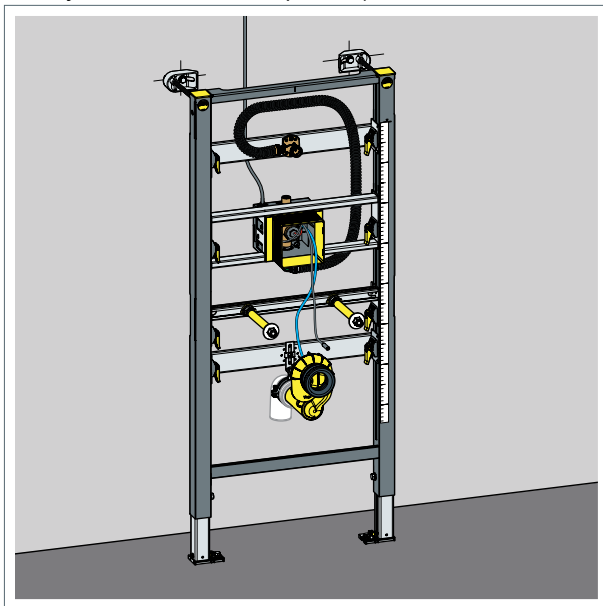


Obr. 26: Inštalácia pisoára, príklad 3


Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	Pisoárový prvok Prevista Dry	8560.31	776 428
1	Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry	8570.36	776 619
1	Výbavová súprava pre skryté spúšťanie splachovania	8560.33	785 956

Tab. 14: Zoznam dielov k inštalácii pisoára, príklad 3


Minimálne montážne hĺbky pre predstenový systém Prevista Dry pre rôzne montážne situácie

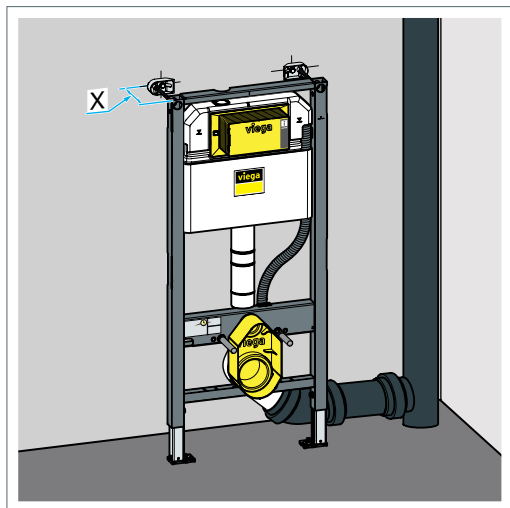

Obr. 27: Montážne hĺbky pre jednotlivú montáž, pozri Tab. 15

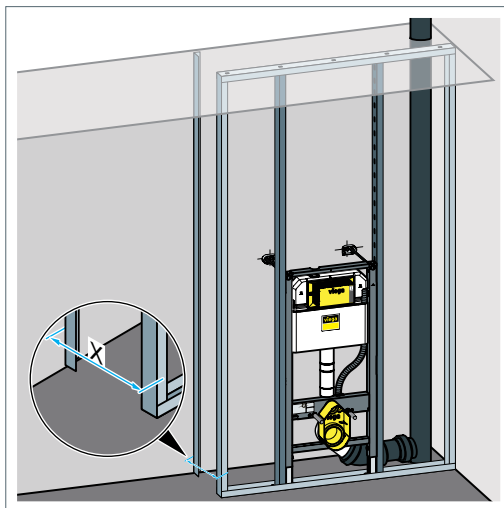

Obr. 28: Montážne hĺbky pre predstenu na výšku miestnosti pred masívnou stenou, pozri Tab. 16

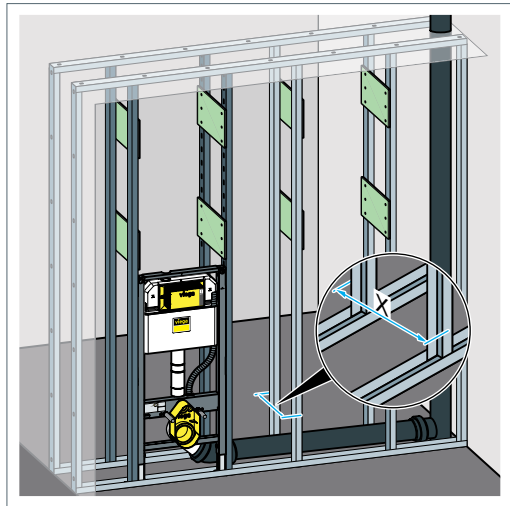

Obr. 29: Montážne hĺbky pre priečku na výšku miestnosti s obloženíom na jednej strane, pozri Tab. 17

Montážne hĺbky pre polovysokú predstenu na zadnej stene s univerzálnou upevňovacou súpravou Prevista Dry, model 8570.36 (pozri Obr. 27)

WC prvky	Model	Odpadové potrubie bez izolácie			Minimálna výška predsteny [mm]
		DN50	DN90	DN110	
WC prvok – ovládanie vpredu	8521		150	170	1120
WC prvok – ovládanie vpredu	8522		150	170	1120
WC prvok – ovládanie vpredu	8530		150	170	980
WC prvok – ovládanie vpredu/hore	8533		150	170	820
WC prvok – ovládanie vpredu, individuálne výškovo nastaviteľný	8521.32		155	170	1120
WC prvok – ovládanie vpredu, dodatočne výškovo nastaviteľný	8522.31		150	170	1120
WC prvok – ovládanie vpredu, detské WC	8522.33		150	170	1120/820
WC prvok – ovládanie vpredu, bezbariérový pre podporné držiadlá	8874.9		150	170	1120
WC prvok – ovládanie vpredu, objektový variant	8524		140 ^{*)}	160 ^{*)}	1120
Umývadlové prvky					
Umývadlový prvok, výškovo nastaviteľné prípojky	8535	120	150	170	1120
Umývadlový prvok, pevné prípojky	8538	120	150	170	1120
Umývadlový prvok	8535.31	120	150	170	820-980
Umývadlový prvok – s podomietkovým pripojovacím boxom	8535.33	120	150	170	1120
Umývadlový prvok – individuálne výškovo nastaviteľný	8522.32	140	150	170	1120
Umývadlový prvok – bezbariérový so stojankovou batériou	8536	120	150	170	1120
Umývadlový prvok – bezbariérový so stojankovou batériou	8536.31	120	150	170	820-980
Umývadlový prvok – s podomietkovým vodomerom	8537	130	150	170	1120
Umývadlový prvok – s podomietkovým vodomerom	8537.31	130	150	170	1120
Umývadlový prvok – pre nástennú armatúru	8540	120	150	170	1300
Umývadlový prvok – pre podomietkovú nástennú armatúru	8540.31	120	150	170	1300
Umývadlový prvok – bezbariérový s nástennou armatúrou	8540.32	120	150	170	1300
Prvok pre výlevku	8540.33	120	150	170	1300
Umývadlový prvok – objektový variant	8539	100 ^{*)}	140 ^{*)}	160 ^{*)}	1120
Pisoárové prvky					
Pisoárový prvok	8560.32	120	150	170	1120-1300
Pisoárový prvok	8560	120	150	170	1300
Pisoárový prvok so sifónovou senzorovou technikou	8560.31	120	150	170	1120-1300
Bidetové prvky					
Bidetový prvok	8568	120	150	170	1120

^{*)} s upevňovacou súpravou Prevista Dry (model 8180.73)

Tab. 15: Minimálne montážne hĺbky X [mm], polovysoká predstena, bez opláštenia – bez konštrukčného profilu, priamo na zadnej stene

Montážne hĺbky pre predstenu na výšku miestnosti v profile opornej konštrukcie 50 mm s univerzálnou upevňovacou súpravou Prevista Dry model 8570.36 (pozri Obr. 28)

WC prvky	Model	Odpadové potrubie bez izolácie		
		DN50	DN90	DN110
WC prvok – ovládanie vpredu	8521		160	180
WC prvok – ovládanie vpredu	8522		160	180
WC prvok – ovládanie vpredu	8530		160	180
WC prvok – ovládanie vpredu/hore	8533		160	180
WC prvok – ovládanie vpredu, individuálne výškovo nastaviteľný	8521.32		160	180
WC prvok – ovládanie vpredu, dodatočne výškovo nastaviteľný	8522.31		160	180
WC prvok – ovládanie vpredu, detské WC	8522.33		160	180
WC prvok – ovládanie vpredu, bezbariérový pre podporné držiadlá	8874.9		160	180
WC prvok – ovládanie vpredu, objektový variant	8524		160	180
Umývadlové prvky				
Umývadlový prvok, výškovo nastaviteľné prípojky	8535	120	160	180
Umývadlový prvok, pevné prípojky	8538	120	160	180
Umývadlový prvok	8535.31	120	160	180
Umývadlový prvok – s podomietkovým pripojovacím boxom	8535.33	120	160	180
Umývadlový prvok – individuálne výškovo nastaviteľný	8522.32	140	160	180
Umývadlový prvok – bezbariérový so stojankovou batériou	8536	120	160	180
Umývadlový prvok – bezbariérový so stojankovou batériou	8536.31	120	160	180
Umývadlový prvok – s podomietkovým vodomerom	8537	130	160	180
Umývadlový prvok – s podomietkovým vodomerom	8537.31	130	160	180
Umývadlový prvok – pre nástennú armatúru	8540	120	160	180
Umývadlový prvok – pre podomietkovú nástennú armatúru	8540.31	120	160	180
Umývadlový prvok – bezbariérový s nástennou armatúrou	8540.32	120	160	180
Prvok pre výlevku	8540.33	120	160	180
Umývadlový prvok – objektový variant	8539	120 ^{*)}	160 ^{*)}	180 ^{*)}
Pisoárové prvky				
Pisoárový prvok	8560.32	120	160	180
Pisoárový prvok	8560	120	160	180
Pisoárový prvok – so sifónovou senzorovou technikou	8560.31	120	160	180
Bidetové prvky				
Bidetový prvok	8568	120	160	180

^{*)} s univerzálnou upevňovacou súpravou Prevista Dry (model 8180.73)


Tab. 16: Minimálne montážne hĺbky X [mm], predstena na výšku miestnosti, bez opláštenia – v profile opornej konštrukcie 50 mm

Montážne hĺbky pre priečku na výšku miestnosti v profile opornej konštrukcie 50 mm, obloženie na jednej strane (pozri Obr. 29)

WC prvky	Model	Odpadové potrubie bez izolácie		
		DN50	DN90	DN110
WC prvok – ovládanie vpredu	8521		210	230
WC prvok – ovládanie vpredu	8522		210	230
WC prvok – ovládanie vpredu	8530		210	230
WC prvok – ovládanie vpredu/hore	8533		210	230
WC prvok – ovládanie vpredu, individuálne výškovo nastaviteľný	8521.32		210	230
WC prvok – ovládanie vpredu, dodatočne výškovo nastaviteľný	8522.31		210	230
WC prvok – ovládanie vpredu, detské WC	8522.33		210	230
WC prvok – ovládanie vpredu, bezbariérový pre podporné držadlá	8874.9		210	230
WC prvok – ovládanie vpredu, objektový variant	8524		210	230
Umývadlové prvky				
Umývadlový prvok, výškovo nastaviteľné prípojky	8535	165	210	230
Umývadlový prvok, pevné prípojky	8538	165	210	230
Umývadlový prvok	8535.31	165	210	230
Umývadlový prvok – s podomietkovým pripojovacím boxom	8535.33	165	210	230
Umývadlový prvok – individuálne výškovo nastaviteľný	8522.32	165	210	230
Umývadlový prvok – bezbariérový so stojankovou batériou	8536	165	210	230
Umývadlový prvok – bezbariérový so stojankovou batériou	8536.31	165	210	230
Umývadlový prvok – s podomietkovým vodomermom	8537	165	210	230
Umývadlový prvok – s podomietkovým vodomermom	8537.31	165	210	230
Umývadlový prvok – pre nástennú armatúru	8540	165	210	230
Umývadlový prvok – pre podomietkovú nástennú armatúru	8540.31	165	210	230
Umývadlový prvok – bezbariérový s nástennou armatúrou	8540.32	165	210	230
Prvok pre výlevku	8540.33	165	210	230
Umývadlový prvok – objektový variant	8539	165	210	230
Pisoárové prvky				
Pisoárový prvok	8560.32	165	210	230
Pisoárový prvok	8560	165	210	230
Pisoárový prvok – so sifónovou senzorovou technikou	8560.31	165	210	230
Bidetové prvky				
Bidetový prvok	8568	165	210	230

Tab. 17: Minimálne montážne hĺbky X [mm], deliaca priečka na výšku miestnosti bez opláštenia – v profile opornej konštrukcie 50 mm, obloženie na jednej strane, bez izolácie

Minimálne montážne hĺbky pri prvkoch Prevista Dry v deliacej priečke na výšku miestnosti v profile opornej konštrukcie 50 mm, odpadové potrubie DN110

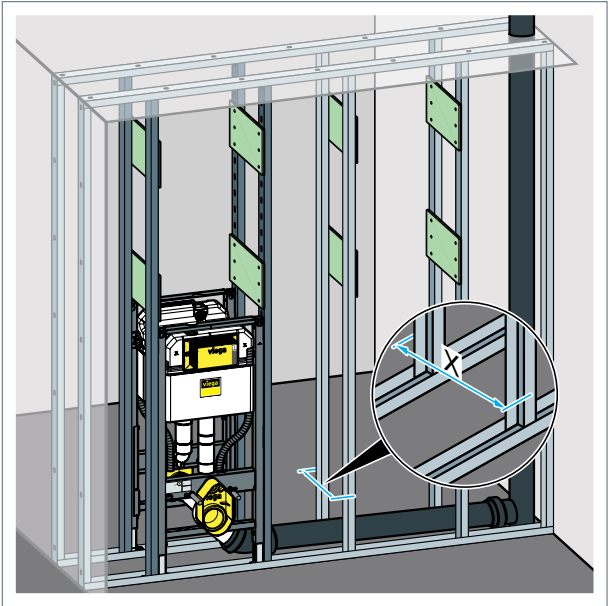

Obr. 30: Minimálne montážne hĺbky pri prvkoch Prevista Dry v deliacej priečke na výšku miestnosti

		WC prvok, ovládanie vpredu	WC prvok, ovládanie vpredu	Umývadlový prvok, výškovo nastaviteľné prípojky	Pisoárový prvok	Bidetový prvok
	Model	8521	8522	8535	8560.32	8568
WC prvok, ovládanie vpredu	8521	310 ^{*)}	310 ^{*)}	230	230	230
WC prvok, ovládanie vpredu	8522	310 ^{*)}	310 ^{*)}	230	230	230
Umývadlový prvok, výškovo nastaviteľné prípojky	8535	230	230	230	230	230
Pisoárový prvok	8560.32	230	230	230	230	230
Bidetový prvok	8568	230	230	230	230	230

^{*)} s dvojitém oblúkom 285 mm

Tab. 18: Minimálne montážne hĺbky X [mm], deliaca priečka na výšku miestnosti, bez opláštenia – v profile opornej konštrukcie 50 mm, odpadové potrubie DN110, bez izolácie

Prehľad sortimentu

WC prvky

Model	Prázdna rúrka pre prípojku WC so sprchou	Murované konštrukcie	Betónové konštrukcie	Predstenové konštrukcie Prevista Dry Plus	Kovové konštrukcie	Konštrukčná výška [mm]	Rozstup upevňovacích otvorov WC keramiky = 180 mm	Rozstup upevňovacích otvorov WC keramiky = 180 mm alebo 230 mm	Inštalatér môže nastaviť výšku keramiky 330 – 390 mm pri hrubej stavbe	Inštalatér môže po inštalácii upraviť výšku keramiky	Pre WC stojace na zemi/detské WC
8521	✓	✓	✓	✓	✓	1120		✓	✓		
8522	✓	✓	✓	✓	✓	1120		✓			
8522.31		✓	✓	✓	✓	1120		✓		✓	
8522.33		✓	✓	✓	✓	1120					✓
8524		✓	✓		✓	1120	✓				
8530	✓	✓	✓	✓	✓	980		✓			
8533	✓	✓	✓	✓	✓	820		✓			

Tab. 19: Porovnanie WC prvkov Prevista Dry

Pisoárové prvky

Model	Konštrukčná výška	Pre keramiky pisoárov s rozprašovacou hlavicou	Pre skryté spúšťanie spláchnutia	Pre keramiky pisoárov bez rozprašovacej hlavice
8560	1300 mm teleskopická vodovodná prípojka			✓
8560.31	1120 – 1300 mm	✓	✓	
8560.32	1120 – 1300 mm	✓		

Tab. 20: Porovnanie pisoárových prvkov

Umývadlové prvky

Model	Murované konštrukcie	Betónové konštrukcie	Predstenové konštrukcie Prevista Dry Plus	Kovové konštrukcie	Konštrukčná výška [mm]	S podomietkovým pripojovacím boxom	Držiak podomietkového zápachového uzáveru	Podomietkové meracie puzdro vodomeru	Pevné prípojky	Pre nástennú armatúru	Pre podomietkovú nástennú armatúru	Pre bezbariérové umývadlo s nástennou armatúrou	Pre výlevky
8535	✓	✓	✓	✓	1120								
8535.31	✓	✓	✓	✓	820–980								
8535.33	✓	✓	✓	✓	1120	✓							
8536	✓	✓	✓	✓	1120		✓						
8536.31	✓	✓	✓	✓	820–980		✓						
8537	✓	✓	✓	✓	1120			✓					
8537.31	✓	✓	✓	✓	1120			✓					
8538	✓	✓	✓	✓	1120				✓				
8539	✓	✓		✓	1120				✓				
8540	✓	✓	✓	✓	1300					✓			
8540.31	✓	✓	✓	✓	1300						✓		
8540.32	✓	✓	✓	✓	1300							✓	
8540.33	✓	✓	✓	✓	1300								✓

Tab. 21: Porovnanie umývadlových prvkov Prevista Dry

Pre ďalšie informácie o vybraných prvkoch pozri „Prevista Dry“ na strane 123.

Suchá výstavba s koľajnicovým systémom Prevista Dry Plus

Popis systému

Koľajnicový systém Prevista Dry Plus umožňuje veľkú flexibilitu pri plánovaní a usporiadaní a rýchlu inštaláciu. Prvky Prevista Dry (výnimka: objektové prvky) je možné použiť aj v systéme Prevista Dry Plus tak, že sa doplnia koľajnicami a koľajnicovými spojkami. Súčasťou systému sú aj moduly a nosiče armatúr. Tým možno jednoducho realizovať zložité a náročné konštrukcie predstien a priečok.

Pozri online pod *Produkty > Katalóg > Predstenová/splachovacia technika > Prevista Dry Plus*.




Na podporu pri inštalácii použijete online konfigurátor Prevista, ktorý vytvorí materiálový výpis na presné zhotovenie a vygeneruje vhodné montážne výkresy a výpis materiálu. Ďalšie informácie o konfigurátore Prevista Dry Plus, pozri „Konfigurátor Prevista Dry Plus“ na strane 191.




Varianty montáže

Polovysoká predstena pred masívnou stenou a stenou postavenou suchou technológiou

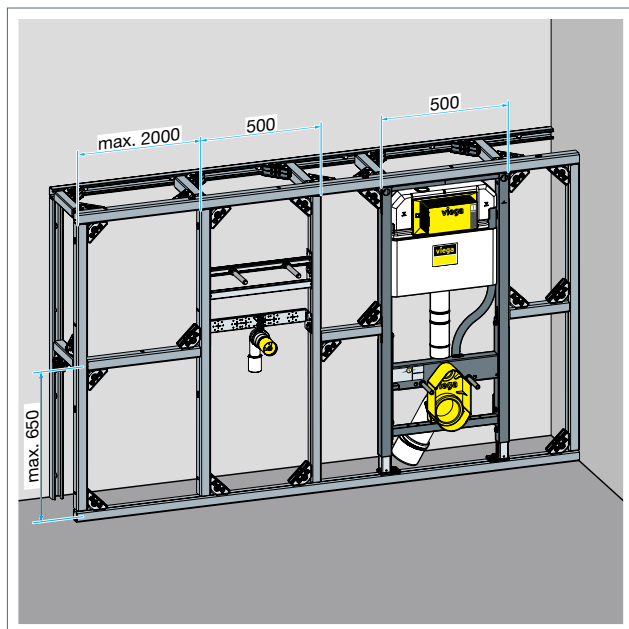


Obr. 31: Montážne rozmery polovysokej predsteny

Predstena na výšku miestnosti pred masívnou stenou a stenou postavenou suchou technológiou

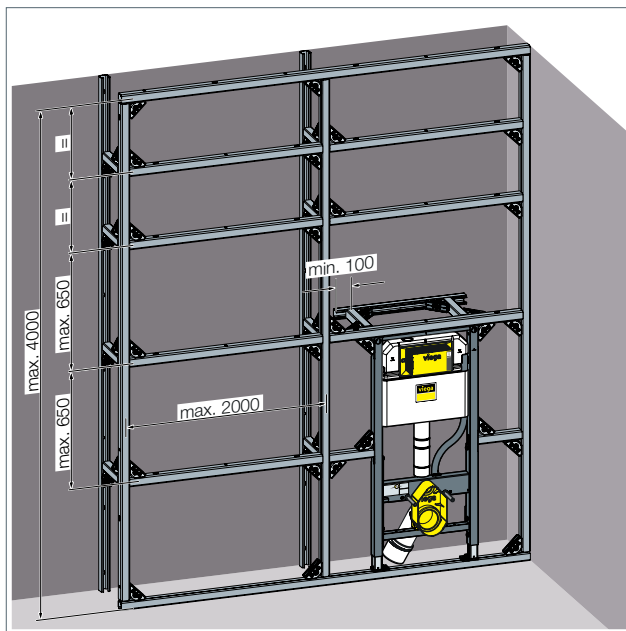


Obr. 32: Montážne rozmery – predsteny na výšku miestnosti

Deliaca priečka

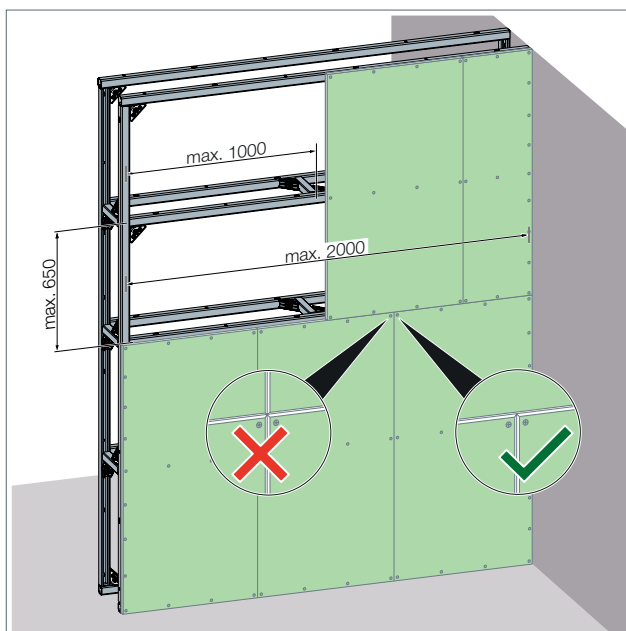

Obr. 33: Montážne rozmery priečky a deliacej steny na výšku miestnosti


Voľne stojaca stena

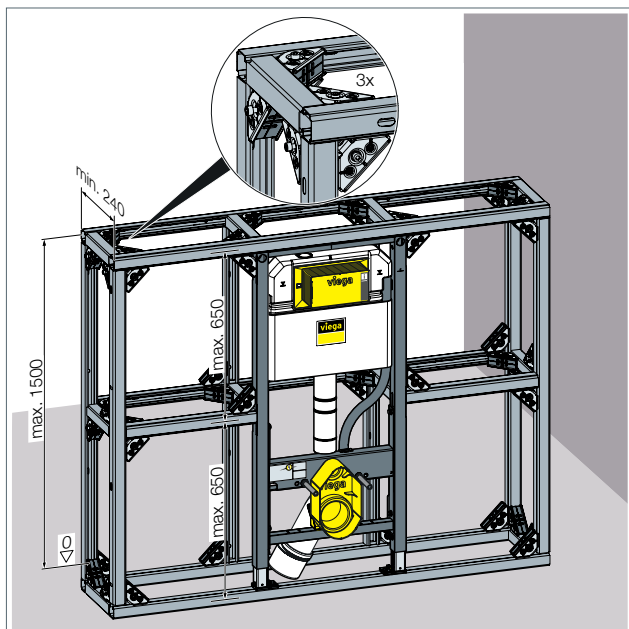


Obr. 34: Montážne rozmery voľne stojacej steny

Rohová montáž

Ak si to vyžaduje dizajn kúpeľne, prvky Prevista je možné zabudovať do rohu. K dispozícii sú tu rôzne spôsoby, a to v rámci individuálnej montáže na stenu (pozri strana 20) alebo v systémovom spojení Prevista Dry Plus. Na nasledujúcich obrázkoch je znázornená montáž s WC prvkom, ostatné prvky Prevista je ale tiež možné inštalovať do rohu.

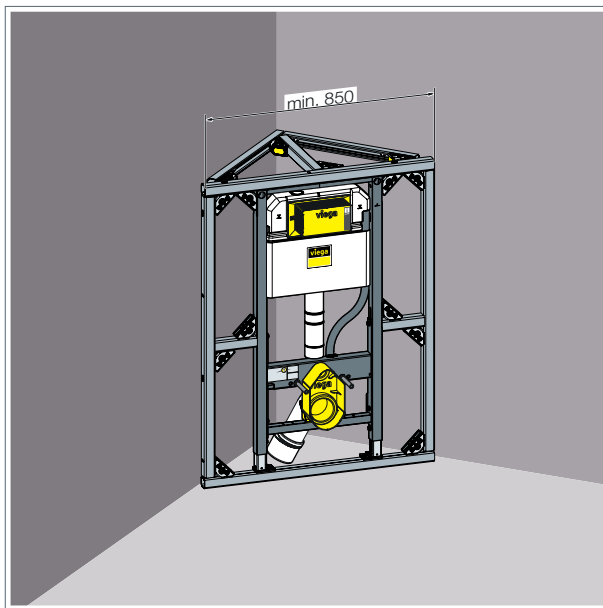

Obr. 35: Montážne rozmery pri rohovej montáži s Prevista Dry Plus

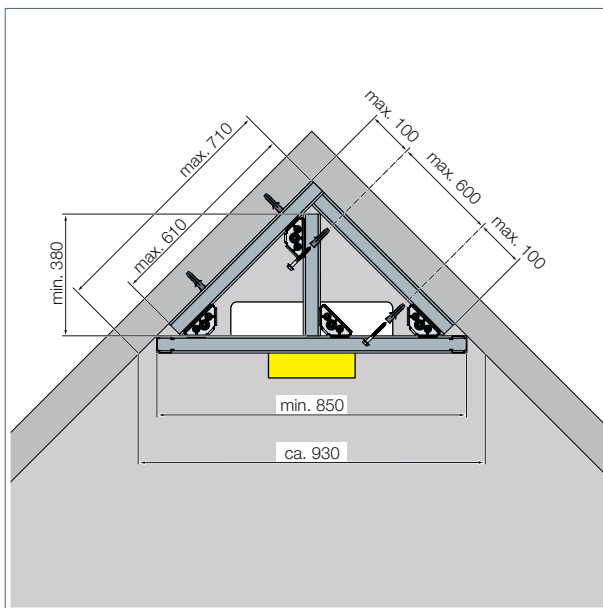


Obr. 36: Rozmery rohovej montáže s Prevista Dry Plus

Príklady inštalácie – WC prvky v individuálnej montáži v systéme Prevista Dry Plus

Inštalácia, príklad 1

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklopné držadlá na oboch stranách) s elektronickou ovládacou doskou WC (vrát. funkcie Viega Hygiene).

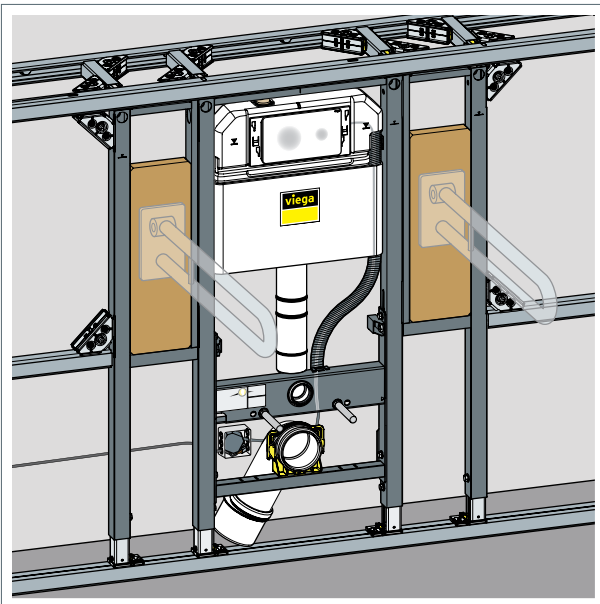


Obr. 37: Inštalácia, príklad 1

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
x	Montážna koľajnica Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka koľajníc Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 480
1	WC ovládací panel Prevista Visign for Style 25, senzitívna	8615.1	774 356
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
2	Podporné sklopné držadlá na mieste inštalácie		

Tab. 22: Zoznam dielov k inštalácii Prevista Dry Plus, príklad 1

Inštalácia, príklad 2

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklonné držadlá na oboch stranách) s elektronickou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene) a doplnkovým vzdialeným spúšťaním splachovania WC.

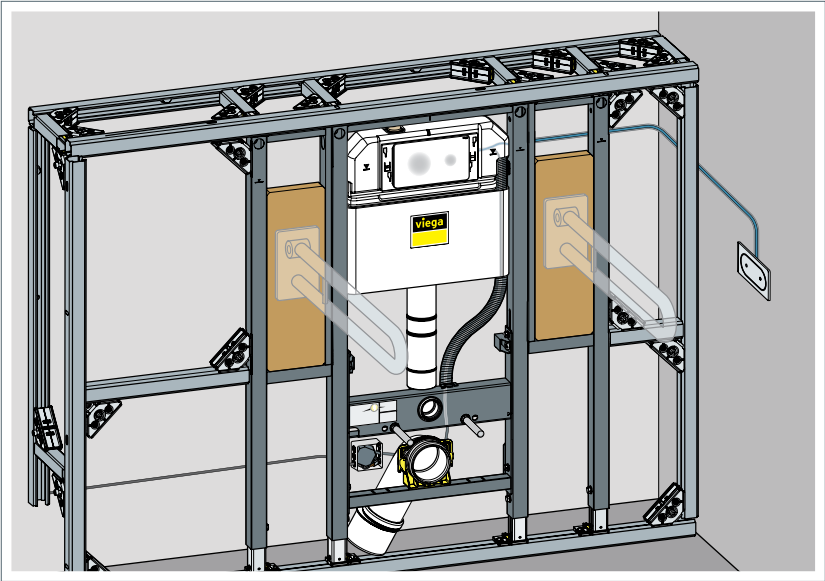


Obr. 38: Inštalácia, príklad 2

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
x	Montážna koľajnica Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka koľajníc Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklonné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklonné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 480
1	WC ovládací prvok Prevista Visign for Style 25, senzitívna	8615.1	774 356
1	Vzdialené spúšťanie splachovania WC Prevista Visign for Style 23, elektronické	8640.1	773 083
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Súprava pre hrubú stavbu (vzdialené spúšťanie splachovania)	8640.14	789 336
1	Rozširujúci káblový adaptér	8580.49	787 691
2	Podporné sklonné držadlá na mieste inštalácie		

Tab. 23: Zoznam dielov k inštalácii Prevista Dry Plus, príklad 2

Inštalácia, príklad 3

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklonné držadlá na oboch stranách) s elektronickou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene), s doplnkovým vzdialeným spúšťaním splachovania a rádiovým prijímačom

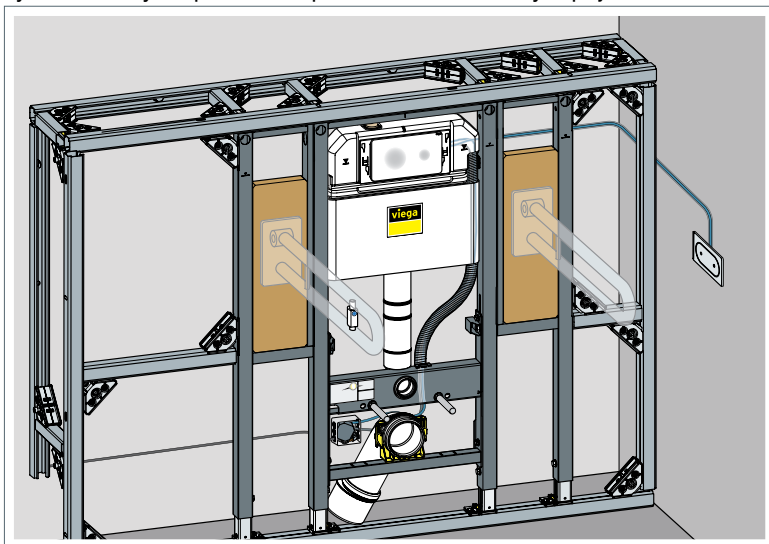


Obr. 39: Inštalácia, príklad 3

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
x	Montážna koľajnica Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka koľajníc Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklonné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklonné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 480
1	WC ovládací panel Prevista Visign for Style 25, senzitívna	8615.1	774 356
1	Vzdialené spúšťanie splachovania WC Prevista Visign for Style 23, elektronické	8640.1	773 083
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Súprava pre hrubú stavbu (vzdialené spúšťanie splachovania)	8640.14	789 336
1	Rozširujúci káblový adaptér	8580.49	787 691
1	Prijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
2	Podporné sklonné držadlá na mieste inštalácie		
1	Spúšťanie spláchnutia pomocou rádiového signálu, na mieste inštalácie		

Tab. 24: Zoznam dielov k inštalácii Prevista Dry Plus, príklad 3

Inštalácia, príklad 4

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklonné držadlá na oboch stranách) s elektronickou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene), doplnkové externé spúšťanie spláchnutia pomocou tlačidla.

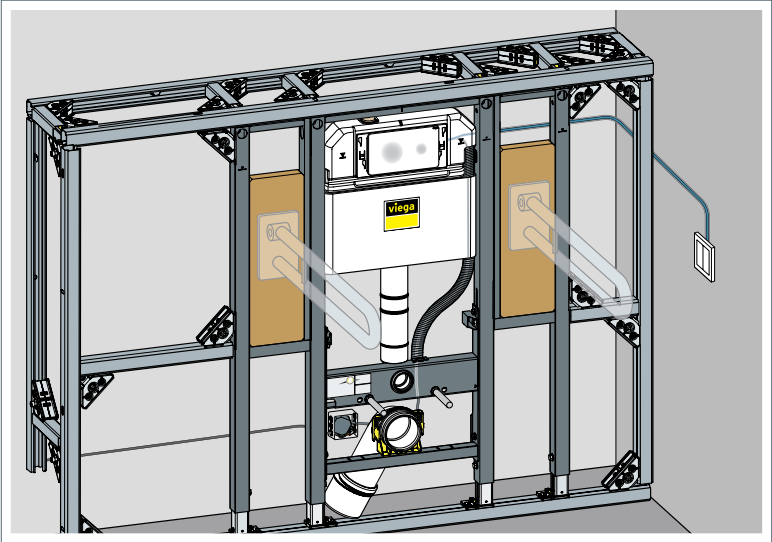


Obr. 40: Inštalácia, príklad 4

Množ- stvo	Označenie	Model	Art. č.
x	Montážna koľajnica Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka koľajníc Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklonné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklonné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 480
1	WC ovládací panel Prevista Visign for Style 25, senzitívna	8615.1	774 356
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Prípojný kábel	8570.55	786 007
1	Rozširujúci káblový adaptér	8580.49	787 691
2	Podporné sklonné držadlá na mieste inštalácie		
1	Tlačidlo na mieste inštalácie		

Tab. 25: Zoznam dielov k inštalácii Prevista Dry Plus, príklad 4

Inštalácia, príklad 5

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklonné držadlá na oboch stranách) s elektronickou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene) a doplnkovým rádiovým prijímačom.

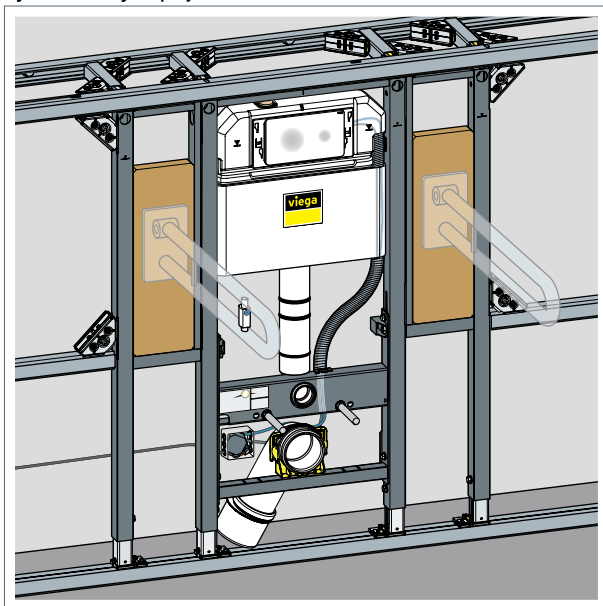


Obr. 41: Inštalácia, príklad 5

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
x	Montážna koľajnica Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka koľajníc Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá, 1120 mm	8570.32	776 480
1	WC ovládací prvok Prevista Visign for Style 25, senzitívna	8615.1	774 356
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Prijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
1	Rozširujúci káblový adaptér	8580.49	787 691
2	Podporné sklopné držadlá na mieste inštalácie		
1	Spúšťanie spláchnutia pomocou rádiového signálu, na mieste inštalácie		

Tab. 26: Zoznam dielov k inštalácii Prevista Dry Plus, príklad 5

Inštalácia, príklad 6

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklopné držadlá na oboch stranách) s elektronickou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene), doplnkovým rádiovým prijímačom a redundantným elektrickým napájaním.

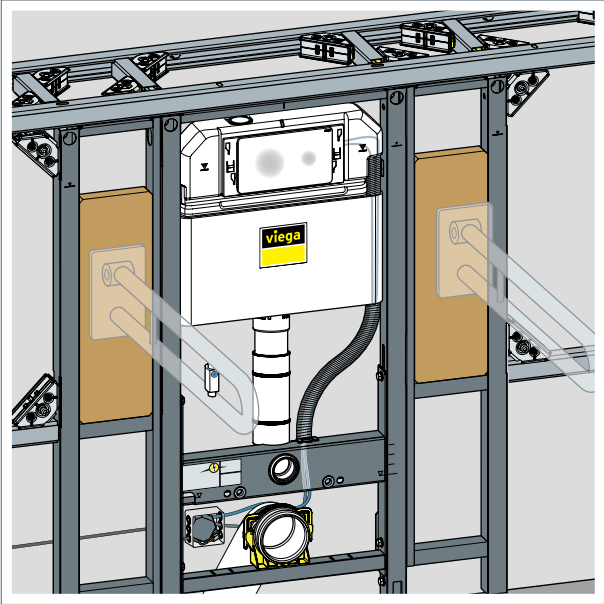


Obr. 42: Inštalácia, príklad 6

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
x	Montážna koľajnica Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka koľajníc Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvok Prevista Dry pre podporné sklopné držadlá	8874.9	793 074
1	WC ovládací panel Prevista Visign for Style 25, senzitívna	8615.1	774 356
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Prijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
1	Redundantné elektrické napájanie (vrát. 6 V batérie)	8570.57	786 021
1	Rozširujúci káblový adaptér	8580.49	787 691
2	Podporné sklopné držadlá na mieste inštalácie		
1	Spúšťanie spláchnutia pomocou rádiového signálu, na mieste inštalácie		

Tab. 27: Zoznam dielov k inštalácii Prevista Dry Plus, príklad 6

Inštalácia, príklad 7

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklonné držiadlá na oboch stranách) s manuálnou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene).

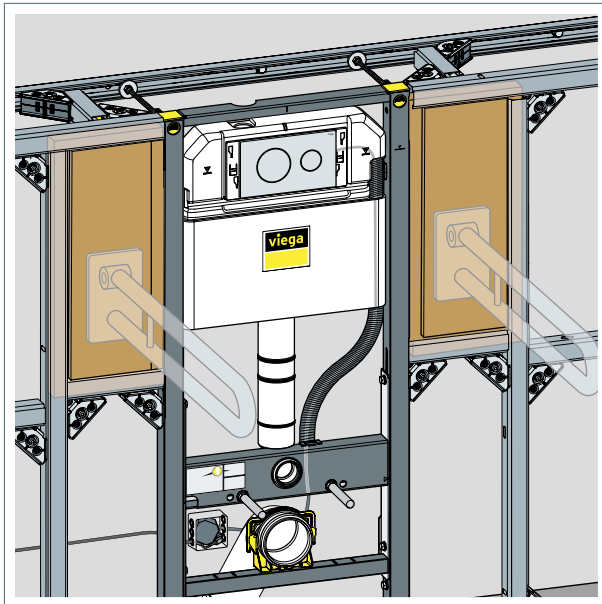


Obr. 43: Inštalácia, príklad 7

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
x	Montážna koľajnica Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka koľajníc Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
2	Vrstvená drevená doska Prevista Dry	8570.33	776 503
1	Upevňovacia súprava Prevista Dry Plus	8570.49	785 925
1	WC ovládací panel Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
2	Podporné sklonné držiadlá na mieste inštalácie		

Tab. 28: Zoznam dielov k inštalácii Prevista Dry Plus, príklad 7

Inštalácia, príklad 8

Bezbariérová inštalácia WC (podporné/sklopné držadlá na oboch stranách) s manuálnou ovládacou doskou (vrát. funkcie Viega Hygiene) a rádiovým prijímačom.

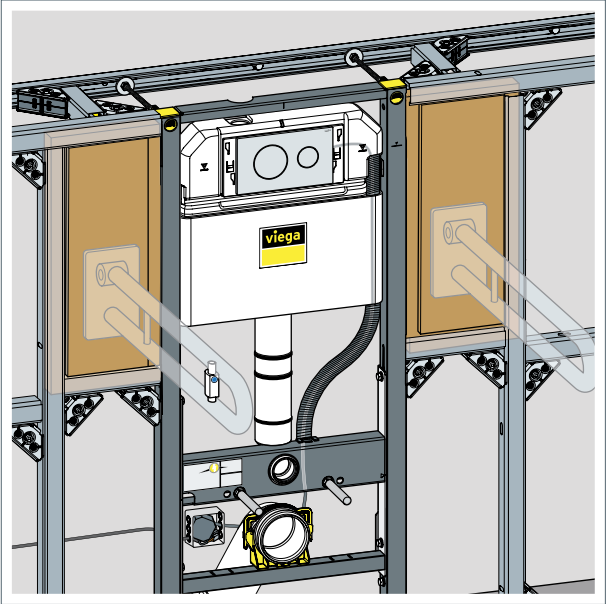

Obr. 44: Inštalácia, príklad 8


Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
x	Montážna koľajnica Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka koľajníc Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvok Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu, s možnosťou nastavenia výšky keramiky, 1120 mm	8521	771 997
2	Vrstvená drevená doska Prevista Dry	8570.33	776 503
1	Upevňovacia súprava Prevista Dry Plus	8570.49	785 925
1	WC ovládací panel Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Odbočná krabica	8570.62	786 274
1	Prijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
2	Podporné sklopné držadlá na mieste inštalácie		

Tab. 29: Zoznam dielov k inštalácii Prevista Dry Plus, príklad 8


Montážne hĺbky

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené rôzne predsteny a priečky, obložené jednostranne alebo obojstranne. Všetky rozmery sa zakladajú na odpadovom potrubí DN100.

- T₁: polovysoká predstena so zadným napojením na stenu
- T₂: polovysoká deliaca priečka, voľne stojaca, jednostranné obloženie
- T₃: deliaca priečka na výšku miestnosti upevnená na jednej strane, obojstranné obloženie
- T₄: deliaca priečka na výšku miestnosti upevnená na oboch stranách, obojstranné obloženie

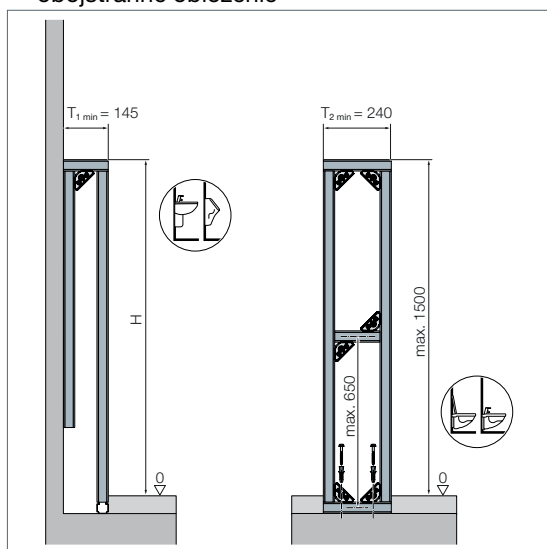

Obr. 45: Polovysoká predstena

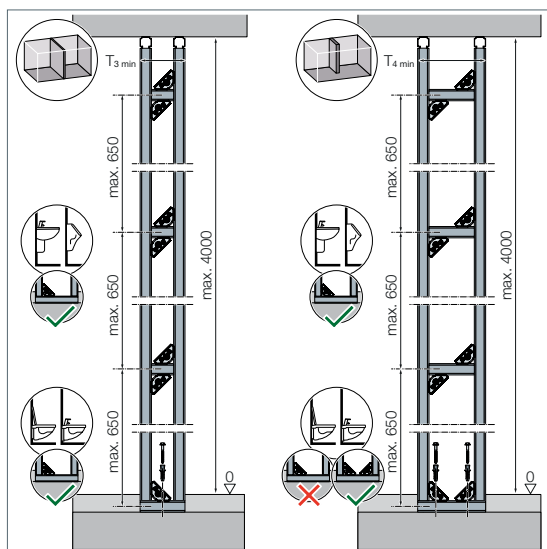

Obr. 46: Deliaca priečka

	Model	Art. č.	H štandard [mm]	T1 min. [mm]	T2 min. [mm]	T3 na výšku miestnosti min. [mm]	T4 na výšku miestnosti min. [mm]
WC	8522	771 980	1120	150	240	210	210
	8521	771 997	1120	150	240	210	210
	8521.32	772 024	1120	215	240	300	300
	8522.31	772 031	1120	200	240	260	260
	8522.33	772 048	1120	150	240	210	210
	8530	772 000	980	150	240	210	210
	8533	772 017	820	150	240	210	210
Umý- vadlo	8540	776 220	1300	145	240	165	145
	8540.31	776 237	1300	145	240	165	145
	8540.33	776 039	1300	145	240	165	145
	8535	776 183	1120	145	240	165	145
	8536	776 046	1120	145	240	165	145
	8535.33	776 776 776 206	1120	145	240	165	145
	8535.32	776 213	1120	145	240	165	145
	8535.31	776 190	820–980	145	240	165	145
	8536.31	776 251	820–980	145	240	165	145
	8537	776 268	1120	145	240	165	145
	8537.31	776 275	1120	145	240	165	145
	8538	789 329	1120	145	240	165	145
	8540.33	776 282	1300	145	240	165	145
Pisoár	8560	776 404	1300	145	240	165	145
	8560.32	776 411	1120–1300	145	240	165	145
	8560.31	776 428	1120–1300	145	240	165	145
Bidet	8568	776 442	1120	145	240	210	145

Tab. 30: Montážne hĺbky pre prvky Prevista Dry

Obojstranné obloženie, pri polovysokej deliacej priečke, T2 min.

Všetky údaje sa vzťahujú na hĺbky inštalčných priečok bez opláštenia a obkladačiek.

	Model	Art. č.	Konštrukčná výška	WC				Umývadlo														Pisoár				Bidet	Nosič armatúr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
WC	8522	771 980	1120	300*	-	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300*	240	300*	240	776 398	776 381	776 558	776 374	776 367	776 350	776 343	776 336	776 329																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	8521	771 997	980	300*	-	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300*	240	-	776 442		776 435	776 428	776 411	776 404	776 312	776 305	776 299	776 251	776 190	776 213	776 206	776 046	776 183	776 329	776 275	776 268	776 282	776 039	776 237	776 220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	8530	772 000	820	-	300*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	

* s dvojitém WC oblúkom 285 mm



Obojstranné obloženie, pri deliacej priečke na výšku miestnosti, T3 min./T4 min.

Všetky údaje sa vzťahujú na hĺbky inštalačných priečok bez opláštenia a obkladačiek.

	Model	Art. č.	Konštrukčná výška	WC			Umyvadlo										Pisoár				Bidet	Nosič armatúr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
WC	8522	771 980	1120	300*	-		772 000										776 442																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

* s dvojitým WC oblúkom 285 mm

Montážne náradie

Montážne náradie na zostavenie predstieny Prevista Dry Plus

- Sekačka koľajníc, model 8420
 - na skracovanie bez ostrapkov a dierovanie montážnej koľajnice
- Imbusový kľúč (resp.: rukoväť v tvare T) 5 mm
 - na dotiahnutie spojok koľajníc Prevista Dry Plus a paralelnej spojky Prevista Dry Plus (je súčasťou kompletnej súpravy Prevista Dry Plus od 3 m²)
- Vložka nástrčného kľúča šesťhran 13 mm
 - na nastavenie traverz v prvku Prevista Dry a nastavenie podporných nožičiek prvkov
- Prstencový kľúč 17 mm/19 mm (alternatívne aj prepínateľný dvojité prstencový kľúč s račňou 10/13 a 17/19)
 - na nastavenie jednotlivých modulov v koľajnicovom systéme Prevista Dry Plus
- Vŕtacie kladivo s vrtákom do muriva
- Dierovacia píla
- Odlamovací nôž
- Hoblík na sadrokartón
 - na skosenie obkladacích dosiek
- Korunkový vrták


Ďalšie náradie

- Vodováha (eventuálne s magnetom) 150 cm a 40 cm
- Akumulátorový skrutkovač

Usporiadanie montážnej koľajnice

V prípade predstenovej montáže s jedným prvkom Prevista si môžete vybrať, či má montážna koľajnica prebiehať nad prvkom alebo či sa má montážna koľajnica dotýkať prvku z boku. V tomto prípade je potrebné použiť model upevňovacej súpravy 8570.49. Výhodou je, že pri polovičnej výške predsteny sa konštrukčná výška zníži o 40 mm.


Príklad: Výška prvku Prevista Dry, model 8522, je 1120 mm. S koľajnicou prebiehajúcou ponad sa dosiahne rozmer 1160 mm + opláštenie a obklad steny. Pomocou upevňovacej súpravy je možné zachovať konštrukčnú výšku 1120 mm (+ opláštenie a obklad steny).

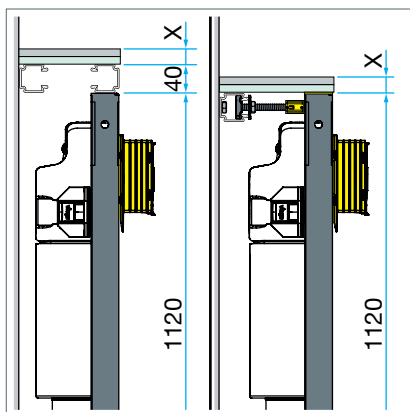

Obr. 47: Model 8522 (konštrukčná výška 1120 mm) s prebiehajúcou koľajnicou

Montážna koľajnica pri ovládaní zhora

Pri nízkej polovyskej stene s WC prvkom výšky 820 mm (model 8533) a ovládaním zhora sa musí použiť upevňovacia súprava Prevista Dry Plus (model 8570.49). Pri ovládaní zhora nesmie montážna koľajnica prebiehať pred revíznou šachtou.

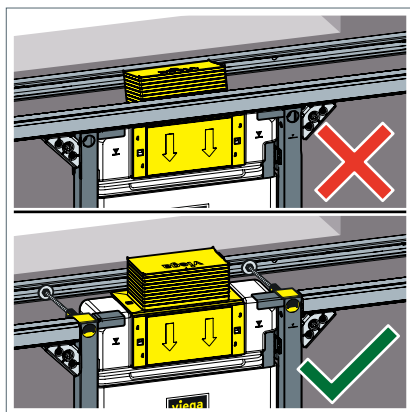

Obr. 48: Model 8533 pri ovládaní zhora: nie je možná prebiehajúca montážna koľajnica

Prehľad sortimentu

Pre informácie o produkte pozri „Prevista Dry Plus“ na strane 146.

Mokrú výstavbu s Prevista Pure

Popis systému


Predstenové bloky Prevista Pure sú prispôsobené požiadavkám mokrej výstavby a ponúkajú mimoriadnu flexibilitu pri individuálnej montáži. Existujú dva varianty s konštrukčnou výškou 820 mm a 1077 mm. Okrem WC bloku sú k dispozícii aj bloky pre pisoár, umývadlo a bidet.

Pozri online pod *Produkty > Katalóg > Predstenová/splachovacia technika > Prevista Pure*.



Variety montáže

Bloky pred masívnou stenou

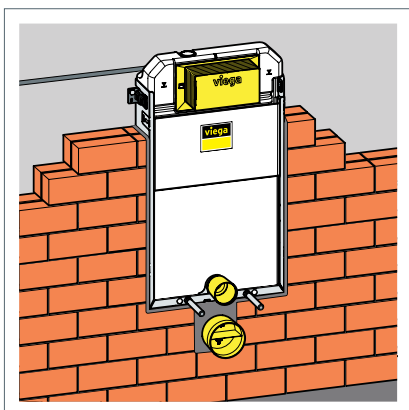

Obr. 49: Celková konštrukcia blokov Prevista Pure pred masívnou stenou




UPOZORNENIE!

Aby bolo možné zaťaženie až 400 kg, musí sa spodná časť WC bloku vyplniť maltou a podmurovať (pozri Obr. 50).




Obr. 50: Spodnú časť WC bloku vyplňte maltou.

Bloky v koľajnici Prevista Dry Plus (radová montáž)

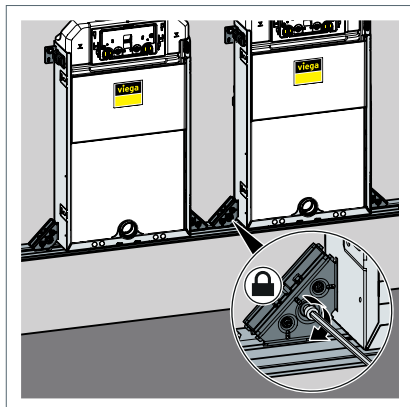

Obr. 51: Celková konštrukcia blokov Prevista Pure na koľajnici Prevista Dry Plus (rad) so spojkou koľajnice, model 8410

Voľne stojaca inštalácia s podpernou konzolou

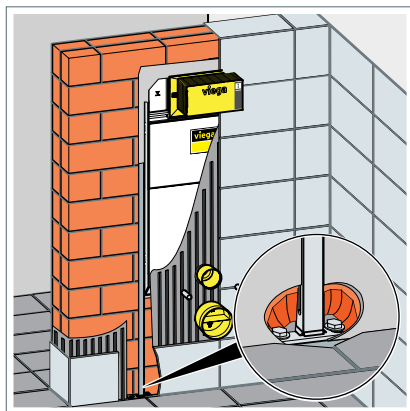

Obr. 52: Voľne stojaca inštalácia s podpernou konzolou, model 8570.54

Ďalšie informácie o podpernej konzole, pozri strana 161.

Podomietková splachovacia nádržka v spojení so stojacím WC



Obr. 53: Celková konštrukcia splachovacej nádržky Prevista Pure, model 8502, v spojení so stojacím WC

Prehľad sortimentu

Pre informácie o blokoch pre mokrú výstavbu pozri „Prevista Pure“ na strane 157.

Všeobecná systémová technika

Podomietková splachovacia nádržka

Popis systému

Nové podomietkové splachovacie nádržky Viega od roku 2019 sa používajú vo všetkých predstenových systémoch Prevista, v suchej výstavbe (Prevista Dry), ako aj v mokrej výstavbe (Prevista Pure).

- Pre konštrukčné výšky 82 cm, 98 cm a 112 cm
- Konštrukčná výška 82 cm s ovládaním zhora alebo spredu (splachovacia nádržka 3L)
- Konštrukčné výšky 98 cm a 112 cm s ovládaním spredu (splachovacia nádržka 3H)
- Nástupca podomietkových splachovacích nádržíek Viega 2H a 2L (2007 – 2019)
- Vhodné pre všetky ovládacie dosky Viega od mája 2019 (Prevista)

Farebný koncept konštrukčných dielov:

Pohyblivé konštrukčné diely v splachovacej nádržke, ktoré je možné montovať ručne, majú žltú farbu. Tak na prvý pohľad vidíte, ktoré konštrukčné diely si na montáž nevyžadujú náradie.

Obsluha splachovacej nádržky bez použitia náradia:

Výhody novej obslužnej koncepcie Prevista sú zrejmé najmä pri novom odtokovom ventile. Veľké a malé splachovacie množstvo sa nastavuje pomocou dvoch žltých nastavovacích posúvačov; splachovací prúd cez škrtiaci ventil. Ak plniaci alebo odtokový ventil vyžaduje údržbu, možno použiť aj bežne dostupné náhradné diely.

	Podomietková splachovacia nádržka Viega 3H	Podomietková splachovacia nádržka Viega 3L
WC prvok Prevista Dry, konštrukčná výška 1120, model 8521	✓	
WC prvok Prevista Dry, konštrukčná výška 1120, model 8522	✓	
WC prvok Prevista Dry, konštrukčná výška 980, model 8530	✓	
WC prvok Prevista Dry, konštrukčná výška 820, model 8533		✓
WC prvok Prevista Dry, konštrukčná výška 1120, model 8521.31	✓	
WC prvok Prevista Dry, konštrukčná výška 1120, model 8522.31	✓	
WC prvok Prevista Dry, konštrukčná výška 1120, model 8522.33	✓	
WC blok Prevista Pure, konštrukčná výška 1077, model 8512	✓	
WC blok Prevista Pure, konštrukčná výška 820, model 8516		✓
WC blok Prevista Pure, konštrukčná výška 1077, model 8512.31	✓	

Tab. 31: Podomietková splachovacia nádržka Viega 3H a 3L vo WC prvkoch Prevista Dry a WC blokoch Prevista Pure


Vlastnosti/technické upozornenia

Nová podomietková splachovacia nádržka Viega má objem vody 7,5 l.

Dodáva sa s technikou spláchnutia 2 množstvami.

Splachovacie množstvá je možné nastaviť individuálne:


Predmontovaná prípojka vody	R½	
Malé splachovacie množstvo	nastavenie z výroby	cca 3 l
	rozsah nastavenia	cca 2 – 4 l
Veľké splachovacie množstvo	nastavenie z výroby	cca 6 l
	rozsah nastavenia	cca 3,5 – 7,5 l stupnica: 3,5/4,0/4,5/5,5/6,0/7,5

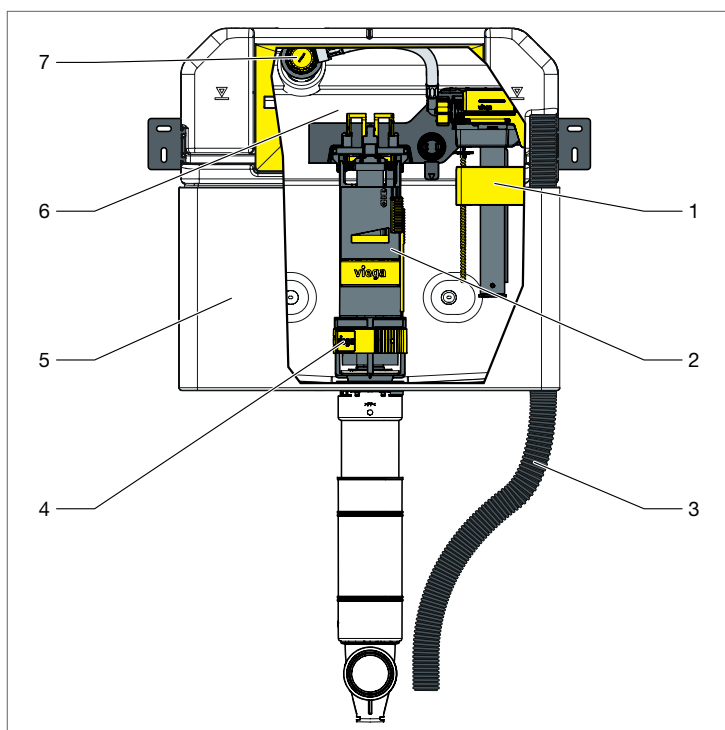

Obr. 54: Schéma podomietkovej splachovacej nádržky


- 1 Plniaci ventil
Dá sa nainštalovať a demontovať bez náradia.
- 2 Odtokový ventil
Dá sa nainštalovať a demontovať bez náradia.
- 3 Prípojka pre WC sprchu
WC prvky Prevista Dry ponúkajú možnosť pripojenia pre bežne dostupného WC so sprchou. Pripojná súprava WC so sprchou je voliteľne dostupná.
- 4 Flexibilný škrtiaci ventil
Umožňuje nastavenie optimálneho splachovacieho prúdu všetkých WC keramik nastavením nastavovacieho krúžku. Päť úrovní umožňuje prispôbenie akejkoľvek bežne dostupnej WC keramike.
- 5 Splachovacia nádržka s technológiou vyfukovania
Nová splachovacia nádržka Prevista je vyrobená technológiou vyfukovania. Týmto spôsobom je dosiahnutá maximálna tesnosť a spoľahlivá dlhodobá kvalita bez nutnosti spájania jednotlivých komponentov.
- 6 Ovládacie dosky
Všetky nové WC ovládacie dosky Prevista sú použiteľné a vymeniteľné.
- 7 Vodovodná prípojka
Flexibilná vodovodná prípojka Viega umožňuje pripojenie k akémukoľvek potrubnému systému, napr. s potrubnými prípojkami Viega Smartpress. Pripojenie môže byť vykonané zhora alebo zozadu. Pri nízkych podomietkových splachovacích nádržkách (3L) je vodovodná prípojka realizovaná zľava.

Odtokový ventil a škrtiaci ventil

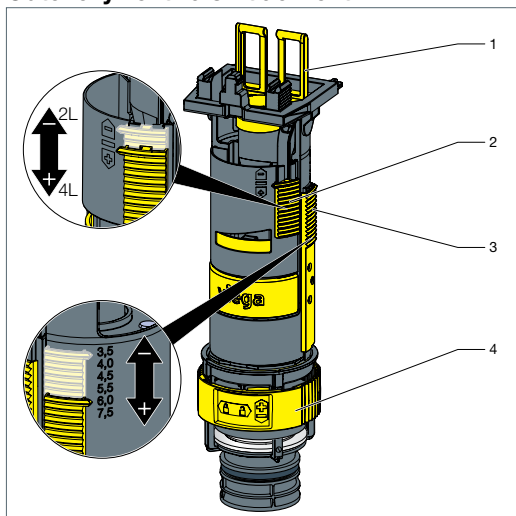

Obr. 55: Schéma odtokového ventilu Prevista

- 1 Sklopením dvoch pák dopredu sa skrúti odtokový ventil a uľahčí sa jeho demontáž pri údržbe
- 2 Posuvník na nastavenie malého splachovacieho množstva 2 – 4 l
- 3 Posuvník na nastavenie veľkého splachovacieho množstva 3,5 – 7,5 l (3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/7,5)
- 4 Integrovaný škrtiaci ventil spláchnutia, nastaviteľný v piatich stupňoch:

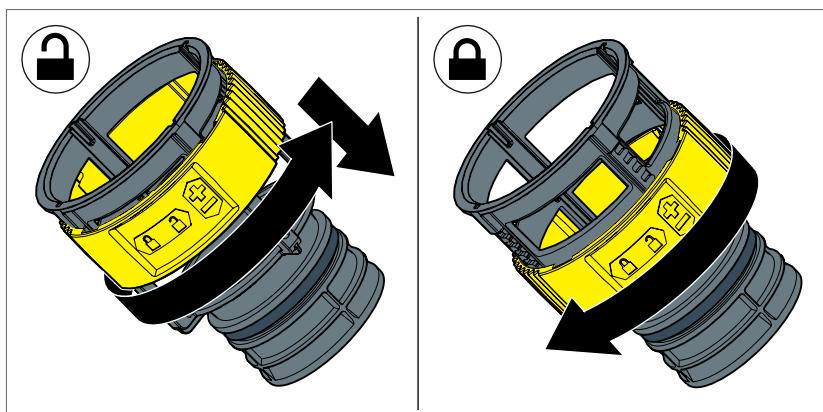


Obr. 56: Škrtiaci ventil spláchnutia – zníženie splachovacieho množstva

Čistenie a údržba


Podomietková splachovacia nádržka je neustále mechanicky, chemicky a fyzikálne zaťažovaná. Z tohto dôvodu sa musia podľa potreby vyčistiť konštrukčné diely a vymeniť tesnenia odtokového a plniaceho ventilu. V oblastiach, resp. regiónoch s vysokou tvrdosťou vody môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie vápenatých a horečnatých solí k tvorbe vápenatých usadenín na plniacich a odtokových ventiloch.

Prípojka pre WC sprchu

WC so sprchou je možné pripojiť k väčšine WC prvkov Prevista Dry. Prípojná hadica WC so sprchou s pripojovacou súpravou, model 8570.63, môže byť vedená cez predmontovanú prázdnu rúrku z rohového ventilu splachovacej nádrže do miesta pripojenia príslušného WC so sprchou. Na mieste tak nie je potrebné žiadne samostatné potrubné vedenie a uzáver.

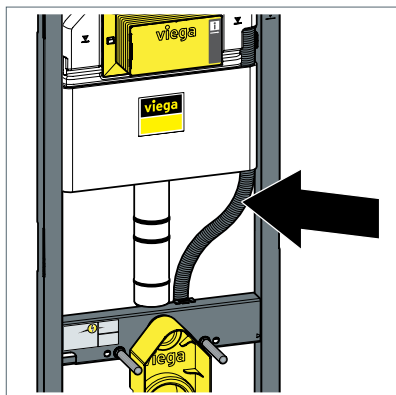

Obr. 57: Prípojka WC so sprchou pri prvkoch Prevista Dry

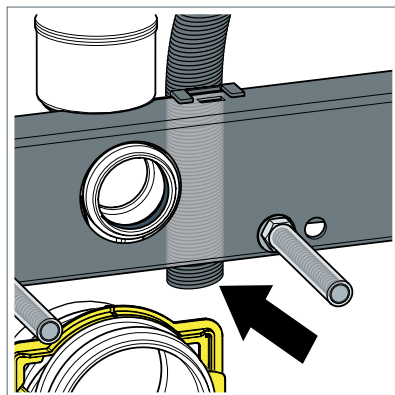

Obr. 58: Prípojka WC sprchy: prázdna rúrka

Na prevádzku WC so sprchou musí byť k dispozícii elektrická prípojka (pozri „Napájací zdroj elektrickej prípojky“ na strane 72). Tú je možné umiestniť napr. za WC keramiku, ale aj na iné prístupné pozície (podhľad s predlžovacím káblom, podomietkové krabice atď.).

Napojenie na WC so sprchou je možné vytvoriť pomocou pripojovacej súpravy, model 8570.63, (vo vyhotoveniach pre montáž s WC prvkami 980/1120 mm alebo WC prvkami 820 mm). Ak má WC so sprchou už dostatočne dlhú pružnú hadicu na montáž, Viega ponúka aj súpravu bez pružnej hadice (model 8580.66).




Obr. 59: Pripojovacia súprava model 8570.63

Model	Art. č.	Konštrukčná výška WC prvku	QR kód
8570.63	787 707	820 mm	
	786 670	980 – 1120 mm	
8580.66	803 384		


Tab. 32: Prehľad pripojovacej súpravy, model 8570.63

V mieste prípojky vody určenom výrobcom WC so sprchou pre pripojenie vody je umožnený zodpovedajúci prechod cez stenu. Pružná hadica sa najprv vedie do vybrania v stavebnej ochrannej zátke a potom cez prázdnu rúrku WC prvku do WC splachovacej nádržky.

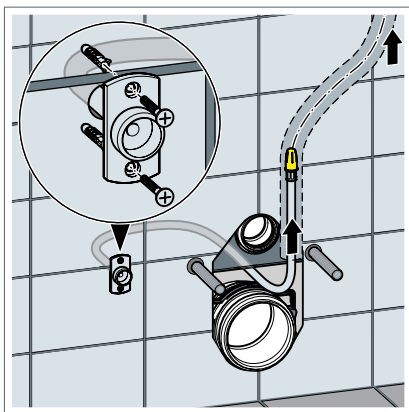


Obr. 60: Pripojovacia súprava WC so sprchou: vedenie pružnej hadice

V samotnej splachovacej nádržke je existujúca pružná hadica medzi rohovým ventilom a plniacim ventilom nahradená T-kusom. Pripojovací T-kus sa pripája k rohovému ventilu, plniacemu ventilu a pružnej hadici k WC so sprchou. Rohový ventil sa musí pred demontážou uzavrieť.

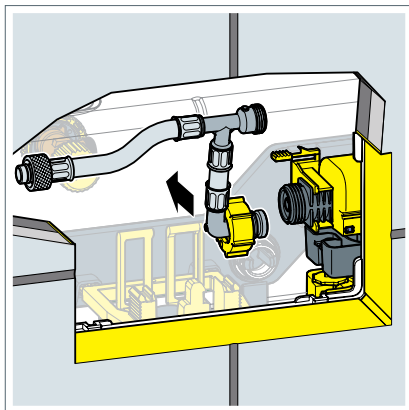

Obr. 61: Výmena pružnej hadice s pripojovacím T-kusom


Po úspešnej inštalácii hrubej stavby veľká stavebná ochranná zátka umožňuje, aby sa pri opláštení a obkladoch vytvoril priestor, ktorý je potrebný na pripojenie WC so sprchou.

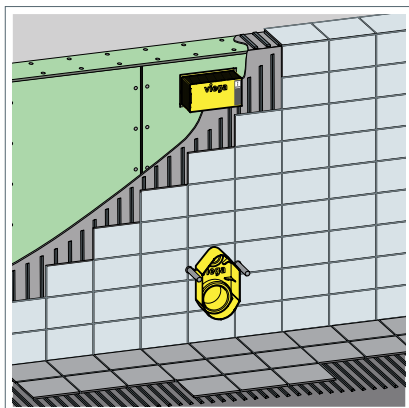

Obr. 62: Opláštenie a obklady so stavebnou ochrannou zátkou

Kanalizačná prípojka

Odtokový oblúk je možné nastaviť v 3 stupňoch, nastavenie hĺbky na jeden stupeň je 20 mm. Keď je nastavená požadovaná hĺbka, odtokový oblúk sa upevní pomocou strmeňa.

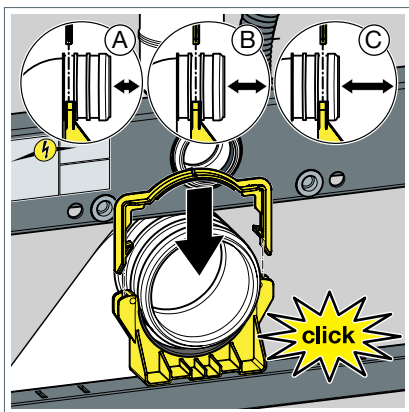

Obr. 63: 3-stupňové nastavenie hĺbky odtokového oblúka

Vodovodná prípojka

Potrubná prípojka s pripojovacími kusmi Prevista

Predstavený systém Viega Prevista je možné pomocou novej spojovacej techniky rýchlo a bez náradia pripojiť k prefabrikovanému potrubnému systému Viega Smartpress a Raxofix. Prechod sa dá jednoducho a dodatočne upraviť.

Potrubné pripojenie uzatváracieho ventilu je pri všetkých podomietkových splachovacích nádržkách WC Prevista a splachovacích systémoch pisoárov prispôsobené potrubnému systému Viega Smartpress a Raxofix. Príslušná lisovacia spojka tesní pomocou tesniaceho prvku v zástrčnom sedle armatúry a je možné ju pripojiť bez náradia pomocou kovovej prevlečnej matice. Pretože pritom tiež odpadá potreba utesnenia na mieste inštalácie, montáž je obzvlášť časovo úsporná a hygienická.

Stručný prehľad vlastností:


- Potrubné pripojenie bez použitia náradia (časová úspora)
- Všetky komponenty v robustnom kovovom vyhotovení
- Vysoká ochrana proti úniku vďaka zamedzeniu nepotrebných oddeľovacích miest v konštrukcii steny (dlhá nástenka, model 8055.2)
- Možnosť preslučkovania vedenia
- Pripojka prispôbena spojke Viega Smartpress ponúka rovnaké hodnoty zeta ako bežné lisovacie spojky Viega Smartpress, pozri "Pripojky Prevista".

Prehľad sortimentu

Pozri „Potrubné pripojky Prevista“ na strane 186.

Napájací zdroj elektrickej prípojky

Miesto montáže

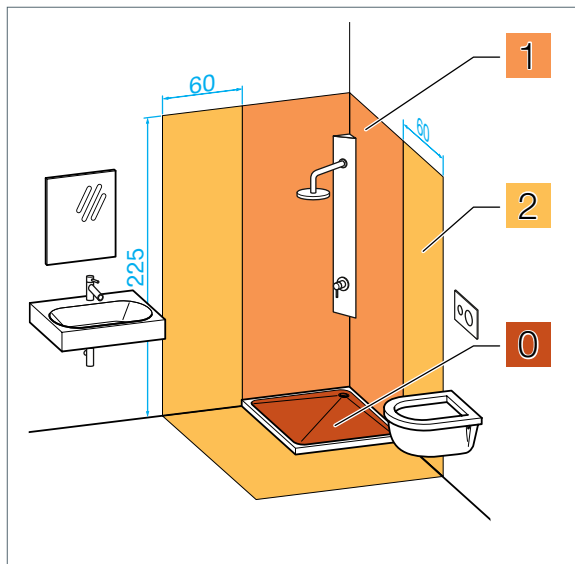


Obr. 64: Ochranné zóny

Podľa VDE 0100-701 nie je povolená inštalácia napájacieho zdroja v ochranných zónach 0 a 1 v sprchových a kúpeľňových priestoroch. Spoločnosť Viega odporúča nainštalovať sieťový zdroj mimo ochranných zón 0–2.


Umiestnenie

Prípojka napájania môže byť umiestnená v priestore za WC keramikou. Odtiaľ môže byť kábel vedený cez prázdnu rúrku prípojky WC so sprchou do podmietskovej splachovacej nádržky. Priestor za WC keramikou zostáva otvorený vďaka zväčšenej stavebnej ochrannej zátku, aby bolo možné v prípade potreby vymeniť napájací zdroj.

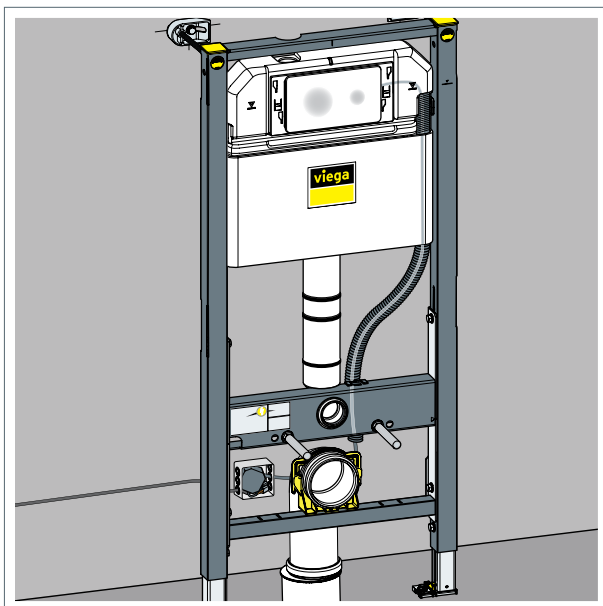


Obr. 65: Napájací zdroj umiestnený za WC keramikou

Inštalácia

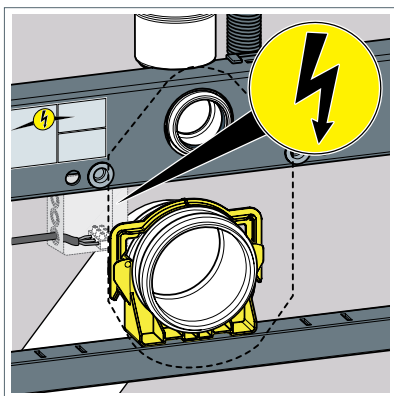


Obr. 66: Uloženie elektrického napájania

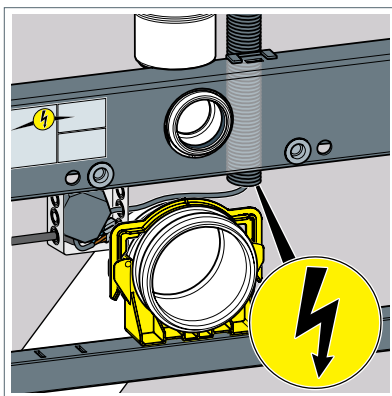

Obr. 67: Pretiahnite kábel napájacieho zdroja cez prázdnu rúrku

Napájací zdroj je možné inštalovať až dvakrát s modelom predĺžovacieho kábla 8352.690 (dĺžka 2 m), napríklad do podhládu. Kábel medzi napájacím zdrojom a ovládacou doskou sa tak môže predĺžiť maximálne o 4 m na cca 5 m. V tomto prípade Viega odporúča zaviesť kábel do splachovacej nádržky cez jeden z dvoch pripojovacích otvorov predpripravených z výroby.

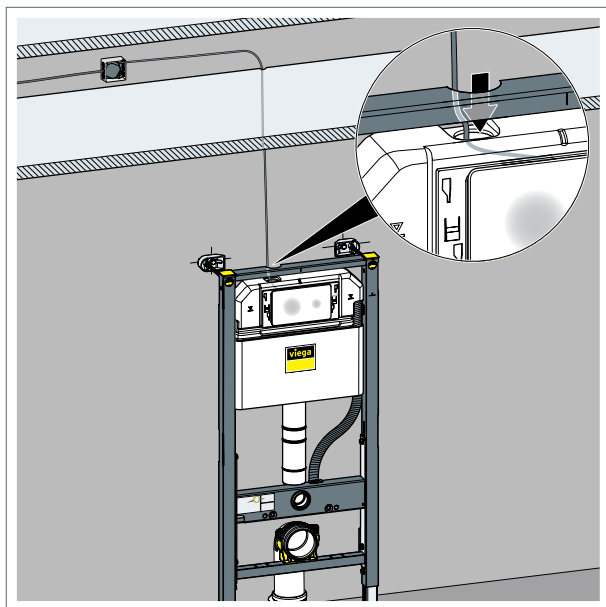

Obr. 68: Inštalácia napájacieho zdroja v stropnom podhláde



Obr. 69: Predlžovací kábel, model 8352.690

Nasledujúce WC ovládacie dosky vyžadujú elektrickú prípojku na mieste inštalácie. Táto elektrická prípojka by mala byť v prípade potreby prístupná (napr. pri výmene napájacieho zdroja).


- Visign for Style 25, model 8615.1
- Visign for More 201, model 8621.1
- Visign for More 202, model 8622.1
- Visign for More 204, model 8624.1
- Visign for More 205, model 8625.1
- Visign for Public 12, model 8635.1
- Vzdialené spúšťanie splachovania Visign for Style 23, model 8640.1
- Vzdialené spúšťanie splachovania Visign for More 200, model 8641.1

Pisoáre

Montážne situácie

Ak sa má do pisoára inštalovať infračervená elektronika, je potrebné dodržať nasledujúce pravidlá:


Minimálna vzdialenosť od protiahlych stien

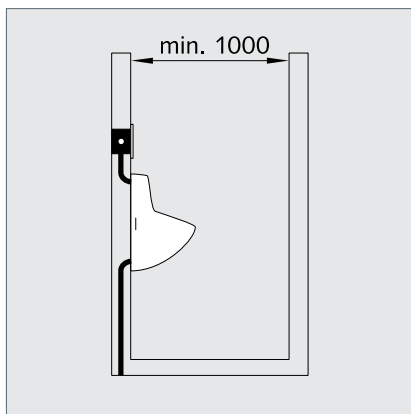

Obr. 70: Minimálna vzdialenosť od protiahlych stien

- Je nutné dodržať odstup min. 1000 mm od protiahlych stien.
- Ak sú obklady stien s vysokým leskom (lesklé dlaždice, zrkadlá atď.) protiahlé, potom je minimálna vzdialenosť 1500 mm.

Minimálna vzdialenosť od protiahlych pisoárov

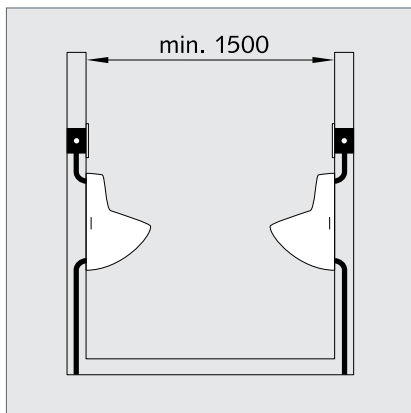

Obr. 71: Minimálna vzdialenosť od protiahlych pisoárov

- Voči protiahlym pisoárom s infračerveným senzorom je nutné dodržať odstup min. 1500 mm.

Skryté spúšťanie spláchnutia

Skryté spúšťanie spláchnutia umožňuje spúšťanie spláchnutia bez ovládacej alebo krycej dosky. To ho chráni pred vandalizmom vo verejných priestoroch. Vďaka mimoriadnej flexibilitě dizajnu je možné skryté spúšťanie spláchnutia použiť aj v súkromných priestoroch.

Snímač umiestnený vo vnútri zápachového uzáveru pisoára pri použití registruje vznikajúce zmeny prúdenia a teploty a automaticky spustí splachovanie. Aby sa zabránilo zápachu, systém rozpozná, keď je hladina vody v zápachovom uzávère príliš nízka a naplní ho jedným spláchnutím.

Skryté splachovanie je možné použiť aj pri veľkých intervaloch. Napriek intenzívnemu používaniu sa šetrí voda: Splachovací program rozpozná reťazové spustenie a automaticky zníži splachovacie množstvo z troch na jeden liter. Okrem toho je aktivácia automatického ovládania spláchnutia efektívne obmedzená na jedno splachovanie za minútu.

Skryté spúšťanie spláchnutia je tiež vybavené funkciou Viega Hygiene. Ak nedôjde k spláchnutiu do 24 hodín (nepoužívanie), splachovanie sa spustí automaticky.

Pomocou kontaktu Reed je možné vykonať diagnostiku systému a zmeniť parametre spláchnutia. Ak je napríklad zablokovaný zápachový uzáver, zablokuje sa splachovanie.



Obr. 72: Pisoárový prvok Prevista Dry so skrytým spúšťaním spláchnutia (model 8560.31)



Obr. 73: Výbavová súprava, pre skryté spúšťanie spláchnutia (model 8560.33)



Ďalšie informácie o pisoárovom prvku, pozri strana 135.

Výmena traverzy

Pri modeloch pisoárových prvkov 8560.31 a 8560.32 (pozri „Pisoárové prvky“ na strane 134) je možné zamieňať traverzy v ráme prvku. Výhodou je, že prvok je možné prispôbiť rôznym rozmerom pripojenia keramiky pisoára. Traverzy sú fixované rýchlopínačmi, ktoré sa musia otvárať. Páka sa otočí o 90° a potom sa dá rýchlopínač odstrániť. Na uvoľnenie traverzy, ktorá sa má meniť, je potrebné otvoriť a odstrániť rýchlopínače na oboch stranách. Na opätovné nasadenie traverzy je potrebné vykonať vyššie uvedené body v opačnom poradí.

Ďalej je možné otočiť traverzu o 180°, aby bolo možné nastaviť ďalšie rozmery. Demontáž a opätovná montáž funguje na rovnakom princípe.

Ovládacie dosky k WC

Popis systému

V závislosti od modelu je možné WC ovládacie dosky Prevista aktivovať manuálne, elektronicky alebo bezdotykovo. Na úplnú montáž elektronických ovládacích dosiek je potrebná súprava elektronického príslušenstva (model 8655.11), splachovacie množstvo sa nastavuje pomocou DIP spínača pohonnej jednotky (pozri strana 79). Okrem toho je možné k elektronickým ovládacím doskám pripojiť externé signalizačné zariadenia (káblové alebo rádiové prijímače).

Pozri online pod *Produkty > Katalóg > Predstenová/splachovacia technika > Ovládacie dosky/príslušenstvo*.

Na určenie správnej ovládacej dosky ponúka spoločnosť Viega konfigurátor ovládacích dosiek. Pre ďalšie informácie pozri „Konfigurátor ovládacích dosiek Viega“ na strane 190.



Možnosti kombinácie s podomietkovou splachovacou nádržkou

S novými podomietkovými splachovacími nádržkami Viega je možné použiť všetky WC ovládacie dosky Viega od roku výroby 2019.

			
S1 Prevista Dry	8521/8522/8530/8521.32/ 8522.31/8522.33/8524	8533 ¹⁾	8533 ²⁾
S3 Prevista Pure	8502/8512/8512.31	8516 ¹⁾	8516 ²⁾
Visign for Life 5 8601.1	✓	✓	✓
Visign for Life 6 8602.1	✓	✓	✓
Visign for Style 20 8610.1	✓	✓	✓
Visign for Style 21 8611.1	✓	✓	✓
Visign for Style 23 8613.1	✓	✓	✓
Visign for Style 24 8614.1	✓	✓	✓
Visign for More 200 8620.1	✓	✓	
Visign for More 201 8621.1	✓	✓	✓
Visign for More 202 8622.1	✓	✓	
Visign for More 204 8624.1	✓	✓	✓
Visign for Style 25 senzitivna 8615.1	✓	✓	✓
Visign for More 205 senzitivna 8625.1	✓	✓	
Visign for Public 10 8630.1	✓	✓	✓
Visign for Public 11 8631.1	✓	✓	✓
Visign for Public 12 8635.1	✓	✓	

¹⁾ ovládanie spredu

²⁾ ovládanie zhora

Tab. 33: Možnosti kombinácie ovládacích dosiek s WC prvkami Prevista Dry

Funkcia Viega Hygiene

Na podporu zachovania kvality pitnej vody ponúka Viega hygienickou koncepciou vhodné riešenie pre budovy s prerušovaným užívaním (ako sú napr. školy alebo hotely) vo forme radových a okružných inštalácií v kombinácii s elektronickými ovládacími doskami. Ak počas zvolenej doby nedošlo k spláchnutiu WC, elektronické ovládanie ovládacej dosky rozpozná, že nebola odobratá pitná voda a spustí splachovanie WC. To zabráňuje stagnácii a podporuje zamýšľanú prevádzku.


■ Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h.

■ Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

Parametre sa nastavujú pomocou DIP spínača na elektronickej pohonnej jednotke, pozri Obr. 74.

Možnosti nastavenia

Na elektronické spúšťanie spláchnutia je potrebná elektronická súprava príslušenstva (model 8655.11) v spojení s elektronickou ovládacou doskou. Motorová jednotka je umiestnená na mechanickom bloku stavebnej ochrannéj dosky. Okrem toho sa na pohonnej jednotke nastavujú splachovacie množstvá aj funkcia Viega Hygiene.

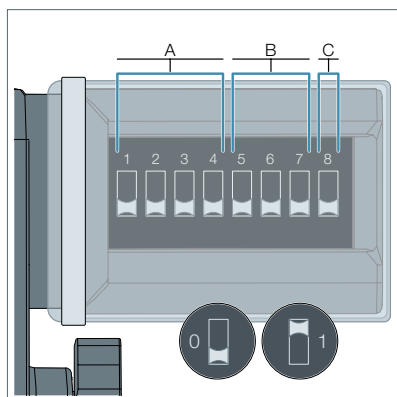

A Nastavenie splachovacieho množstva

B Interval funkcie Viega Hygiene

C Nastavenie splachovacieho množstva funkcie Viega Hygiene

0 Poloha DIP spínača: VYP

1 Poloha DIP spínača: ZAP

Obr. 74: Konfigurácia DIP spínača, elektronická súprava príslušenstva (model 8655.11)



Na odtokovom ventile v splachovacej nádržke musí byť nastavené najmenej možné splachovacie množstvo.

Informácie o elektrickej prípojke, pozri strana 72.


Pre ďalšie informácie o produkte pozri „Elektronická súprava príslušenstva“ na strane 172.



Príklady inštalácie

WC ovládacie dosky je možné kombinovať s rôznymi typmi spúšťania splachovania. To umožňuje napríklad realizáciu nasledujúcich kombinácií ovládania pri splachovaní:

Príklad 1: Manuálna WC ovládacia doska Visign for More 200 kombinovaná so vzdialeným spúšťaním splachovania WC Visign for More 200

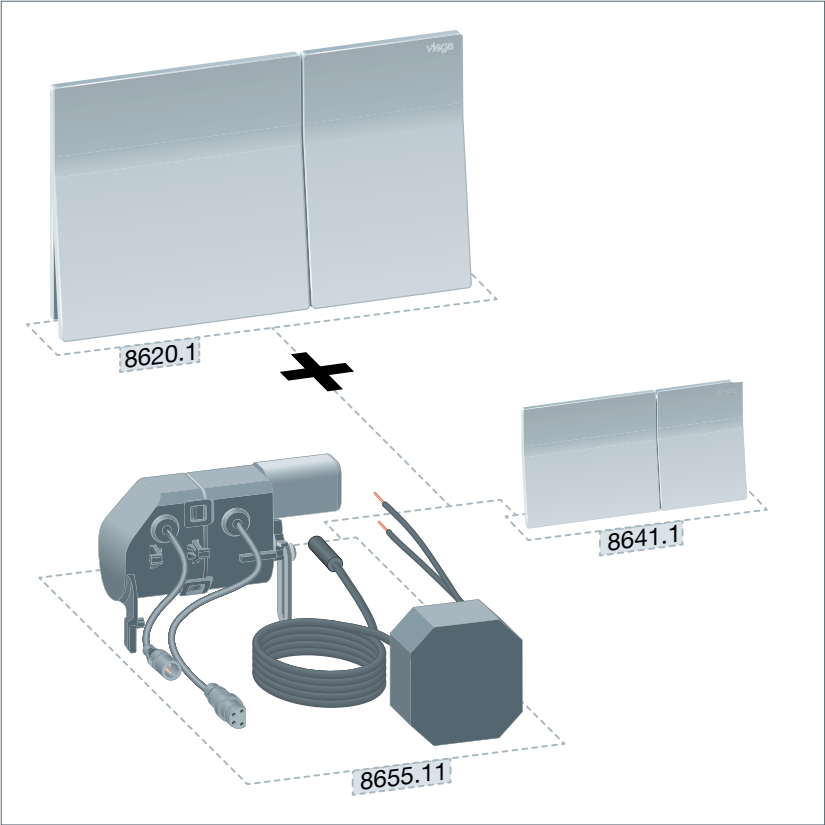


Obr. 75: WC ovládacia doska Visign for More 200 s manuálnym spúšťaním spláchnutia kombinovaná so vzdialeným spúšťaním splachovania WC Visign for More 200

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC ovládacia doska Visign for More 200	8620.1	773 571
1	Vzdialené spúšťanie splachovania WC Visign for More 200	8641.1	773 090
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952

Tab. 34: Zoznam dielov k inštalácii spúšťania splachovania, príklad 1

Príklad 2: Elektronická WC ovládacia doska Visign for More 201 kombinovaná so vzdialeným spúšťaním splachovania WC Visign for More 200

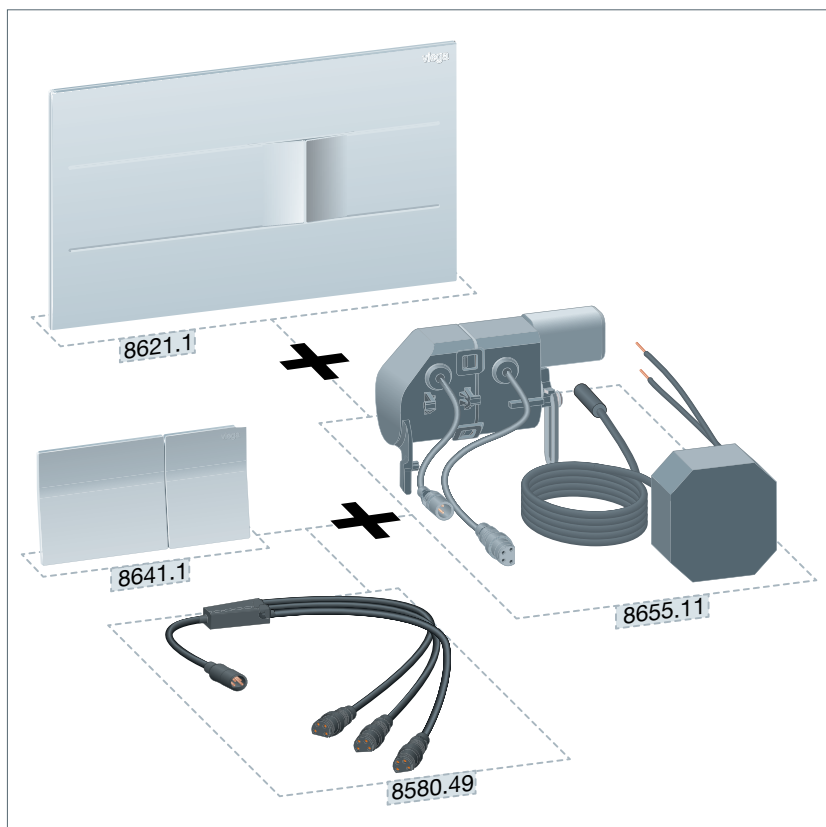


Obr. 76: WC ovládacia doska Visign for More 201 s elektronickým spúšťaním spláchnutia kombinovaná so vzdialeným spúšťaním splachovania WC Visign for More 200

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC ovládacia doska Visign for More 201	8621.1	773 502
1	Vzdialené spúšťanie splachovania WC Visign for More 200	8641.1	773 090
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Rozširujúci káblový adaptér	8580.49	787 691

Tab. 35: Zoznam dielov k inštalácii spúšťania splachovania, príklad 2

Príklad 3: Elektronická WC ovládacia doska Visign for More 202 kombinovaná so vzdialeným spúšťaním splachovania WC Visign for More 200 a rádiovým ovládaním na mieste inštalácie (napr. Hewi)

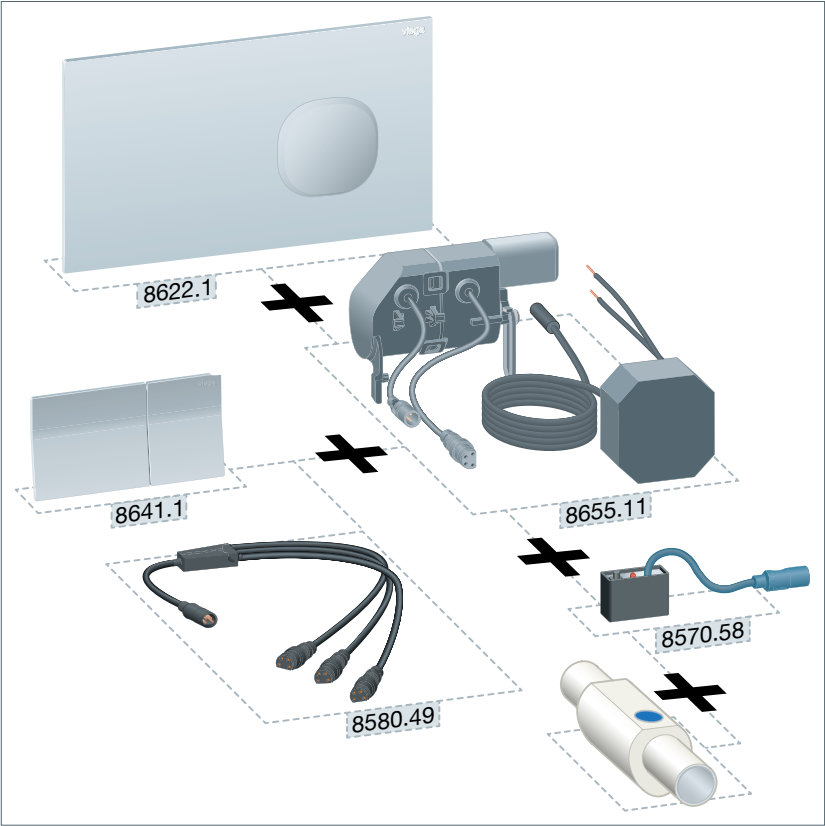


Obr. 77: WC ovládacia doska Visign for More 202 s elektronickým spúšťaním spláchnutia kombinovaná s rádiovým ovládaním (napr. Hewi)

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC ovládacia doska Visign for More 202	8622.1	773 458
1	Vzdialené spúšťanie splachovania WC Visign for More 200	8641.1	773 090
1	Prijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	Rozširujúci káblový adaptér	8580.49	787 691
1	Rádiový spúšťač na mieste inštalácie (napr. Hewi)		

Tab. 36: Zoznam dielov k inštalácii spúšťania splachovania, príklad 3

Príklad inštalácie s LED osvetľovacím rámom

Pri elektronických WC ovládacích doskách Visign for More 201 (model 8621.1) a Visign for More 204 (model 8624.1) je možná montáž do rámu na zabudovanie s LED osvetlením. LED dióda v montážnom ráme sa rozsvieti pre orientáciu pri priblížení.

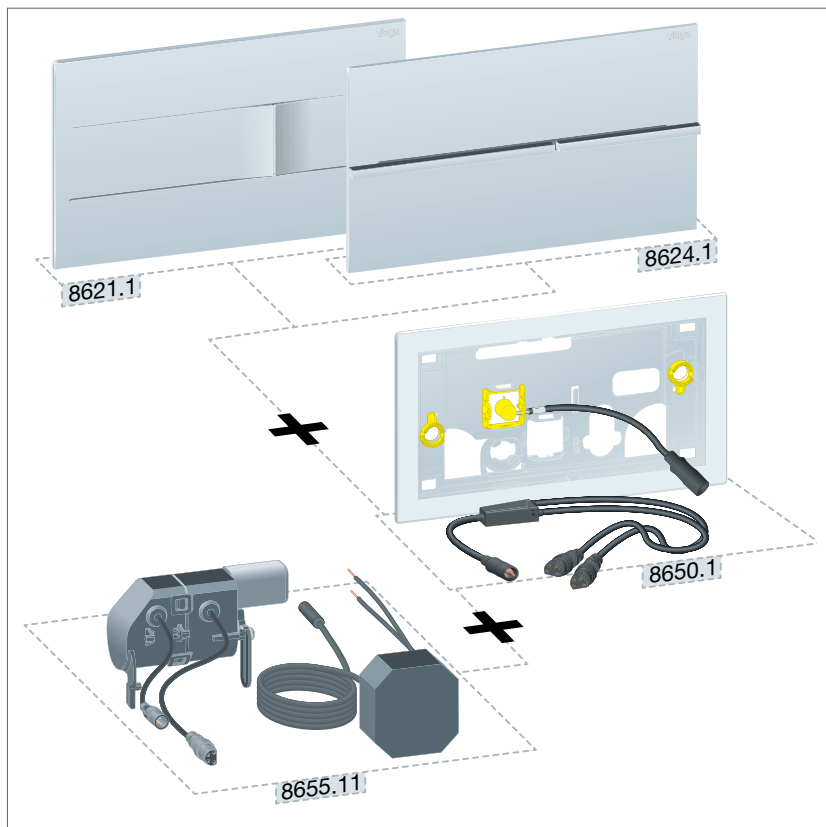


Obr. 78: Možnosti kombinácie elektronických ovládacích dosiek s LED osvetľovacím rámom

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC ovládacia doska Visign for More 201	8621.1	773 502
	WC ovládacia doska Visign for More 204	8624.1	773 663
1	Elektronická súprava príslušenstva	8655.11	783 952
1	WC rám na zabudovanie s LED osvetlením vrát. rozširujúceho káblového adaptéra	8650.1	775 803

Tab. 37: Zoznam dielov k inštalácii s LED rámom na zabudovanie


Rádiový prijímač/externé spúšťanie spláchnutia pri manuálnych ovládacích doskách

Externé spúšťanie spláchnutia: Podomietkové splachovacie nádržky Prevista je možné spúšťať aj externe (napr. cez uzatvárací kontakt alebo svetelnú závoru). Príslušný pripájací kábel (model 8570.55) je k dispozícii pre všetky podomietkové splachovacie nádržky Viega. Na inštaláciu pripájacieho kábla je potrebná elektronická súprava príslušenstva (model 8655.11), ako aj manuálna WC ovládacia doska.

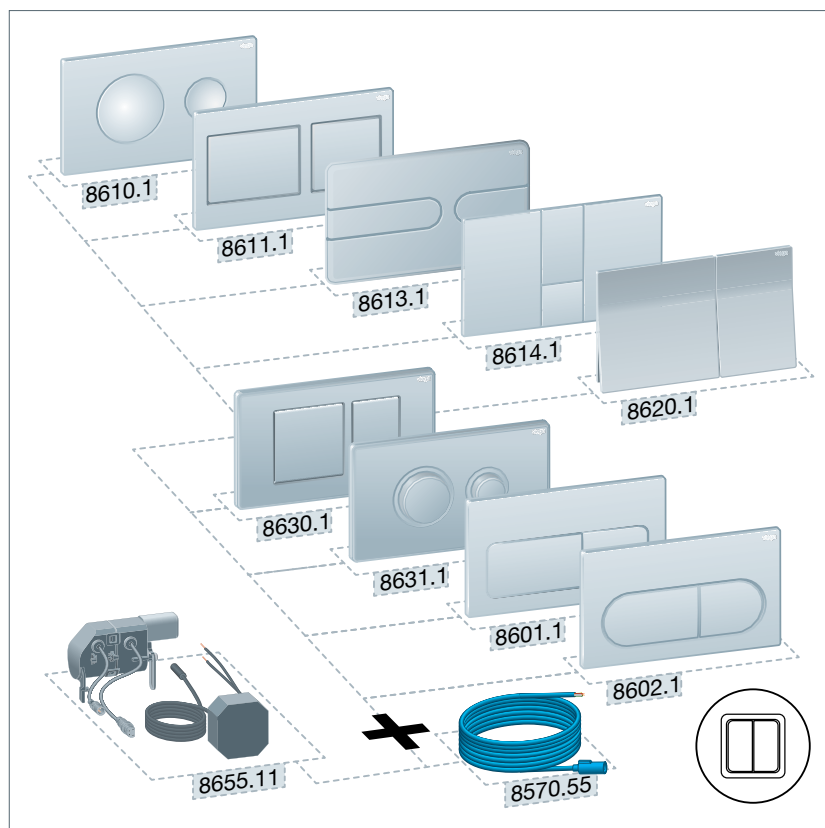

Obr. 79: Externé spúšťanie spláchnutia pri manuálnych WC ovládacích doskách

Rádiový prijímač: Podomietkové splachovacie nádržky Prevista je možné spustiť aj spúšťaním spláchnutia, napr. na podpornom sklopnom držadle. Príslušný rádiový prijímač je k dispozícii pre všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista (model 8570.58). Na inštaláciu rádiového prijímača je potrebná elektronická súprava príslušenstva (model 8655.11), ako aj manuálna WC ovládacia doska.

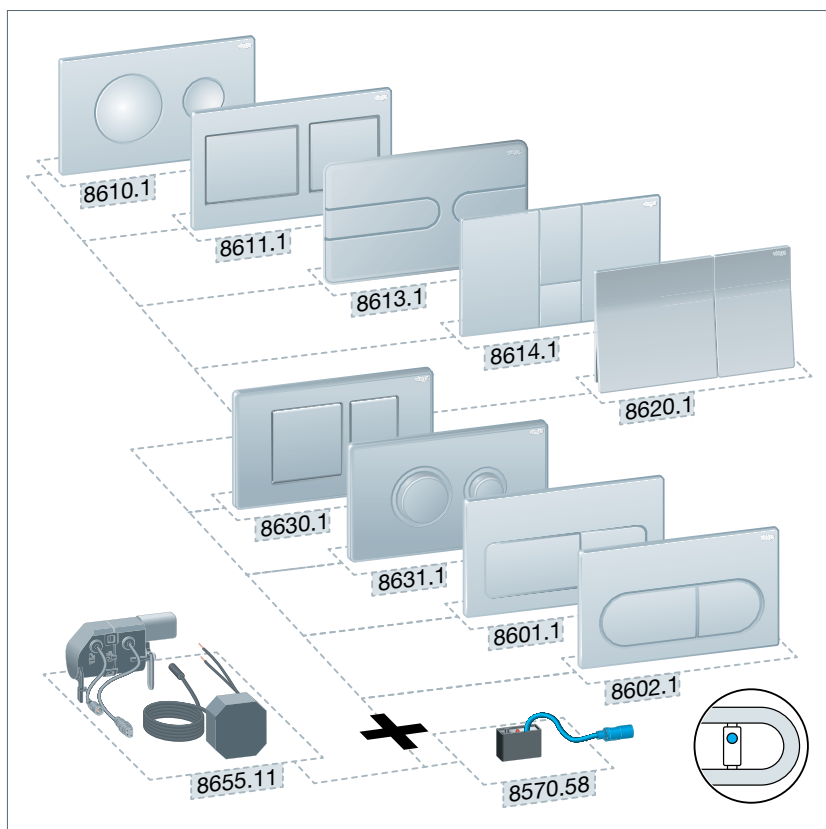


Obr. 80: Rádiový prijímač pri manuálnych WC ovládacích doskách


Rádiový prijímač/externé spúšťanie spláchnutia pri elektronických ovládacích doskách

Rádiový prijímač: V spojení s elektronickou ovládacou doskou je okrem elektronickej súpravy príslušenstva (model 8655.11) potrebný aj adaptér predlžovacieho kábla (model 8580.49) a rádiový prijímač (model 8570.58) vrátane rádiového ovládania na mieste inštalácie.

Externé spúšťanie spláchnutia: V spojení s elektronickou ovládacou doskou je okrem elektronickej súpravy príslušenstva (model 8655.11) potrebný aj adaptér predlžovacieho kábla (model 8580.49) a pripájací kábel (model 8570.55) vrátane bežne dostupného tlačidla s uzatváracou funkciou na mieste inštalácie.

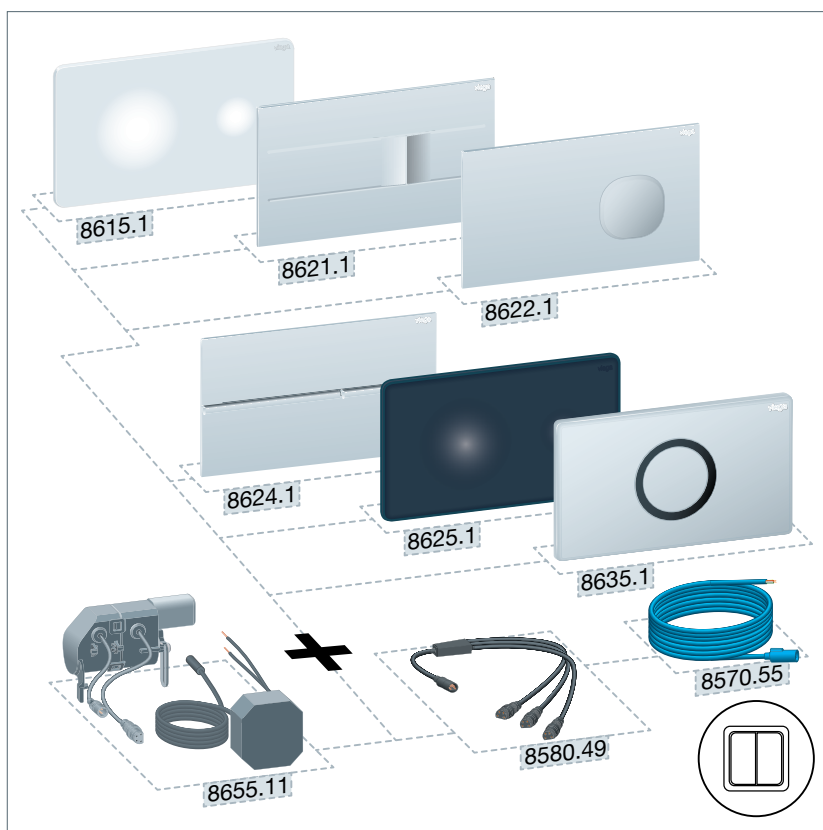

Obr. 81: Externé spúšťanie spláchnutia pri elektronických WC ovládacích doskách

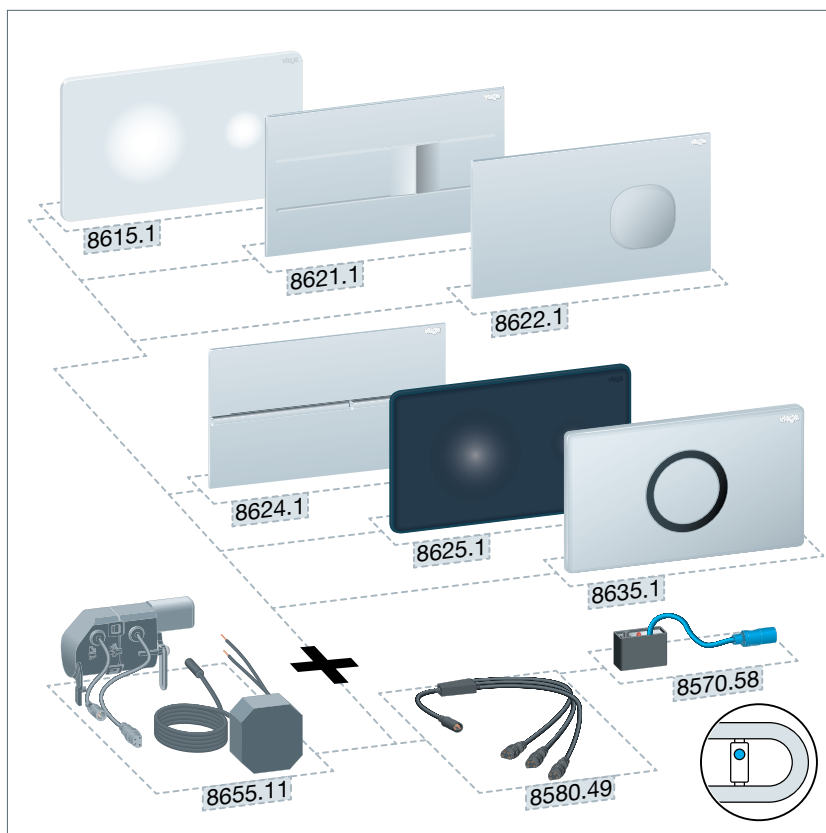

Obr. 82: Rádiový prijímač pri elektronických WC ovládacích doskách

Prehľad sortimentu

Názov produktu	Model	Materiál: plast	Materiál: kov	Materiál: sklo	Ovládanie spredu	Ovládanie zhora	Manuálne spúšťanie splachovania spredu	Elektronické spúšťanie splachovania	Bezdotykové spúšťanie splachovania	Antivandalové vyhotovenie	Funkcia Viega Hygiene
Visign for Style 20	8610.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 21	8611.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 23	8613.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 24	8614.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 25 senzitívna	8615.1	✓			✓	✓		✓	✓		✓
Visign for More 200	8620.1		✓	✓	✓		✓				
Visign for More 201	8621.1		✓		✓	✓		✓			✓
Visign for More 202	8622.1		✓		✓			✓			✓
Visign for More 204	8624.1		✓		✓	✓		✓			✓
Visign for More 205 senzitívna	8625.1			✓	✓			✓	✓		✓
Visign for Public 10	8630.1		✓		✓	✓	✓			✓	
Visign for Public 11	8631.1		✓		✓	✓	✓			✓	
Visign for Public 12	8635.1		✓		✓			✓	✓	✓	✓

Tab. 38: Prehľad sortimentu WC ovládacích dosiek

Pre ďalšie informácie o produkte pozri „WC ovládacie dosky“ na strane 162.

Ovládacie dosky pre pisoáre

Popis systému

V závislosti od modelu je možné ovládacie dosky k pisoárom pre Prevista aktivovať manuálne alebo bezdotykovo. Pri modeloch s bezdotykovým ovládaním je možné nastaviť rozsah parametrov, trvanie spláchnutia, hygienické splachovanie a veko „pred senzorom“ pomocou DIP spínačov na zadnej strane ovládacej dosky (pozri strana 92).

Na určenie správnej ovládacej dosky ponúka spoločnosť Viega online konfiguratór ovládacích dosiek. Pre ďalšie informácie pozri „Konfiguratór ovládacích dosiek Viega“ na strane 190.



Prehľad kombinácií pre pisoáre

Prehľad kombinácií pisoárových prvkov s ovládacími doskami

	Ovládacia doska pre pisoáre (model)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
Pisoárový prvok						
Dry						
8560.32	✓	✓	✓	✓ ^{*)}	✓	✓ ^{*)}
8560	✓	✓	✓	✓ ^{*)}	✓	✓ ^{*)}
8560.31						
Pure						
8566	✓	✓	✓	✓	✓	✓

^{*)} použitie priečka na batérie je možné (model 8580.33)

Tab. 39: Prehľad kombinácií pisoárových prvkov s ovládacími doskami

Prehľad kombinácií pre rám na zabudovanie ovládacej dosky zároveň s obkladom

	Ovládacia doska pre pisoáre (model)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
Pisoárový prvok						
Dry						
8560.32	✓	✓		✓		
8560	✓	✓		✓		
8560.31						
Pure						
8566						

Tab. 40: Prehľad kombinácií rámu na zabudovanie ovládacej dosky zároveň s obkladom, model 8651.2


Ďalšie informácie o produkte, pozri „Ovládacie dosky pre pisoáre“ na strane 181.

Infračervené spúšťanie splachovania


Bezdotykové spúšťanie spláchnutia pre pisoáre ponúka vysokú úroveň hygieny pri používaní – a preto je často prvou voľbou vo verejných sanitárnych priestoroch. Elektronika automatických ovládaní značky Viega navyše umožňuje nastavenie hygienického spláchnutia pri prerušení používania. Tieto ovládania zároveň znižujú spotrebu vody a tým chránia životné prostredie. Na tento účel sú k dispozícii dva rôzne varianty.

Bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania je vhodné najmä pre verejné a poloverejné priestory.

Kombinuje komfort s hygienou: Snímač za krycou doskou bez akéhokoľvek dotyku rozpozná použitie a automaticky vyvolá splachovanie. Zdvihnutie veka pisoára pritom nemá vplyv na správnu funkciu. Proces spláchnutia sa spustí až vtedy, keď sa používateľ vzdiali od pisoára. Splachovacie množstvo a oblasť zaznamenávania je pritom možné nastaviť na konkrétne použitie. Infračervené ovládacie dosky sú vhodné pre pisoárové prvky Prevista Dry, modely 8560.32 a 8560, a pre splachovaciu súpravu pre pisoáre Prevista Pure, model 8566.

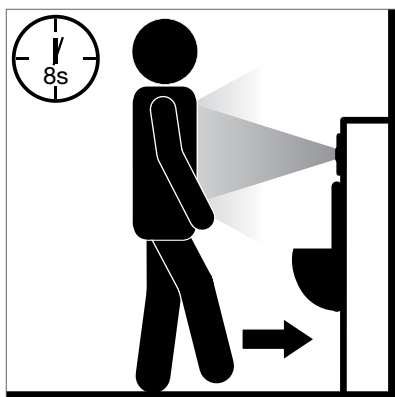

Aby bolo možné spustiť spláchnutie, musí sa osoba zdržiavať v zóne snímania infračerveného senzora minimálne 8 sekúnd.

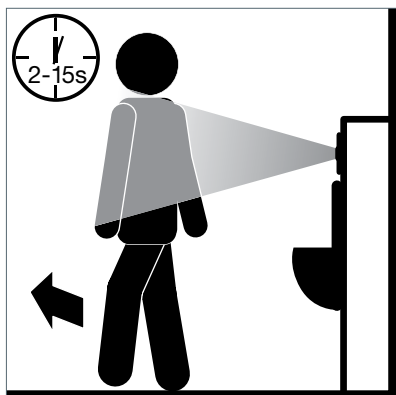

Ak po tejto dobe osoba opustí zónu snímania, automaticky dôjde k spláchnutiu.


Spláchnutie trvá v závislosti od nastavenia 2 až 15 sekúnd.



Spláchnutie je možné spustiť aj manuálne tým, že sa v blízkosti pred senzorom podrží ruka.

Infračervený senzor je veľmi citlivý. Vysoko reflexné alebo čierne textílie môžu spôsobiť nesprávne spláchnutie.

Možnosti nastavenia

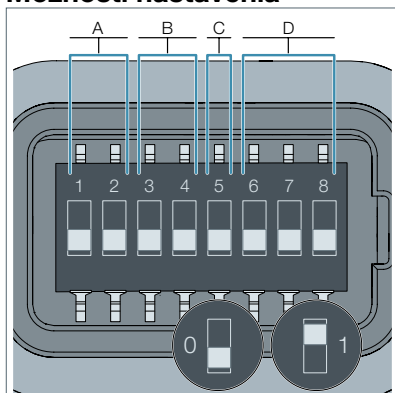

Obr. 83: Konfigurácia DIP spínačov na zadnej strane ovládacích dosiek pre pisoáre

A Dosah

B Doba splachovania

C "Veko pred senzorom"

D Hygienické spláchnutie

0 Poloha DIP spínača: VYP


1 Poloha DIP spínača: ZAP




Ďalšie informácie o možnostiach nastavenia nájdete online v návode na použitie ovládacích dosiek pre pisoáre (pozri QR kód).

Elektrická prípojka

Elektrické pripojenie je realizované pomocou priechodky v plastovom telese splachovacej súpravy. Pripájacie svorky aj napájací zdroj môžu byť umiestnené vo vnútri telesa. Okrem toho je možné použiť aj voliteľný priečinok na batérie (model 8580.33). Tento priečinok na batérie sa môže tiež umiestniť v telese. Elektrické pripojenie musí vykonať kvalifikovaný odborník.

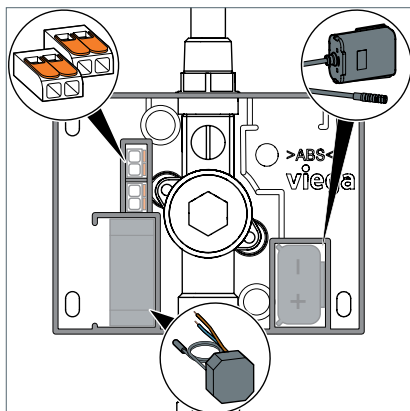

Obr. 84: Schéma polohy (pohľad do podomietkového boxu)

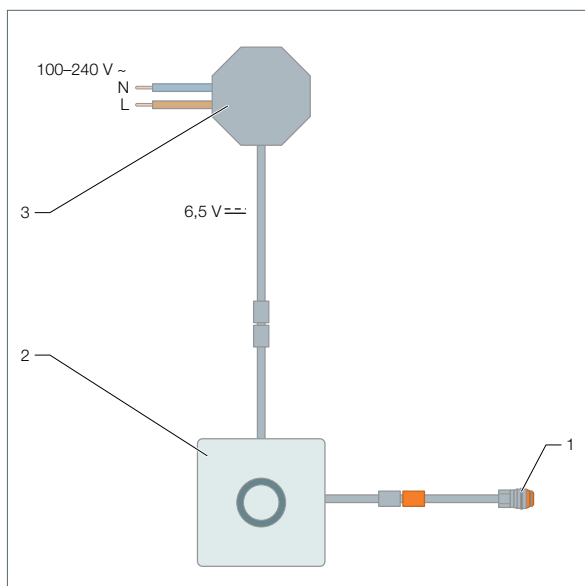

Obr. 85: Schéma elektrického zapojenia

- 1 Magnetický ventil
- 2 Ovládacia doska pre pisoáre Prevista
- 3 Napájací zdroj

Prehľad sortimentu

Názov produktu	Model	Materiál: plast	Materiál: kov	Materiál: sklo	Materiál: drevo	Manuálne spúšťanie splachovania spredu	Bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania	Antivandalové vyhotovenie
Visign for Style 20	8610.2	✓				✓		
Visign for Style 21	8611.2	✓				✓		
Visign for Style 23	8613.2	✓				✓		
Infračervené spúšťanie spláchnutia Visign for More 200	8620.2	✓		✓	✓		✓	
Visign for Public 11	8631.2		✓			✓		✓
Visign for Public 12	8635.2		✓				✓	✓

Tab. 41: Prehľad sortimentu ovládacích dosiek pre pisoáre

Pre ďalšie informácie o produkte pozri „Ovládacie dosky pre pisoáre“ na strane 181.

Spracovanie a príklady montáže

Suchá výstavba pre systém Prevista Dry/Prevista Dry Plus

Podklady

Pri obklade Prevista ide o dosku GKFI. GKFI znamená:

- sadrokartón
- protipožiarna ochrana (F30)
- impregnované (jadro a kartón sú impregnované proti vlhkosti)


Mimoriadne stabilná sadrokartónová doska dosahuje vďaka vlozenej tkanine zo sklenených vlákien aj vysokú pevnosť v ohybe.

Rezanie a vŕtanie


Obkladacie dosky Prevista na montáž WC (model 8570.40 a 8570.41) sú prefabrikované tak, aby vyhovovali pripojeniu prívodu a odtoku. Na mieste inštalácie je potrebné narezať na mieru iba otvor ovládacej dosky, ako aj obloženia pre medzipriestory, priečky a inštalácie na výšku miestnosti.

Vzhľadom na riadne uloženie obkladacích dosiek GKFI na profiloch prvkov a konzolách, ako aj na pravidlo o stredovej vzdialenosti 650 mm v prípade Prevista postačuje jednovrstvové opláštenie s hrúbkou obkladu 18 mm. Pre obkladacie dosky všetkých ostatných prvkov budú príslušné otvory, resp. výrezy vykonané na mieste inštalácie.


Obkladacie dosky s dĺžkami 130 cm a 200 cm a šírkou 60 cm sú k dispozícii (model 8570.42 a 8570.43).

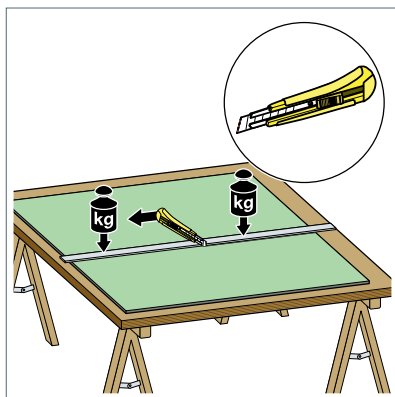


Obr. 86: Pomocou noža na sadrokartón narežte kartón na prednej strane.

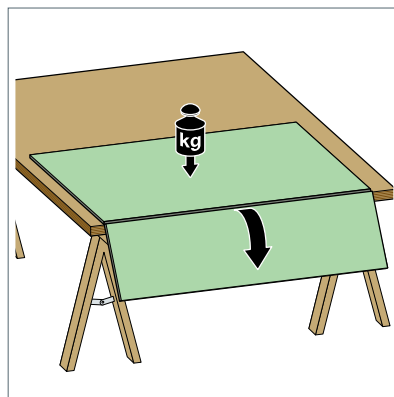


Obr. 87: Sadrokartónovú dosku zlomte na mieste rezu.

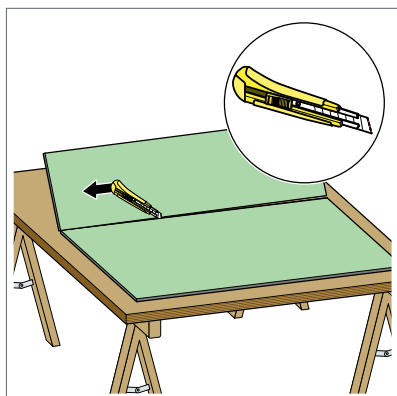


Obr. 88: Prerežte kartón na zadnej strane.

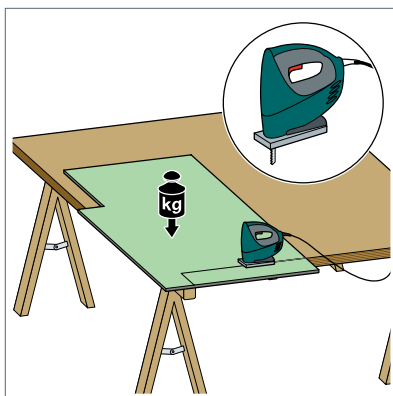

Obr. 89: Mimoriadne čisté rezy dosiahnete použitím priamočiarej píly.

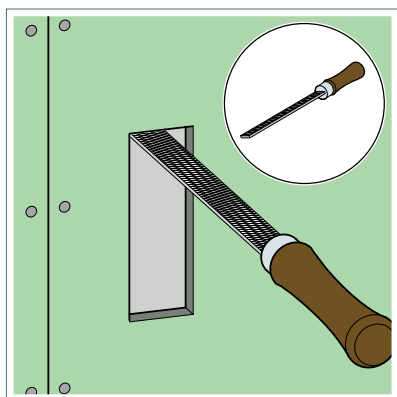

Obr. 90: Inštalačné výrezy vyrežte pilníkom alebo priamočiarou pílou.

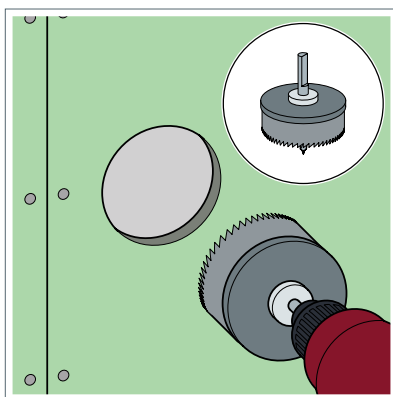


Obr. 91: Výrezy vytvorte pomocou vykrúžovacích korúnok v dutej stene, pri väčších priemeroch pomocou dierovacej píly.


Obkladacie dosky ako dlaždicová spodná konštrukcia

- Rezné hrany obkladacej dosky GKFI ošetríte základným penetračným náterom.
- Obkladacie dosky pripevníte k prvku samoreznými skrutkami s rozstupom skrutiek cca 18 cm. Skrutky zapustíte, nesmú vyčnievať z obkladacej dosky.

Medzi obkladacími doskami GKFI a stenou alebo stropom by mala byť medzera cca 1 cm. Upevnenie obkladacích dosiek na medzikonzolách/koncových konzolách a na ostatných častiach systému sa uskutočňuje rovnakým spôsobom. Škáry medzi stenami a stropom sa vyplnia trvale elastickým, fungicídnym škárovacím materiálom.

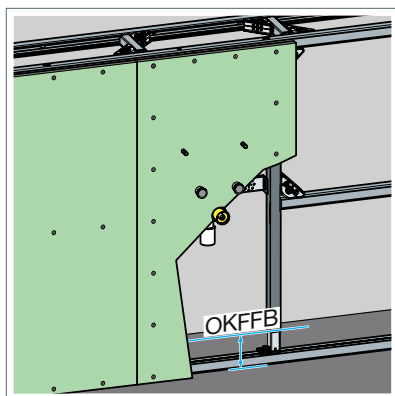


Obr. 92: Obkladacie dosky na umývadlovom prvku

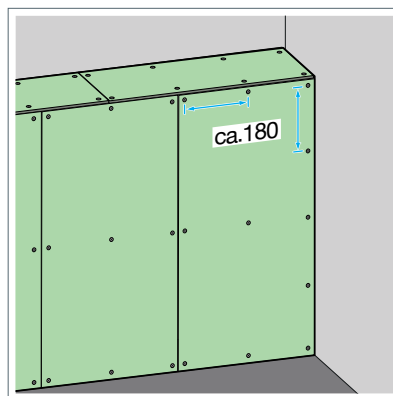


Obr. 93: Rozstup skrutiek 180 mm

Odrežte kryciu dosku na požadovanú hĺbku, položte ju na prednú, pravú a ľavú stranu čelného opláštenia, aby lícovala, a pripevnite.

Trhliny v oblasti spoja obkladacích panelov GKF a hláv skrutiek musia byť vyplnené alebo zastierkové.

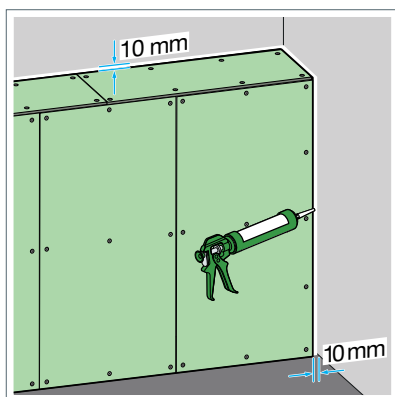


Obr. 94: Vyplnenie styku so stenou trvale elastickým, fungicídnym škárovacím materiálom

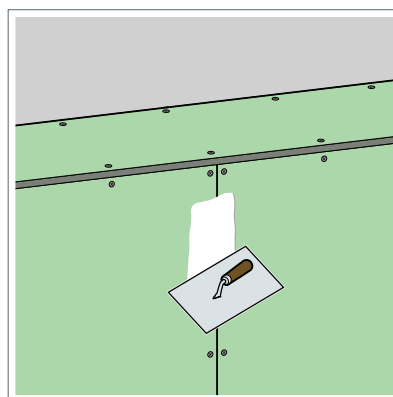


Obr. 95: Zatmelenie zostávajúcich medzier (cca 300 g/m²)

Pripevnenie obkladacích dosiek k neobloženým stenám

V zásade sa dosky GKFI spracovávajú rovnakým spôsobom, ako je popísané vo vyššie uvedených montážnych krokoch. Aby stavebné rýchloskrutky neprenikli cez omietku, resp. tapetu a bolo docielené správne uchytenie tapety, resp. omietky na podklade, musia sa príslušné spojovacie plochy a hlavy skrutiek zatmeliť v jednej rovine s povrchom tmelom (napr. náterový tmel Viega, model 8480). Za týchto podmienok nie je potrebné ošetrovať prilahlé hrany základným penetračným náterom. Aby bolo možné naniesť dostatočné množstvo tmelu do škár dosiek Rigips, musia byť všetky rezné hrany pred pripevnením skosené na polovicu hrúbky panelu pri 45°. Zo statických a hygienických dôvodov možno sanitárne objekty inštalovať len na dláždené plochy.

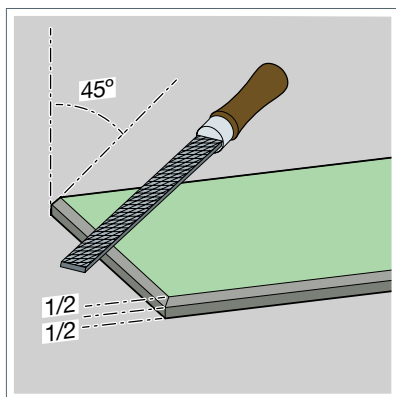

Obr. 96: Skosenie na 45°

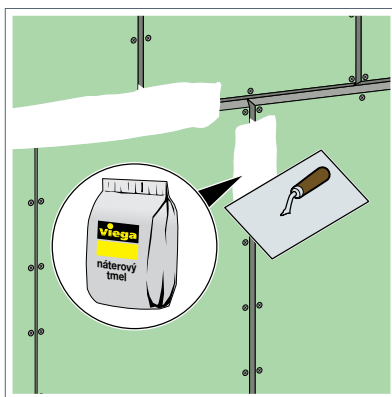

Obr. 97: Zatmelte všetky škáry a hlavy skrutiek v jednej rovine s povrchom tmelom (napr. náterový tmel Viega, model 8480). Dilatačná páska potom nie je potrebná.

Obkladacie dosky GKFI


V priestoroch, ktoré sú vystavené vlhkosti, napr. v súkromných kúpeľniach, sa musia použiť sadrokartónové obkladacie dosky, ktoré sú impregnované proti absorpcii vlhkosti. Viega dodáva sadrokartónové obkladacie dosky Prevista v nasledujúcich variantoch:

- Bez výrezu: model 8570.42 a model 8570.43 – 1300 x 600 x 18 mm a 2000 x 600 x 18 mm
- Model 8570.40 s výrezom pre WC prvky Prevista Dry, model 8521, 8522 a 8530 – 1300 x 600 x 18 mm
- Model 8570.41 s výrezom pre WC prvky Prevista Dry, model 8533 – 1300 x 600 x 18 mm

Aby sa zabránilo prenosu inštalačného hluku, potrubia by sa mali inštalovať pomocou súpravy držiakov na potrubia Prevista Dry Plus, model 8417. Predsténové prvky a moduly Viega sú dodávané so zvukovo izolačnými upevňovacími prvkami pre nástenky, ktorých použitie by malo byť samozrejmé.


Pri aplikácii obkladov alebo iných keramických krytín, by mali byť povrchy inštalačných stien Viega zhotovené v stupni kvality 1. Preto je potrebné použiť vhodný tmel, napr. náterový tmel Viega, model 8480.

Škárý ku telesu stavby utesnite trvalo elastickým, fungicídnym škárovacím materiálom.

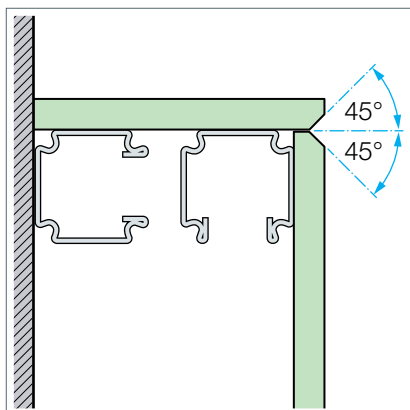

Obr. 98: Hrany skoste pod uhlom 45°.

Upevnenie malých záťaží pomocou vrstvenej drevenej dosky

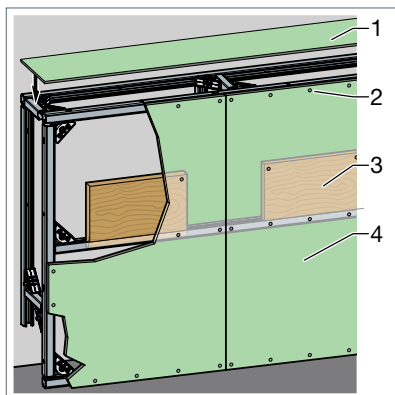

- 1 Obkladacia doska GKFI
- 2 Samorezné skrutky
- 3 Vrstvená drevená doska, model 8570.33
- 4 Obkladacia doska GKFI

Obr. 99: Vrstvená drevená doska ako montážny základ za obklad z GKFI



UPOZORNENIE!

Tento typ upevnenia je vhodný len pre malé zaťaženia, ako sú držiaky na uteráky, držiaky papierových roliek atď.

Stupne kvality v suchej výstavbe

Stupeň kvality 1 (Q 1)

Q1 zodpovedá najjednoduchšej výplni pre povrchy, na ktoré nie sú kladené žiadne optické (dekoratívne) nároky. Ide tu o základné tmelenie. Tento stupeň kvality 1 je vhodný napr. pre aplikáciu obkladov alebo iných keramických krytín.

Stupeň kvality 2 (Q 2)

Tmelenie v súlade s Q 2 zodpovedá skoršej štandardnej úprave. Po základnom tmelení (Q 1) je potrebné upraviť škáry, hlavy skrutiek, vnútorné a vonkajšie rohy a spoje, kým sa nedosiahne hladký prechod na povrch dosky. Na dosiahnutie úrovne kvality Q 2 je potrebné dodržať potrebné časy schnutia.

Stupeň kvality 2 je vhodný pre:

- obklady stien so stredne hrubou a hrubou štruktúrou, napr. tapety z hrubých vlákien
- matné, hrubé nátery/povlaky (napr. disperzné nátery), ktoré sa nanášajú manuálne jahňacou kožou alebo štruktúrovanými valčekmi
- vrchné omietky so zrnitosťou nad 1 mm

Stupeň kvality 3 (Q 3)

Q 3 je špeciálny tmel pre zvýšené nároky na vytmelený povrch. V súlade s tým sú okrem základného a štandardného tmelenia (Q 1 a Q 2) potrebné ďalšie pracovné kroky. Na dosiahnutie stupňa kvality 3 je potrebné povrch kartónu raz uhladiť a zoškrabať hladidlom s ostrými hranami, aby sa uzavreli póry. Medzi jednotlivými nátermi je potrebné dodržať požadované doby schnutia.

Stupeň kvality Q 3 je vhodný pre:

- jemne štruktúrované nátery a povlaky
- vrchné omietky, ktorých zrnitosť je nižšia ako 1 mm

Stupeň kvality 4 (Q 4)

Q 4 spĺňa najvyššie požiadavky na tmelený povrch. Preto je potrebné celý povrch celoplošne prestierkovať alebo vyhladiť. Na dosiahnutie úrovne kvality Q 4 je potrebné dodržať potrebné časy schnutia.

Stupeň kvality 4 je vhodný pre:


- hladké/štruktúrované obklady s leskom, napr. kovové alebo vinylové tapety
- lazúry alebo nátery/povlaky so stupňom lesku do strednej lesklosti
- Stucco lustro alebo iné vysoko kvalitné hladké techniky povrchových úprav

Utesnenie

Stavebné predpisy spolkových krajín stanovujú, že budovy a konštrukčné diely musia byť chránené pred prenikaním vlhkosti.

Trieda vystavenia účinkom vody	Účinok vody
W0-I	Nízky: Plochy vystavené zriedkavým účinkom striekajúcej vody.
W1-I	Stredný: Plochy vystavené častým účinkom striekajúcej vody alebo zriedkavým účinkom úžitkovej vody, bez zosilnenia nahromadenou vodou.
W2-I	Vysoký: Plochy vystavené častým účinkom striekajúcej a/alebo úžitkovej vody, dočasne zosilneným nahromadenou vodou, najmä na podlahe.
W3-I	Veľmi vysoký: Plochy vystavené veľmi častým alebo dlho pretrvávajúcim účinkom striekajúcej a/alebo úžitkovej vody a/alebo vody z intenzívnych čistiacich procesov zosilneným nahromadenou vodou.

Tab. 42: Nové triedy zaťaženia podľa normy DIN 18534 – hydroizolácie vnútorných priestorov

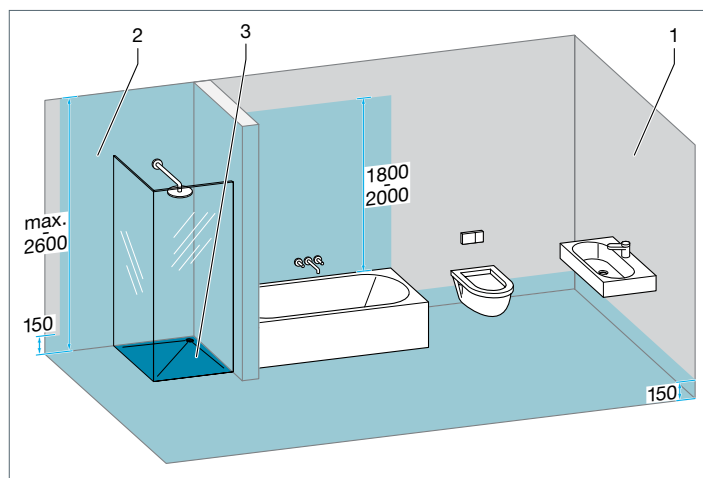

Obr. 100: Príklad znázornenia plôch s so stredným (1) a vysokým (2) účinkom vody

- 1 Plocha s nízkym účinkom vody (W0-I)
- 2 Plocha so stredným účinkom vody (W1-I)
- 3 Plocha s vysokým účinkom vody (W2-I)

Oblasť 1 (W0-I):


Plochy nízko zaťažené vodou – platí pre plochy stien nad umývadlom, WC, bidetom a pisoárom. Tu stačí, ak sa priechody pre potrubia a armatúry utesnia podľa opisu v odseku „Utesňovanie priestupov a rezných hrán“

Oblasť 2 (W1-I):

Plochy stredne zaťažené vodou – platí pre plochy stien nad sprchami a vaňami v domácnostiach. Tu je potrebná hydroizolácia podľa DIN 18534-1, ak je podklad citlivý na vlhkosť alebo ak môže úžitková voda vniknúť do podkladu, ktorý nie je citlivý na vlhkosť, napr. cez izolačné vrstvy.

Oblasť 3 (W2-I):

Plochy vysoko zaťažené vodou – platí pre sprchy a vane v domácnostiach. Pri plochách zaťažovaných vodou je potrebná plošná hydroizolácia proti beztlakovej vode. Okrem toho musí obkladač v priebehu hydroizolačných prác spoľahlivo utesniť napojenia rohov, stien, podlahy a stropu vhodnou tesniacou páskou (PCI alebo Rigips). Prieniky pre potrubia a armatúry utesnite podľa odseku „Utesňovanie priestupov a rezných hrán“.

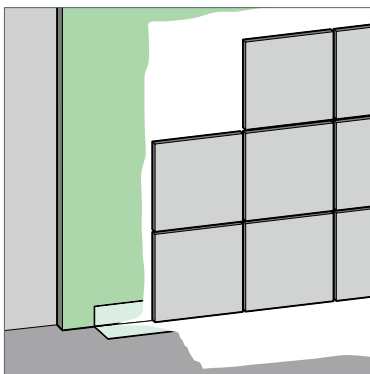


Obr. 101: Utesnenie podlahovej škáry tesniacou páskou

Oblasť 4 (W3-I):

Oblasti, ktoré sú veľmi vysoko zaťažované vodou – verejné priestory na kúpanie a sprchovanie, napr. v bazénoch, telocvičniach, nemocniciach, ako aj systémy, ktoré sa neustále čistia pomocou vysokotlakových čističov, sa musia v porovnaní s oblasťami 2 v domácnostiach posudzovať samostatne. Plošná hydroizolácia povrchov sa musí vykonávať rovnakým spôsobom ako v oblasti 2. V oblasti 3 už ale nie je možné použitie dosiek GKFI. Alternatívne možno zo strany stavby použiť vlákno-cementové stavebné dosky alebo stavebné dosky z kremičitanu vápenatého odolné voči vlhkosti (obkladacia doska Viega, model 8570.44), ako aj dosky z tvrdej peny XPS. Pri použití stavebnej dosky z kremičitanu vápenatého je potrebné použiť stierkovú hmotu pre povrchovú kvalitu do Q4.


Utesnenie prechodov a rezných hrán

V prípade prienikov, ako sú napr. zavodňovacie a odvodňovacie prípojky, ošetríte rezné hrany prestupov základným penetračným náterom (PCI, Rigips, Nr. Sicher).

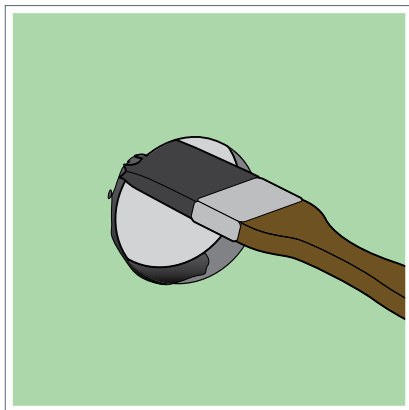


Obr. 102: Ošetrovanie rezných hrán základným penetračným náterom

Zavodňovacie prípojky musia byť utesnené pomocou priloženej tesniacej príruby. Na utesnenie zavodňovacích prípojok nasadíte tesniace príruby. Hydroizolácia budovy sa vykonáva v súlade s príslušnými informáciami výrobcu.

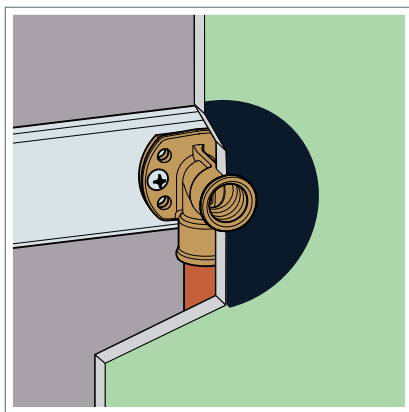

Obr. 103: Utesnenie pomocou tesniacej príruby

Zavodňovacie prípojky musia byť predĺžené až po prednú hranu dokončenej steny. Zvyšná prstencová medzera sa dookola vyplní trvalo elastickým, fungicídny škárovacím materiálom.

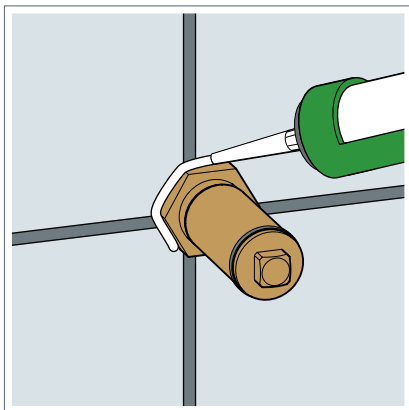

Obr. 104: Utesnenie zostávajúcej prstencovej medzery pri zavodňovacích prípojkách

Škáry okolo sprchovej vaničky a vane, ako aj WC, bidetu a pisoára musia byť vyplnené v súlade s údajmi výrobcu o tesniacich systémoch.



Obr. 105: Utesnenie sprchovej vane

Nástenka pre systém Prevista



UPOZORNENIE!

Iba pre prechodové kusy so zástrčným sedlom Prevista.

Pozri „Potrubné prípojky Prevista“ na strane 186.


Utesnenie domáчих kúpeľní

Jednoduché sadrokartónové obkladacie dosky nie sú vhodné do domáчих kúpeľní, namiesto nich je potrebné použiť impregnované sadrokartónové obkladacie dosky.

Pre spracovanie platí (pozri Obr. 106):

- Zvlášť starostlivo utesnite priechody armatúr a škáry v oblasti sprchy a vane. Takto môže inštalatér po konzultácii s obkladačom optimálne realizovať rozhranie.
- Zabráňte prenikaniu vlhkosti do konštrukčných dielov použitím plošných tesnení (6) v súlade s informáciami výrobcu o tesniacich systémoch.
- Utesnenie armatúr ovládání WC a pisoárov (1, 2, 7, 8)
- Utesnenie spojov komponentov (3 – 5)

Utesnenie a použitie suchých stavebných materiálov vhodných do vlhkých miestností zabráňuje prenikaniu vlhkosti ku konštrukčným dielom a tým predchádza poškodeniu telesa stavby a inštalácií. Implementácia a dodržiavanie je úlohou správneho odborného plánovania.

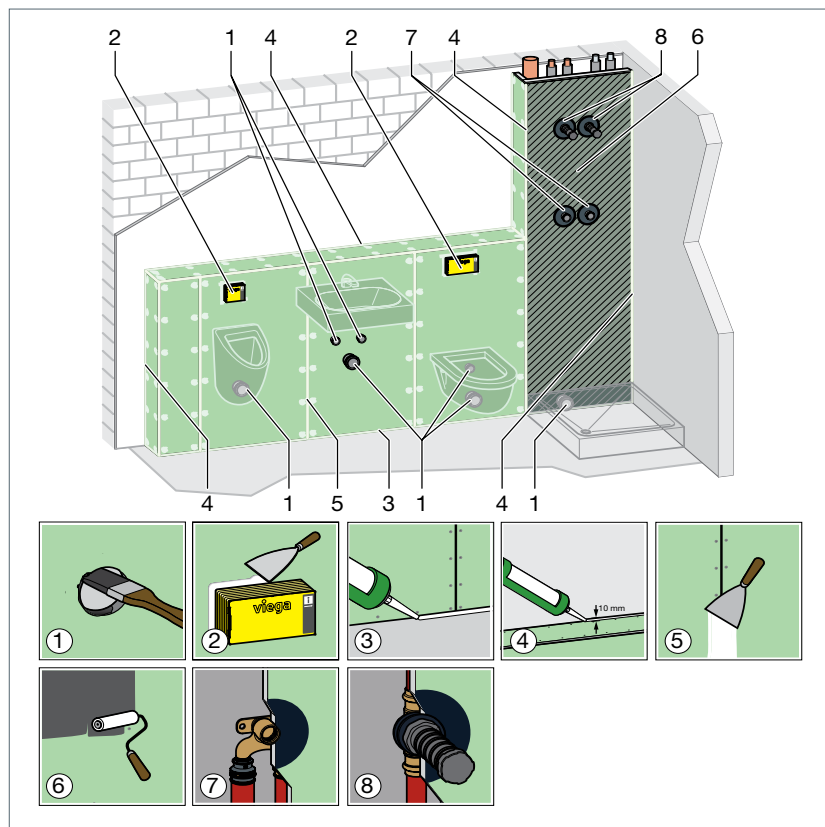

Obr. 106: Hydroizolácia predstenovej inštalácie

Upevnenia

Stabilita stien, resp. podláh

Na upevnenie predstenového systému Prevista sú vhodné nasledujúce steny a podlahy:


- Masívne steny z betónu, muriva alebo hrazdenej konštrukcie
- Kovové hrazdené konštrukcie (steny z ľahkej konštrukcie), ak sú postavené podľa DIN 18 183. Profily spodnej konštrukcie nosnej steny musia zodpovedať DIN 18 182, časť 1.
- Všetky nosné podlahy z betónu, asfaltu, dreva a pod.
- Na upevnenie priečok (voľne stojaci prvok): betónové podlahy

Montáž na podlahu

Montáž predstenového systému Prevista je identická v novej aj starej budove.

Montáž na podlahu v novej budove

Nožičky sa pripevnia k podkladu podlahy. Prestupu kročajového hluku spoľahlivo bránia dilatačné pásy a izolácia kročajového hluku tým, že zabráňujú kontaktu s predstenou/nedokončenou podlahou.

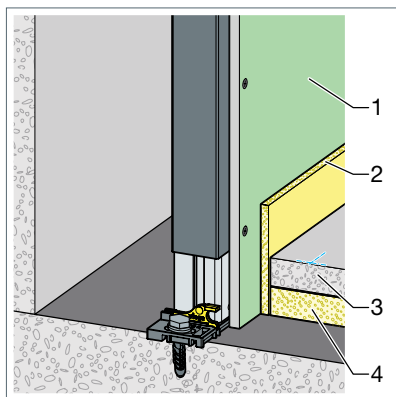


- 1 Obloženie doskami GKFI
- 2 Dilatačný pás
- 3 Plávajúci poter
- 4 Kročajová a tepelná izolácia

Obr. 107: Poter končí pred predstenou: prestupu kročajového hluku sa zabráni tým, že sa zabráni kontaktu s poterom

Montáž na podlahu v starej budove

Keďže opatrenia proti prenosu kročajového hluku by sa mali robiť aj v starých budovách, spoločnosť Viega odporúča

- odstrániť poter v oblasti upevnenia podlahy až po podlahu zo surového betónu,
- inštalovať prvky rovnakým spôsobom ako pri montáži na podlahu v novostavbách,
- oviniť nožičku dilatáčnými pásmi a
- dodatočne znova položiť poter.

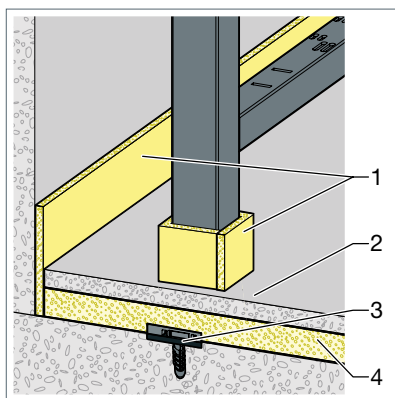


- 1 Dilatačný pás
- 2 Plávajúci poter
- 3 Dilatácia nožičiek
- 4 Kročajová a tepelná izolácia

Obr. 108: Podlahový poter potiahnutý až za predstenu: prestupu kročajového hluku je zamedzené dilatáciou nožičiek

Montáž na podlahu, situácia v starej/novej budove

Ak sú prvky Prevista Dry namontované nad príliš širokými podlahovými výrezmi, je možné vytvoriť podperu pomocou montážnej koľajnice (model 8001).

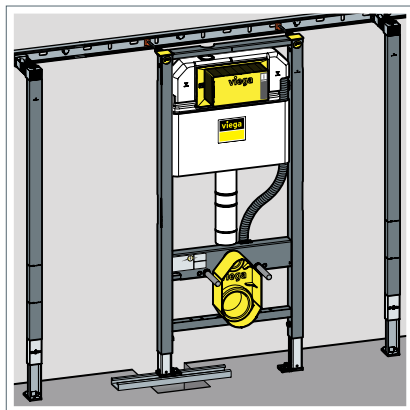

Obr. 109: Upevnenie na podlahu nad výrezom

Montáž na stenu pre systém Prevista Dry/Prevista Dry Plus


V zásade sa všetky prvky Prevista Dry a upevňovacie súpravy dodávajú s potrebným upevňovacím materiálom, ako sú skrutky a hmoždinky. Existujú však stavebné materiály, ktoré vyžadujú špeciálne upevňovacie prvky. Rôzne špeciálne upevňovacie prvky vhodné na montáž montážnej koľajnice Prevista Dry Plus, model 8401, pre rôzne stavebné materiály sú uvedené nižšie.

Ďalšie informácie o vrstvenej drevenej doske ako upevňovacom základe za obklad z GKFI, pozri Obr. 99.



Nasledujúce upevňovacie prvky sú zobrazené ako príklad s hmoždinkami Fischer. Na upevnenie možno použiť aj vhodné hmoždinky od iných výrobcov.


Pórobetón

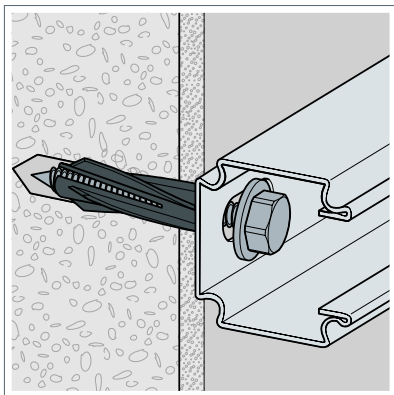

Hmoždinka do pórobetónu Fischer GB 10 s bezpečnostnými skrutkami Fischer 7 x 75

Obr. 110: Upevnenie montážnej koľajnice pomocou hmoždínok do pórobetónu


Priečne dierovaná tehla

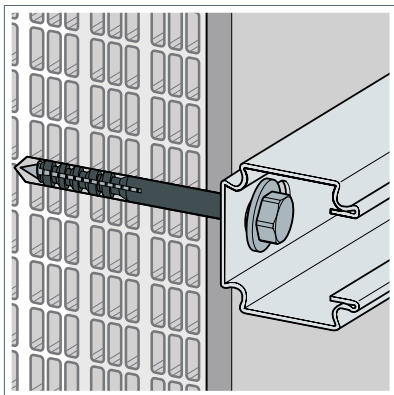

Rámová hmoždinka Fischer S 10 H 100 RSS s bezpečnostnou skrutkou Fischer 7 x 105


Obr. 111: Upevnenie montážnej koľajnice pomocou rámových hmoždínok

Upevnenia do dutín
(sadrokartón, murivo s dutinami atď.)

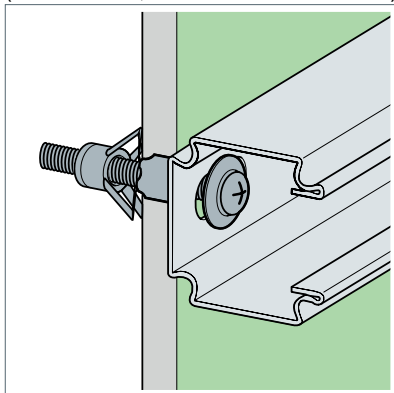


Kovová hmoždinka do dutín Fischer
HM 6 x 52 S

Obr. 112: Upevnenie montážnej koľajnice
pomocou kovových hmoždínok do dutín

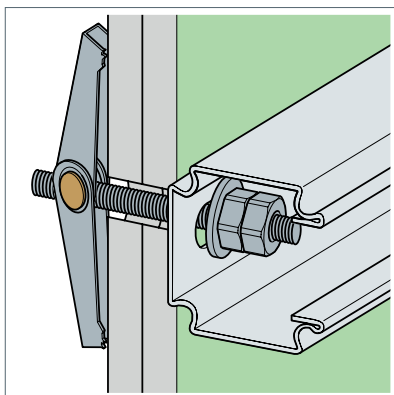

Sklopná hmoždinka Fischer KD 8

Obr. 113: Upevnenie montážnej koľajnice
pomocou sklopných hmoždínok

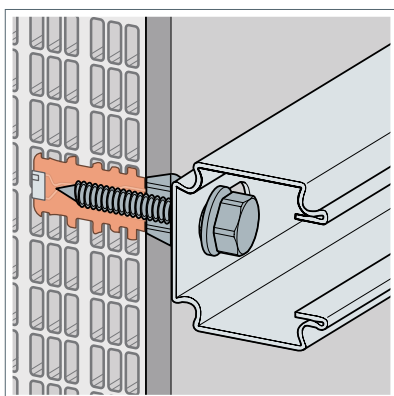


Injektážna sieťová kotva FIM-8N

Obr. 114: Upevnenie montážnej koľajnice
pomocou injektážnej sieťovej kotvy


Montáž na existujúcu stenu suchej výstavby

Prvky Prevista Dry sa montujú na ľahké steny (kovové konštrukcie) nasledovne: Montážne koľajnice, model 8401, sa ku konštrukcii s jednoduchým, minimálne 20 mm alebo dvojitém obložení s hrúbkou 2 x 12,5 mm, pripevnia pomocou upevňovacích prvkov do dutín, ako sú napr. kovové hmoždinky do dutín Fischer HM 6 x 52 S alebo hmoždinky Fischer KD 8. Do upevnenia musia byť zahrnuté všetky CW profily.

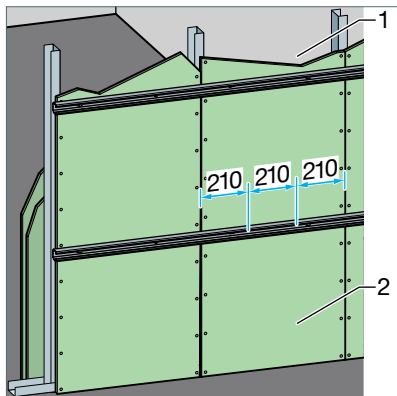


Obr. 115: Upevnenie nástennej montážnej koľajnice na montovanej stene s kovovými profilmi

- 1 CW profil
- 2 Opláštenie jednoduché, min. 20 mm alebo dvojité s hrúbkou 2 x 12,5 mm

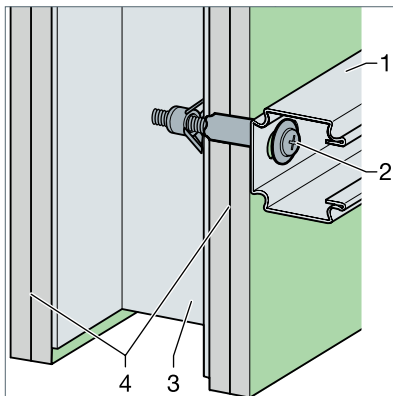

Obr. 116: Integrácia CW profilu do upevnenia


- 1 Montážna koľajnica, model 8401
- 2 Kovová hmoždinka do dutín
- 3 CW profil
- 4 Opláštenie

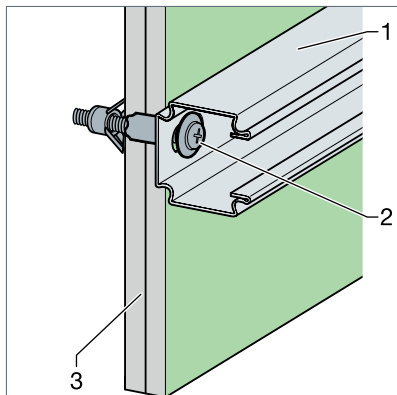

Obr. 117: Integrácia do upevnenia (iba na povrchu sadrokartónu)


- 1 Montážna koľajnica, model 8401
- 2 Kovová hmoždinka do dutín
- 3 Opláštenie

Tam, kde nie je možné integrovať CW profily do upevnenia, musia byť pripevnené vrstvené drevené dosky. K vrstveným dreveným doskám sa pomocou priložených kľúčových skrutiek pripevní nástenná montážna koľajnica.

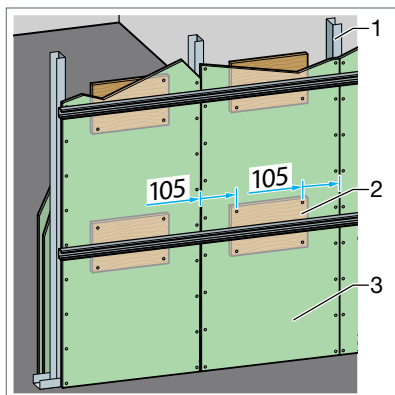

Obr. 118: Upevnenie nástennej montážnej koľajnice na montovanej stene s kovovými profilmi s vrstvenými drevenými doskami

- 1 CW profil
- 2 Vrstvená drevená doska, model 8570.33
- 3 Opláštenie jednoduché, min. 20 mm alebo dvojité s hrúbkou 2 x 12,5 mm

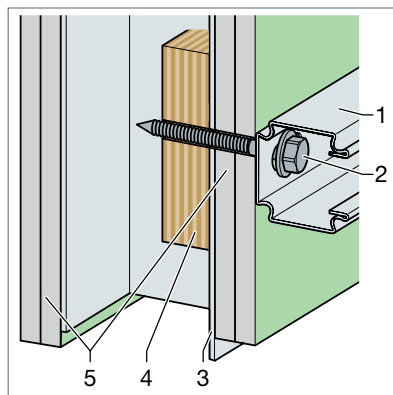

Obr. 119: Upevnenie s vrstvenou drevenou doskou

- 1 Montážna koľajnica, model 8401
- 2 Kľúčová skrutka
- 3 CW profil
- 4 Vrstvená drevená doska, model 8570.33
- 5 Opláštenie


Bezbariérové budovy

Predpisy pre oblasť WC


	Požiadavky podľa DIN 18040-1, Bezbariérové budovy – podklady pre plánovanie – časť 1: Verejne prístupné budovy	Požiadavky podľa DIN 18040-2, Bezbariérové budovy – podklady pre plánovanie – časť 2
Minimálna veľkosť pohybovej plochy	1500 x 1500 mm pred jednotlivými sanitárnymi objektmi	■ 1200 x 1200 mm pred jednotlivými sanitárnymi objektmi (B) ■ 1500 x 1500 mm pred jednotlivými sanitárnymi objektmi (R) ■ Pohybové plochy sa môžu prekrývať (B)
WC	■ Vpravo a vľavo ponechajte voľný priestor 700 mm hlboký a 900 mm široký. ■ Výška sedadla (vrátane sedadla) musí byť 460 – 480 mm. ■ Opierka chrbta: Používateľ musí mať možnosť nakloniť sa 550 mm za prednú hranu záchodovej misy. Veko WC je nevhodné ako opierka chrbta.	■ Vzdialenosť od steny 200 mm (B) ■ Vpravo a vľavo ponechajte voľný priestor 700 mm hlboký a 900 mm široký (R) ■ Výška sedadla (vrátane sedadla) by mala byť 460 – 480 mm; v prípade potreby nastavenie výšky (R) ■ Bočná vzdialenosť od steny 300 mm na jednej strane (R) ■ Opierka chrbta: Používateľ musí mať možnosť nakloniť sa 550 mm za prednú hranu WC keramiky. Veko WC je nevhodné ako opierka chrbta (R).

B = bezbariérová oblasť; R = oblasť prístupná pre invalidný vozík

Tab. 43: Požiadavky na oblasť WC podľa DIN 18040 – minimálna veľkosť pohybovej plochy a WC

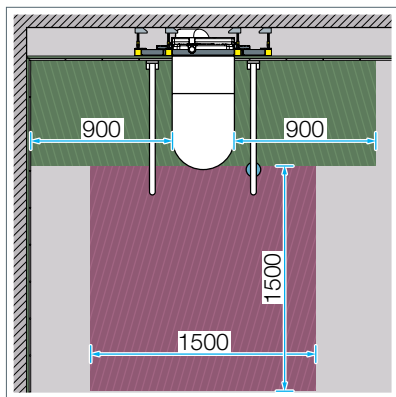

Obr. 120: Minimálna veľkosť pohybovej plochy WC

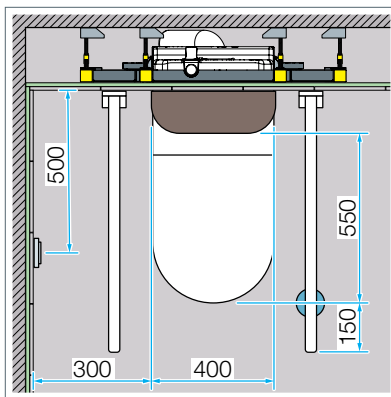


Obr. 121: Rozmery opierky chrbta


	Požiadavky podľa DIN 18040-1, Bezbariérové budovy – podklady pre plánovanie – časť 1: Verejne prístup- né budovy	Požiadavky podľa DIN 18040-2, Bezbariérové budovy – podklady pre plánovanie – časť 2
Držadlá	■ Na každú stranu toalety namontujte sklopné držadlá, ktoré prečnievajú 150 mm cez prednú hranu misy a dajú sa sklopiť v samostatne zvolených fázach s vynaložením malého úsilia. ■ Držiak toaletného papiera musí byť prístupný bez zmeny polohy sedenia. ■ Svetlá vzdialenosť medzi držadlami musí byť 650 – 700 mm, horná hrana podporných sklopných držadiel musí byť 280 mm nad výškou sedadla. ■ Podporné sklopné držadlá musia vyhovovať zaťaženiu 1 kN (zodpovedá 100 kg) v krajnom prednom bode.	Podporné sklopné držadlá na každej strane; skladacie; prečnievajúce 150 mm cez záchodovú misu; 280 mm nad výškou sedadla; bodové zaťaženie 1 kN; vzdialenosť medzi držadlami 650 – 700 mm (R)
Spúšťanie splachovania	■ Splachovanie musí byť možné ovládať rukou alebo pažou bez zmeny polohy sedenia. ■ Ak sa používa bezdotykové spúšťanie splachovania, musí byť vylúčené jeho neúmyselné spustenie.	Splachovanie musí byť možné ovládať rukou alebo pažou bez zmeny polohy sedenia. Ak sa používa bezdotykové spúšťanie splachovania, musí byť vylúčené jeho neúmyselné spustenie. (R)

B = bezbariérová oblasť; R = oblasť prístupná pre invalidný vozík

Tab. 44: Požiadavky na oblasť WC podľa DIN 18040 – držadlá a spúšťanie splachovania

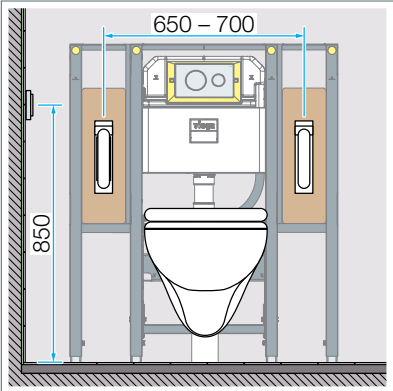


Obr. 122: Rozmery podporných sklopných držadiel – pohľad spredu

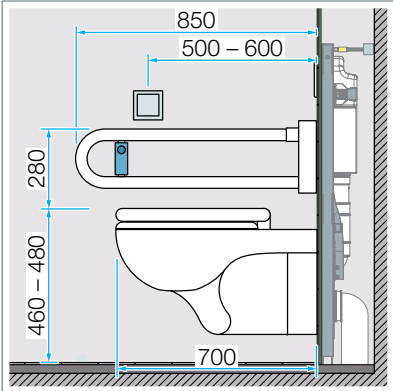

Obr. 123: Rozmery podporných sklopných držadiel – pohľad z boku

Príklady inštalácie pre bezbariérovú oblasť

Inštalácia, príklad 1

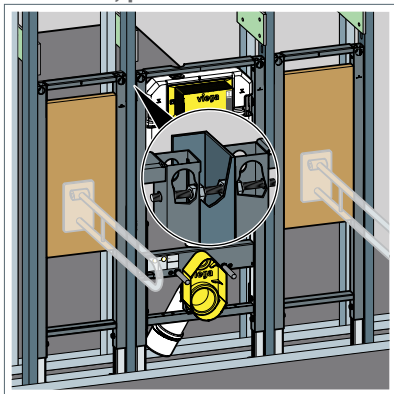


Obr. 124: Príklad inštalácie WC pre bezbariérovú oblasť (oporná konštrukcia)

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC prvok Prevista Dry, nastaviteľná výška keramiky	8521	771 997
2	Upevňovací prvok Prevista Dry	8570.31	776 497
2	Podporné sklopné držadlá na mieste inštalácie		

Tab. 45: Príklad inštalácie WC pre bezbariérovú oblasť (oporná konštrukcia)

Inštalácia, príklad 2

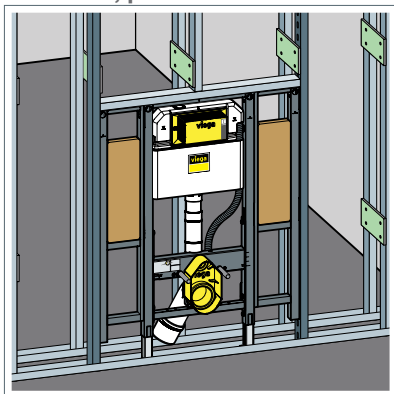

Obr. 125: Príklad inštalácie WC pre bezbariérovú oblasť (oporná konštrukcia)

Množstvo	Označenie	Model	Art. č.
1	WC prvok Prevista Dry	8874.9	793 074
2	Podporné sklopné držadlá na mieste inštalácie		


Tab. 46: Príklad inštalácie WC pre bezbariérovú oblasť (oporná konštrukcia)

Predpisy pre oblasť umývadla

	Požiadavky podľa DIN 18040-1, Bezbariérové budovy – podklady pre plánovanie – časť 1: Verejne prístupné budovy	Požiadavky podľa DIN 18040-2, Bezbariérové budovy – podklady pre plánovanie – časť 2
Minimálna veľkosť pohybovej plochy	1500 x 1500 mm pred jednotlivými sanitárnymi objektmi	■ 1200 x 1200 mm pred jednotlivými sanitárnymi objektmi (B) ■ 1500 x 1500 mm pred jednotlivými sanitárnymi objektmi (R) ■ Pohybové plochy sa môžu prekrývať (B)
Umývadlo	■ Umývadlo s možnosťou úplného podjazdu invalidného vozíka. ■ Horná hrana umývadla sa môže namontovať vo výške maximálne 800 mm. ■ Priestor na nohy musí byť v hĺbke minimálne 300 mm a výške minimálne 670 mm. ■ Odstupňované výšky do minimálnej hĺbky 550 mm ■ Priestor pre nohy musí mať šírku minimálne 900 mm meranú axiálne. ■ Vzdialenosť armatúry ≤ 400 mm od predného okraja ■ Umývadlo musí byť vybavené jednopákovou stojankovou armatúrou alebo bezdotykovou armatúrou. ■ Výstupná teplota: max. 45 °C ■ Nad umývadlom musí byť umiestnené zrkadlo vysoké minimálne 1000 mm, ktoré umožňuje pohľad v stojí aj v sede. ■ Jednoručný dávkovač mydla sa musí dať v oblasti umývadla v priestore držadla použiť aj s obmedzenou funkciou ruky. ■ Sušič rúk musí byť umiestnený v blízkosti umývadla. ■ V oblasti umývadla sa musí nachádzať zásobník na papierové utierky s košom.	■ Pod umývadlom musí byť priestor na nohy. ■ Výška prednej hrany ≤ 800 mm nad hornou hranou hotovej podlahy (R) ■ Možnosť podjazdu invalidného vozíka ≥ 550 mm (R) ■ Vzdialenosť armatúry ≤ 400 mm od predného okraja (R) ■ Priestor na nohy 90 cm (meraný axiálne) (R) ■ Armatúra: jednopáková zmiešavacia batéria s otočným výtokom alebo bezdotyková armatúra (B) ■ Obmedzenie teploty: max. 45 °C (B) ■ Zrkadlo s výškou minimálne 1000 mm sa musí umiestniť priamo nad umývadlo. (R, B)


B = bezbariérová oblasť; R = oblasť prístupná pre invalidný vozík

Tab. 47: Požiadavky na oblasť umývadla podľa DIN 18040

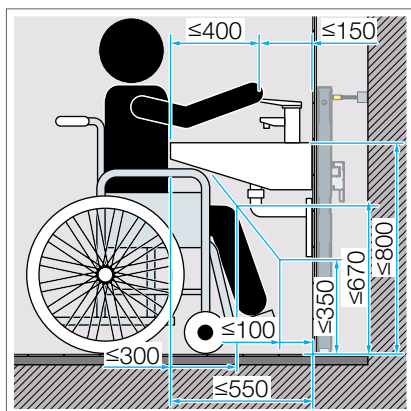


Obr. 126: Rozmery priestoru na kolená a nohy

Nad umývadlo sa musí umiestniť zrkadlo s výškou minimálne 1000 mm. Zrkadlo sa musí dať používať z polohy v sede aj v stoji.

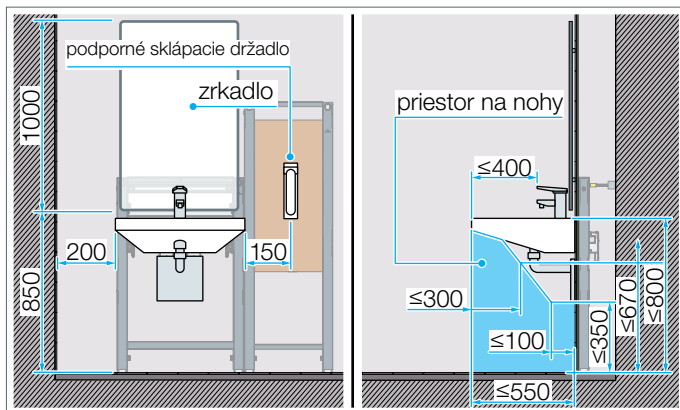

Obr. 127: Rozmery pre umývadlo a zrkadlo

Príklad inštalácie pre bezbariérovú oblasť

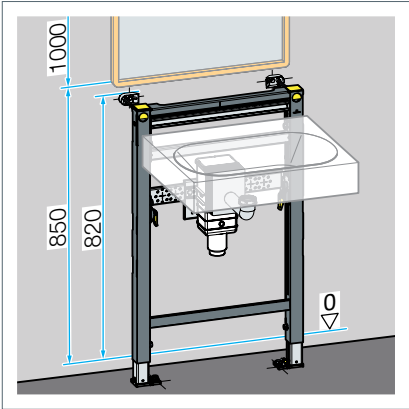

Obr. 128: Príklad inštalácie umývadla pre bezbariérovú oblasť pri polovičnej výške (konštrukčná výška 82 cm)


Množ- stvo	Označenie	Model	Art. č.
1	Umývadlový prvok Prevista Dry	8536.31	776 251
1	Upevňovacia súprava Prevista Dry	8570.36	776 619
1	Podomietkový zápachový uzáver s krycou doskou	5633.1	553 753
		5633.2	553 760

Tab. 48: Prehľad artiklových čísel k príkladu inštalácie umývadla pre bezbariérovú oblasť pri polovičnej výške (konštrukčná výška 82 cm)


Predpisy pre oblasť sprchy a pre vane

	Požiadavky podľa DIN 18040-1, Bezbariérové budovy – podklady pre plánovanie – časť 1: Verejne prístupné budovy	Požiadavky podľa DIN 18040-2, Bezbariérové budovy – podklady pre plánovanie – časť 2
Minimálna veľkosť pohybovej plochy	1500 x 1500 mm pred jednotlivými sanitárnymi objektmi	■ 1200 x 1200 mm pred jednotlivými sanitárnymi objektmi (B) ■ 1500 x 1500 mm pred jednotlivými sanitárnymi objektmi (R) ■ Usporiadanie na rovnakej úrovni ako príslušná podlahová plocha so znížením max. 20 mm. Prechody, ktoré sa vyskytnú, musia byť navrhnuté ako šikmá plocha. (B) ■ Ak je sprcha v rovine s podlahou a sklon je maximálne 2 %, sprchovací priestor možno využiť ako pohybovú plochu. (B)
Kúpacia vaňa a sprchová vanička	■ Sprchová plocha bez prahov, minimálne 1500 x 1500 mm, sklon max 2% ■ Sprchové plochy sa nesmú znížiť o viac ako 20 mm. ■ Sklopné sedadlo do sprchy s operadlom (hĺbka 450 mm, výška sedadla 460 – 480 mm) ■ Horizontálne držadlá musia byť umiestnené na oboch stranách vo výške 850 mm. Dodatočne sa musia namontovať vertikálne držadlá. ■ Na každej strane sklápacieho sedadla je potrebné namontovať podporné sklápacie držadlo, ktoré je možné bez námahy plynule sklopiť. ■ Svetlá vzdialenosť medzi drždami musí byť 650 – 700 mm, horná hrana podporných sklopných drždíel musí byť 280 mm nad výškou sedadla. ■ Jednopaková sprchová armatúra, aj s ručnou sprchou, musí byť umiestnená bočne vo výške 850 mm od miesta na sedenie. Páčka armatúry by mala smerovať nadol. ■ Podlahové krytiny v priestore sprchy musia byť protišmykové (podľa GUW-I 8527 minimálne skupina hodnotenia B).	■ Protišmykové podlahové krytiny (B) ■ Jednopaková sprchová armatúra, páka by mala smerovať nadol (B) ■ Sprcha, bezbariérová, minimálne 1500 x 1500 mm (R) ■ Dodatočná inštalácia vane v priestore sprchy musí byť možná. (R, B) ■ Možnosť dodatočnej montáže pre sklopné sedadlo do sprchy a podporné sklopné držadlá (R) ■ Jednopaková armatúra vo výške 850 mm nad hornou hranou hotovej podlahy (R) ■ Vaňa musí byť použiteľná so zdvihákmi. (R)

Tab. 49: Požiadavky na oblasť sprchy podľa DIN 18040

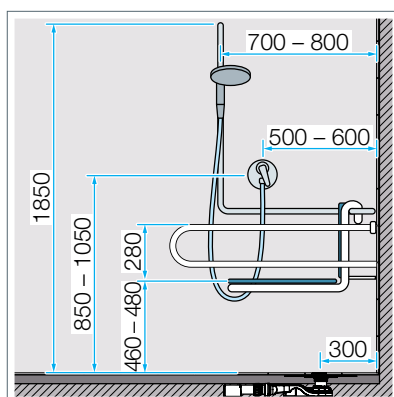

Obr. 129: Rozmery sprchového priestoru – pohľad z boku

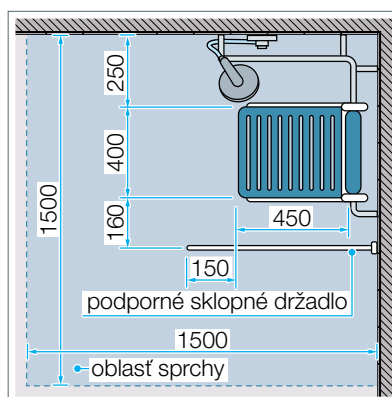

Obr. 130: Rozmery sprchového priestoru – plocha podlahy


Zaťaženia konzol

Konzoly predstavených a deliachi konštrukcií je možné podľa DIN 18183-1 zaťažiť statickým zaťažením. Pritom sa musia zohľadniť medzné hodnoty. Zaťaženia konzol môžu do určitej miery vyčnievať a tiež prenášať sily do predsteny alebo deliacej priečky vlastnou hmotnosťou. Rozlišujú sa ľahké, stredné a ťažké zaťaženia konzol. Ľahké zaťaženia konzol sú zaťaženia, ktoré nepresahujú 40 kg/m dĺžky steny, ako sú napr. držiaky na uteráky alebo malé nástenné skrinky. Môžu sa pripevniť na ktoromkoľvek mieste k stenám (obkladová doska) pomocou vhodných hmoždínok.

Stredné zaťaženia konzol sú zaťaženia od 40 do 70 kg/m dĺžky steny. Ak má opláštenie hrúbku minimálne 18 mm, môžu sa tiež pripevniť na ktoromkoľvek mieste k stene (obkladová doska) pomocou vhodných hmoždínok.

Ťažké zaťaženia konzol sú zaťaženia od 70 do 140 kg/m dĺžky steny, ako sú napr. závesné WC, umývadlá, pisoáre atď. Vyvíjajú veľké zaťaženia na steny, preto sa musia vždy používať s vhodnými prvkami Prevista.

Prípustné konzolové zaťaženie P a polovičný presah sa môžu zmeniť, ak sa dodržia podmienky priamky 2 (ľahké zaťaženia konzol) a priamky 1 (stredné zaťaženia konzol).

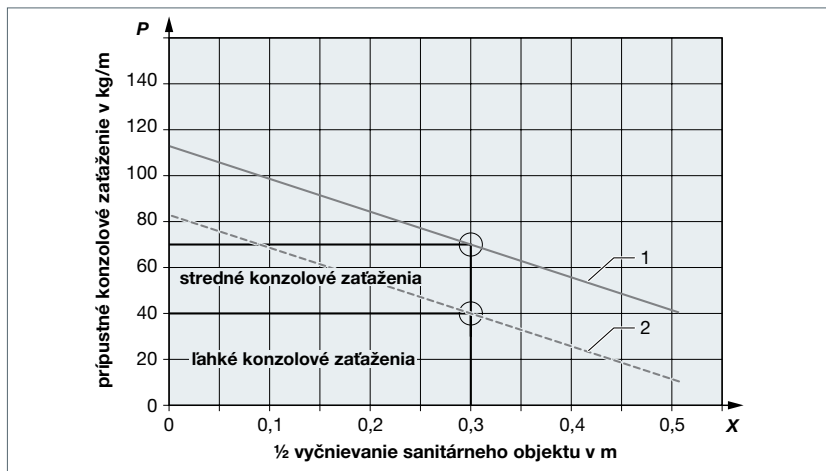

Obr. 131: Zaťaženia konzol

Na pripevnenie bezbariérových predmetov, ako sú napr. podporné sklopné držadlá, sú vhodné nasledujúce modely Prevista:


- Upevňovací prvok Prevista Dry, konštrukčná výška 1120 mm, model 8570.32
- Upevňovací prvok Prevista Dry, konštrukčná výška 1120 mm, model 8570.31
- Upevňovací prvok Prevista Dry Plus, model 8570.34
- Vrstvená drevená doska Prevista Dry Plus, model 8570.33

Ďalšie príklady pre konzolové zaťaženia:

- Vaňové držadlo cca 80 kg
- Zrkadlová skrinka cca 40 kg
- Kúpeľňová tyč na uteráky cca 25 kg
- Zrkadlo cca 15 kg
- Držiak na uteráky cca 8 kg

Záťažové testy – zaťaženia závesných keramik

Zaťaženie predstenových inštalácií je obzvlášť vysoké pri nástenných sanitárnych objektoch. Skutočná záťaž, ktorú musí závesné WC alebo bidet vydržať, je vysoko nad priemernou hmotnosťou ľudského tela.

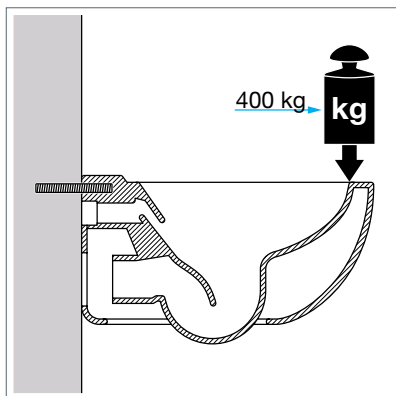

Obr. 132: Záťažový test WC

Len čo si používateľ sadne na záchodovú misu, v dôsledku momentovej sily pôsobia na keramik a celú sanitárnu inštaláciu v predstene veľké sily. Z tohto dôvodu platné normy vyžadujú, aby toalety a bidety vydržali minimálne zaťaženie 400 kg, umývadlá 150 kg. Tieto požiadavky majú najvyššiu prioritu pri vývoji predstenových inštalčných systémov Viega pre suchú a mokрую výstavbu. Pri nedodržaní týchto požiadaviek môže dôjsť k následným škodám, ako sú praskliny v obkladoch.

V prípade továrenských interných statických zaťažovacích skúšok môže byť deformácia nosných kovových profilov len minimálna a nesmie prekročiť definované hraničné hodnoty. Maximálne zaťaženie prvkov sa pritom simuluje pomocou veľkých závaží na keramike. Prvky sú postavené realisticky, ako neskôr na mieste inštalácie. Továrenské interné testy sú potvrdené akreditovanými laboratóriami a podčiarkujú tak odolnosť predstenového systému Prevista.

Ochrana proti hluku

V technológii budov sa problematikou zvukovej izolácie zaoberajú dva súbory pravidiel. V norme DIN 4109 sú uvedené minimálne požiadavky na protihlukovú ochranu v stavebníctve, revidovaná norma VDI 4100:2012-10 sa zameriava na zvýšenú ochranu pred hlukom a na tento účel definuje tri úrovne protihlukovej ochrany (SSt):

- SSt I popisuje minimálne požiadavky na byty: Existuje nízka základná hladina zvuku, ktorá je v susedných bytoch vnímaná len v tolerovateľne zníženej miere.
- SSt II zodpovedá priemerným očakávaniam komfortu. Vo všeobecnosti je тихо a môžete sa normálne porozprávať bez toho, aby ste sa museli obávať „odpočúvania“.
- SSt III sa vzťahuje na výrazne náročnejšie vybavené „komfortné byty“: Celkovo tu prevláda pokoj a тихо. Hluk z vonkajšieho prostredia je sotva vnímateľný.

Zvukovoizolačná súprava Prevista Dry Plus




Obr. 133: Zvukovoizolačná súprava (model 8310.52)

V závislosti od zdroja hluku a osobnej citlivosti sa hluk vníma ako rozdielne zaťažujúci. Vlastná hlasná hudba nie je problém, zatiaľ čo hluk zo susedného bytu môže byť rušivý a v závislosti od typu hluku nepríjemný.

Konštrukčné zohľadnenie protihlukovej ochrany

Prenos zvuku sa už dá obmedziť inteligentným plánovaním pôdorysu. Nepríaznivé z hľadiska stavebnej akustiky sú kúpeľňové zariadenia ako sprchové vane alebo toalety priamo pri stene do miestností, ktoré vyžadujú osobitnú ochranu, ako sú spálne. Na druhej strane na stene do kuchyne je ten istý hluk sotva badateľný. Pri inštalácii sa predstenové systémy ako Prevista Dry alebo Prevista Dry Plus starajú o to, aby sa prenos zvuku prenášaného konštrukciou z inštalácií do budovy znížil na minimum. Prispievajú k tomu odhlučnené upevnenia, ako model 8310.52.

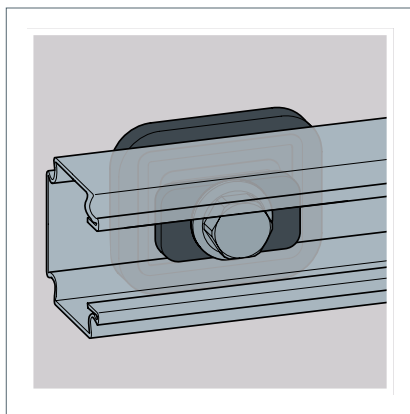

Obr. 134: Zvukovo-izolačná súprava, model 8310.52, po inštalácii

PRODUKTY

Prevista Dry

Popis systému

Pozri „Konvenčná suchá výstavba s Prevista Dry“ na strane 12.

Prehľad sortimentu

Na nasledujúcich stranách nájdete výber sortimentu, úplný prehľad nájdete v aktuálnom katalógu alebo na internetovej stránke viega.sk.




WC prvky

Všetky WC prvky Prevista sú kompatibilné so všetkými ovládacími doskami Prevista.

WC prvok Prevista Dry s pripojením WC so sprchou




Obr. 135: WC prvok Prevista Dry (model 8522)

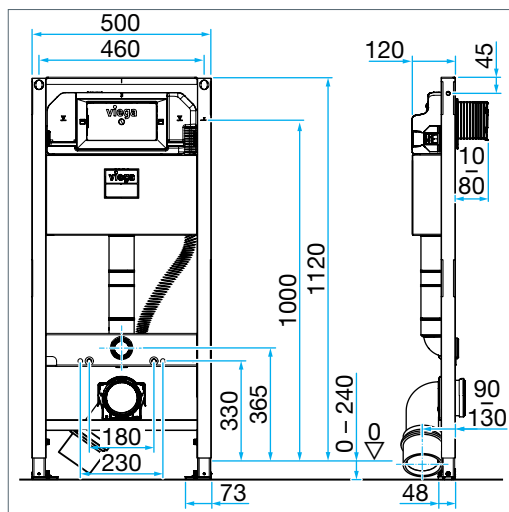

Obr. 136: Rozmerový výkres modelu 8522




Obr. 137: WC prvok Prevista Dry (model 8530)

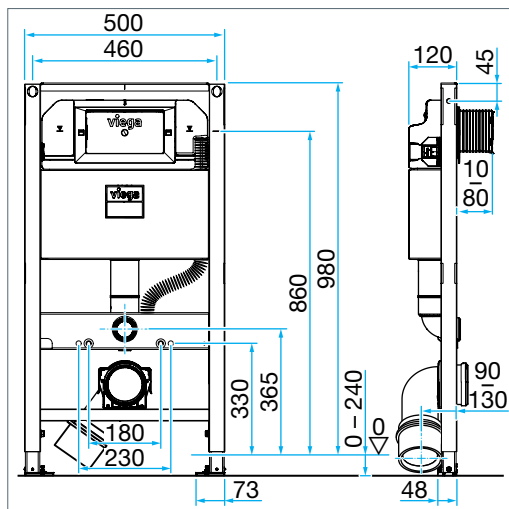

Obr. 138: Rozmerový výkres modelu 8530



Obr. 139: WC prvok Prevista Dry (model 8533)

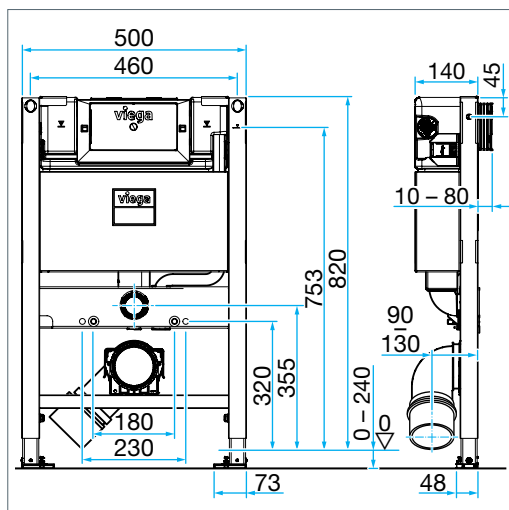

Obr. 140: Rozmerový výkres modelu 8533

- Technika spláchnutia 2 množstvami
- Veľké splachovacie množstvo s možnosťou nastavenia od cca 3,5 – 7,5 l (výrobné nastavenie cca 6 l)
- Malé splachovacie množstvo s možnosťou nastavenia od cca 2 – 4 l (výrobné nastavenie cca 3 l)
- Škrtiaci ventil splachovacieho prúdu na prispôsobenie sa bezrámovej keramike je už predmontovaný, z výroby je ale prednastavený bez škrtenia.
- Univerzálna prípojka WC so sprchou pre bežne dostupnú keramiku
- Oceľový rám povrchovo upravený práškovou farbou, vhodný pre zaťaženie WC keramiky do 400 kg podľa DIN EN 997:2018
- Podlahové konštrukcie možné od 0 do 200 mm (so samostatne dostupným príslušenstvom, model 8580.48, až do 400 mm)
- Možno použiť aj v koľajnicovom systéme Prevista Dry Plus
- Odtokový oblúk nastaviteľný v 3 hĺbkach, pozri „Kanalizačná prípojka“ na strane 71
- Vhodné pre všetky ovládacie dosky Viega
- Tesnenie odtokového ventilu, bežne dostupné na trhu
- Opláštenie možné od hrúbky materiálu 10 mm
- Stavebná ochranná zátka a revízna šachta so značkovacou pomôckou pre suchú výstavbu

Model	Art. č.	Konštrukčná výška	Výška ovládacej dosky (stred)	Šírka	Stavebná hĺbka prvku bez odpadového oblúka	Ovládanie	QR kód
8522	771 980	1120 mm	1000 mm	500 mm	120 mm	vpredú	
8530	772 000	980 mm	860 mm	500 mm	120 mm	vpredú	
8533	772 017	820 mm	753 mm (pri ovládaní spredu)	500 mm	140 mm	vpredú/hore	


Tab. 50: Prehľad WC prvkov Prevista Dry s prípojkou pre WC sprchu

WC prvky so špeciálnymi vlastnosťami

WC prvek Prevista Dry, nastavitelná výška keramiky o 6 cm v hrubej stavbe



Obr. 141: WC prvok Prevista Dry (model 8521)

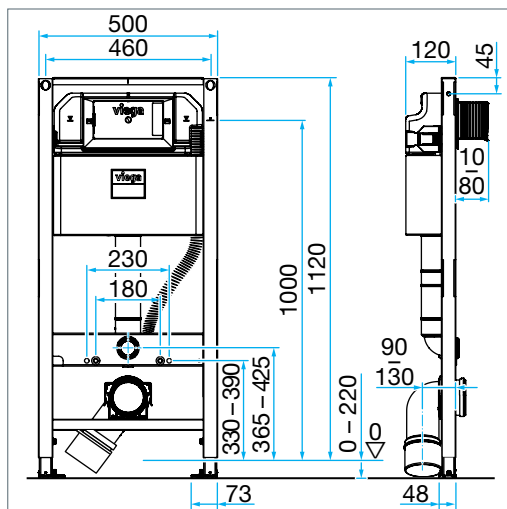

Obr. 142: Rozmerový výkres modelu 8521

- Výška upevnenia keramiky nastaviteľná vo fáze hrubej stavby medzi 330 mm a 390 mm nad hornou hranou hotovej podlahy, pri zachovaní všeobecnej výšky predsteny alebo ovládacích dosiek
- Ďalšie vlastnosti ako model 8522 (pozri strana 123)


Model	Art. č.	Kon- štrukčná výška	Výška ovlá- dacej dosky (stred)	Šírka	Staveb- ná hĺbka	Ovládanie	QR kód
8521	771 997	1120 mm	1000 mm	500 mm	120 mm	vpredú	

Tab. 51: Prehľad WC prvku Prevista Dry, model 8521

**WC prvok Prevista Dry pre podporné držadlá, výška keramiky nastavi-
teľná o 6 cm v hrubej stavbe – pre bezbariérovú výstavbu**



Obr. 143: WC prvok Prevista Dry pre podporné držadlá (model 8874.9)

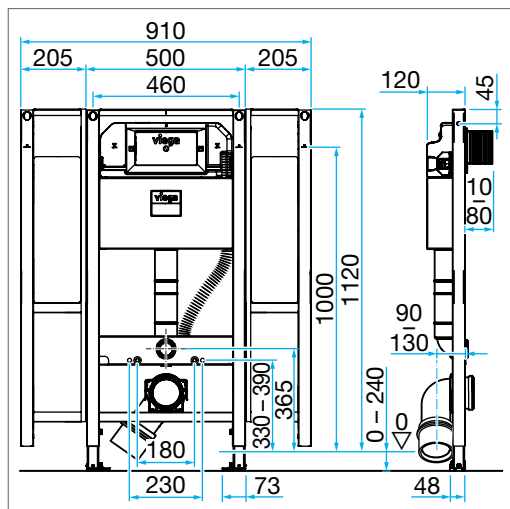

Obr. 144: Rozmerový výkres modelu 8874.9

- Vráťane predmontovaných upevňovacích prvkov pre podporné/sklopné držadlá
- Upevňovacie súpravy súčasťou dodávky
- Ďalšie vlastnosti ako model 8521 (pozri strana 126)


Model	Art. č.	Kon- štrukčná výška	Výška ovlá- dacej dosky (stred)	Šírka	Stavebná hĺbka	Ovládanie	QR kód
8874.9	793 074	1120 mm	1000 mm	910 mm	120 mm	vpredu	

Tab. 52: Prehľad WC prvku 8874.9

WC prvok Prevista Dry, možnosť individuálneho nastavenia výšky keramiky používateľom stlačením tlačidla



Obr. 145: WC prvok Prevista Dry, možnosť individuálneho nastavenia výšky keramiky používateľom stlačením tlačidla (model 8521.32)

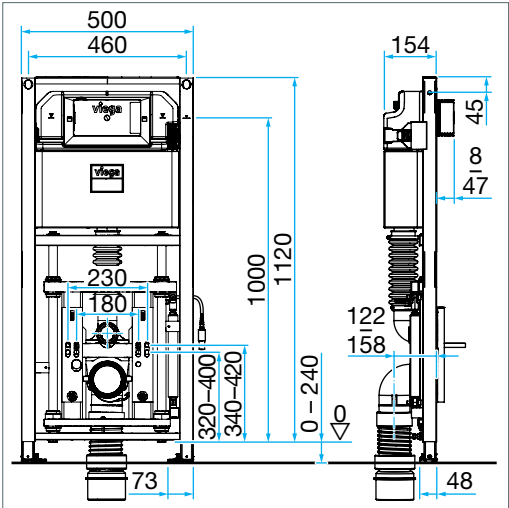

Obr. 146: Rozmerový výkres modelu 8521.32

- Výška keramiky nastaviteľná o 8 cm stlačením tlačidla používateľom
- Ďalšie vlastnosti ako model 8522 (pozri strana 123), ale bez prípojky WC so sprchou
- Pre pohyb nadol stlačte tlačidlo počas používania. Pohyb nahor sa uskutočňuje automaticky silou pružiny v nezaťaženom stave.
- Objednávaťe vždy v kombinácii s krycou doskou, model 8570.39 (art. č. 775 841).

Model	Art. č.	Konštrukčná výška	Výška ovládacej dosky (stred)	Šírka	Stavebná hĺbka	Ovládanie	QR kód
8521.32	772 024	1120 mm	1000 mm	500 mm	155 mm	vpredu	


Tab. 53: Prehľad modelu 8521.32

Umývadlové prvky

Umývadlové prvky Prevista Dry, flexibilné nastavenie nasiča armatúr




Obr. 147: Umývadlový prvok Prevista Dry (model 8535)

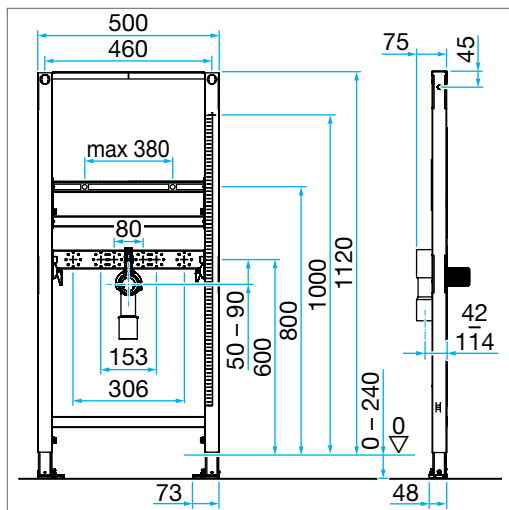

Obr. 148: Rozmerový výkres modelu 8535



Obr. 149: Umývadlový prvok Prevista Dry (model 8535.31)

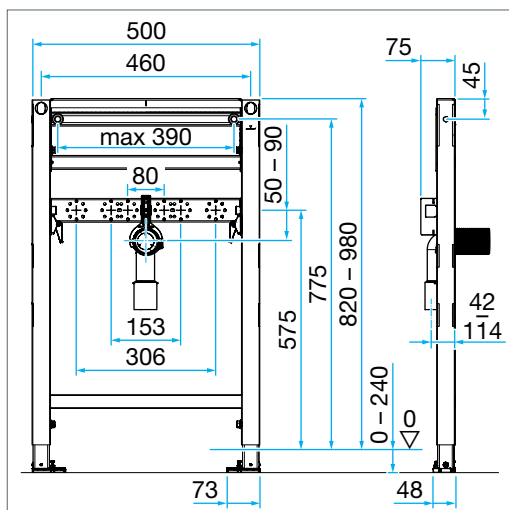

Obr. 150: Rozmerový výkres modelu 8535.31

- Pre umývadla so stojankovou batériou
- Upevnenie sanitárnych objektov je plynule výškovo nastaviteľné
- Nosič armatúr pre vodovodné prípojky je plynule výškovo nastaviteľná s rýchlopínačom bez náradia
- Ocelový rám povrchovo upravený práškovou farbou, vhodný pre zaťaženie umývadlovej keramiky do 150 kg
- Pri konštrukčnej výške 1120 mm bočná meracia páska na jednoduché vyrovnanie nosiča armatúr
- Obtokový oblúk je variabilne použiteľný DN40/50 (odpadová voda) a DN50/30 (prívod)
- Možno použiť aj v koľajnicovom systéme Prevista Dry Plus


Model	Art. č.	Konštrukčná výška	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
8535	776 186	1120 mm	500 mm	75 mm	
8535.31	776 190	820 – 980 mm	500 mm	75 mm	

Tab. 54: Prehľad umývadlových prvkov Prevista Dry s flexibilným výškovým nastavením

Umývadlový prvok Prevista Dry, bezbariérový




Obr. 151: Umývadlový prvok Prevista Dry, bezbariérový (model 8536)

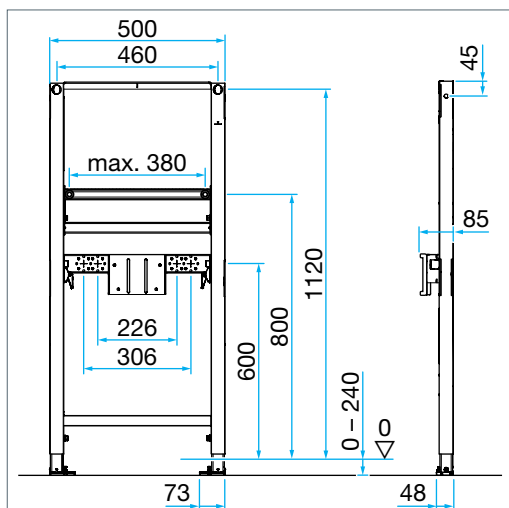

Obr. 152: Rozmerový výkres modelu 8536



Obr. 153: Umývadlový prvok Prevista Dry, bezbariérový (model 8536.31)

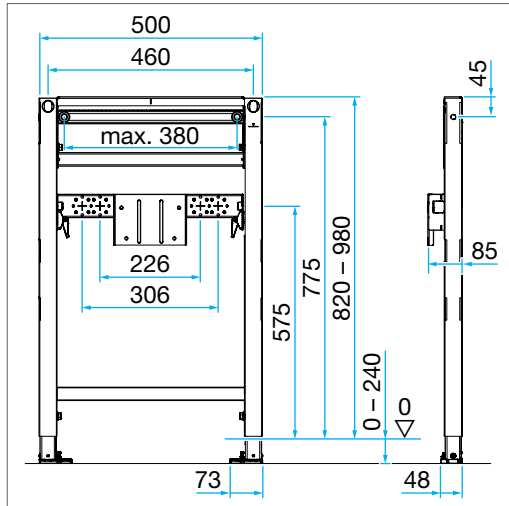

Obr. 154: Rozmerový výkres modelu 8536.31

- S univerzálnym podomietkovým držiakom zápachového uzáveru na uchytienie napr. modelu 5633.1/5633.2, na vytvorenie bezbariérovej montážnej situácie
- Ďalšie vlastnosti ako model 8535 (pozri strana 129)


Model	Art. č.	Konštrukčná výška	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
8536	776 046	1120 mm	500 mm	85 mm	
8536.31	776 251	820 – 980 mm	500 mm	85 mm	

Tab. 55: Prehľad bezbariérových umývadlových prvkov Prevista Dry

Umývadlový prvok Prevista Dry, možnosť individuálneho nastavenia výšky keramiky používateľom stlačením tlačidla



Obr. 155: Umývadlový prvok Prevista Dry (model 8535.32)

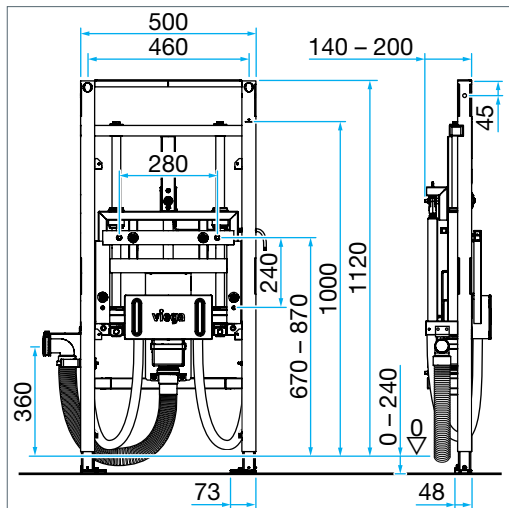

Obr. 156: Rozmerový výkres modelu 8535.32

- Výška keramiky nastaviteľná o 20 cm stlačením tlačidla používateľom: pre pohyb nadol zaťažte umývadlo. Pohyb nahor sa uskutočňuje automaticky silou pružiny.
- Objednávajte vždy v kombinácii s krycou doskou, model 8570.45 (art. č. 785 536).
- Ďalšie vlastnosti ako model 8535

Model	Art. č.	Konštrukčná výška	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
8535.32	776 213	1120 mm	500 mm	140 mm	


Tab. 56: Prehľad umývadlového prvku, model 8535.32

Pisoárové prvky

Pisoárový prvok Prevista Dry, univerzálna vodovodná prípojka



Obr. 157: Pisoárový prvok Prevista Dry, univerzálna vodovodná prípojka (model 8560.32)

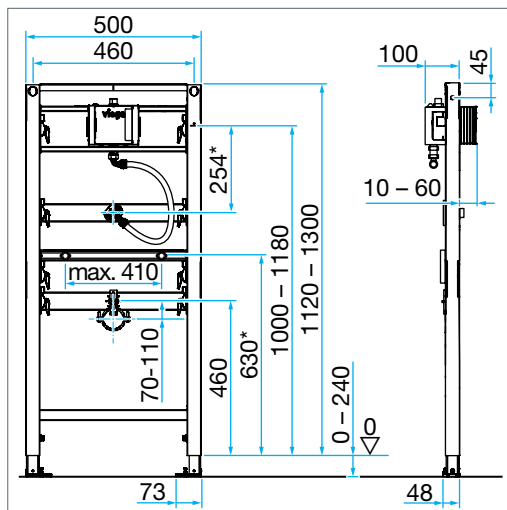

Obr. 158: Rozmerový výkres modelu 8560.32

- Vhodný pre všetky bežne dostupné pisoáre, vrátane pisoárov s rozprašovacou hlavou
- Kompatibilný so všetkými ovládacími doskami pre pisoáre Prevista vrát. elektronického spúšťania splachovania
- Nosiče armatúr sú nezávisle na sebe plynule výškovo nastaviteľné s rýchloupínačom bez náradia
- Ocelový rám povrchovo upravený práškovou farbou, vhodný pre zaťaženie pisoárovej keramiky do 100 kg
- Bočná meracia páska na jednoduché vyrovnanie nosiča armatúr
- Stavebná výška flexibilne nastaviteľná medzi 1120 a 1300 mm
- Možno použiť v kolajnicovom systéme Prevista Dry Plus
- Svorka pre odtokový oblúk 54 – 58 mm


Model	Art. č.	Konštrukčná výška	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
8560.32	776 411	1120 – 1300 mm	500 mm	100 mm	

Tab. 57: Prehľad pisoárového prvku 8560.32

Pisoárový prvok Prevista Dry, skryté spúšťanie spláchnutia



Obr. 159: Pisoárový prvok Prevista Dry, skryté spúšťanie splachovania (model 8560.31)

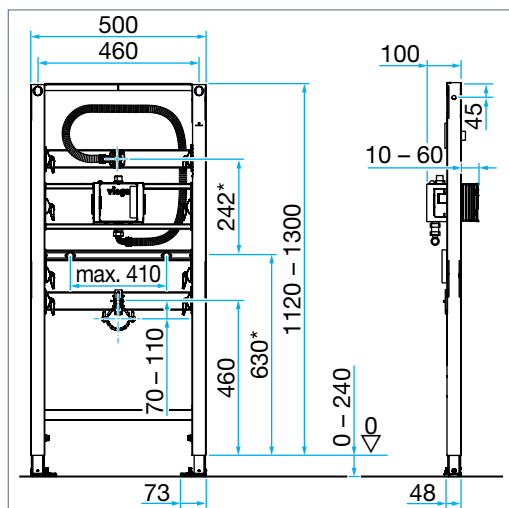

Obr. 160: Rozmerový výkres modelu 8560.31

- Pre inštaláciu za obkladom bez ovládacej dosky
- Vhodný pre všetky bežne dostupné pisoáre, vrátane pisoárov s rozprašovacou hlavou
- Možno použiť v kombinácii s výbavovou súpravou, model 8560.33 (art. č. 785956)
- Nosiče armatúr sú vzájomne zameniteľné a nezávisle na sebe plynule výškovo nastaviteľné s rýchlopínačom bez náradia
- Oceľový rám povrchovo upravený práškovou farbou, vhodný pre zaťaženie pisoárovej keramiky do 100 kg
- Bočná meracia páska na jednoduché vyrovnanie nosiča armatúr
- Možno použiť v kolajnicovom systéme Prevista Dry Plus
- Konštrukčná výška flexibilne nastaviteľná medzi 1120 a 1300 mm


Model	Art. č.	Konštrukčná výška	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
8560.31	776 428	1120 - 1300 mm	500 mm	100 mm	

Tab. 58: Prehľad pisoárového prvku 8560.31

Pisoárový prvok Prevista Dry, teleskopická vodovodná prípojka



Obr. 161: Pisoárový prvok Prevista Dry, teleskopická vodovodná prípojka (model 8560)

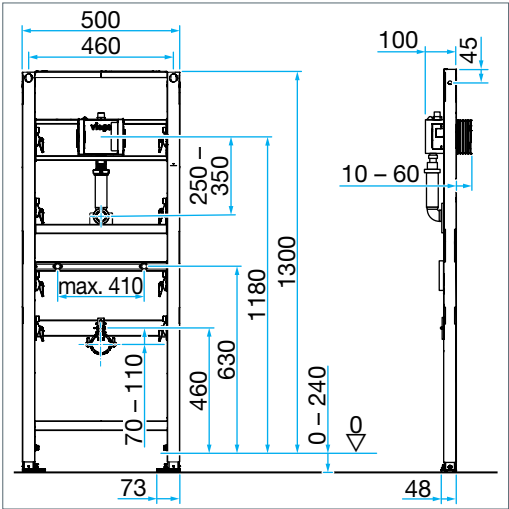

Obr. 162: Rozmerový výkres modelu 8560

- Vhodný pre všetky bežne dostupné pisoáre bez rozprašovacej hlavy
- Kompatibilný so všetkými ovládacími doskami pre pisoáre Prevista vrát. elektronického spúšťania splachovania
- Nosiče armatúr sú nezávisle na sebe plynule výškovo nastaviteľné s rýchlopínačom bez náradia
- Ocelový rám povrchovo upravený práškovou farbou, vhodný pre zaťaženie pisoárovej keramiky do 100 kg
- Bočná meracia páska na jednoduché vyrovnanie nosiča armatúr
- Individuálny rozsah nastavenia 100 mm pre vodovodnú prípojku
- Možno použiť v koľajnicovom systéme Prevista Dry Plus


Model	Art. č.	Konštrukčná výška	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
8560	776 404	1300 mm	500 mm	100 mm	

Tab. 59: Prehľad pisoárového prvku 8560

Bidetový prvok



Obr. 163: Bidetový prvok Prevista Dry (model 8568)

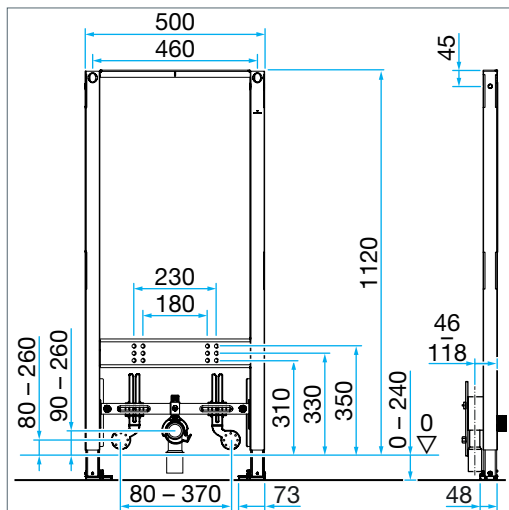

Obr. 164: Rozmerový výkres modelu 8568

- Pre závesný bidet
- Možno použiť v koľajnicovom systéme Prevista Dry Plus
- Výškovo nastaviteľné upevnenie keramiky
- Upevnenie nástenky s možnosťou nastavenia výšky a šírky

Model	Art. č.	Konštrukčná výška	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
8568	776 442	1120 mm	500 mm	46 – 118 mm	


Tab. 60: Prehľad bidetového prvku 8568

Objektové prvky

WC prvok Prevista Dry, objektový variant



Obr. 165: WC prvok Prevista Dry, objektový variant (model 8524)

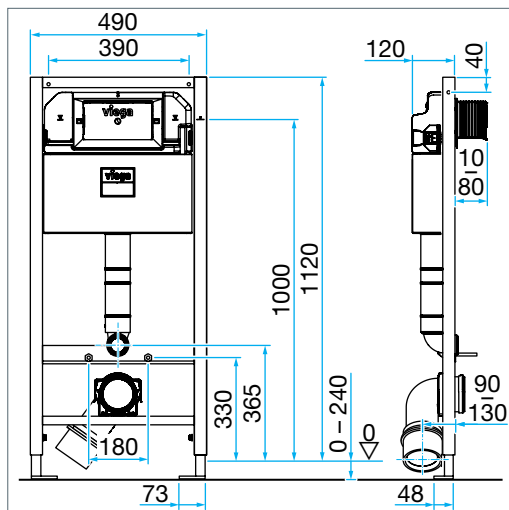

Obr. 166: Rozmerový výkres modelu 8524

- Technika spláchnutia 2 množstvami
- Veľké splachovacie množstvo s možnosťou nastavenia od cca 3,5 – 7,5 l (výrobné nastavenie cca 6 l)
- Malé splachovacie množstvo s možnosťou nastavenia od cca 2 – 4 l (výrobné nastavenie cca 3 l)
- Ocelový rám (30 x 30 mm) povrchovo upravený práškovou farbou, vhodný pre zaťaženie do 400 kg
- Výška skladby podlahy možná od 0 do 240 mm (so samostatne dostupným príslušenstvom až do 400 mm, model 8310.68)
- Odtokový oblúk nastaviteľný v 3 hĺbkach, pozri „Kanalizačná prípojka“ na strane 71
- Vhodné pre všetky ovládacie dosky ViegA
- Tesnenie odtokového ventilu, bežne dostupné na trhu
- Opláštenie možné od hrúbky materiálu 10 mm


Model	Art. č.	Konstrukčná výška	Výška ovládacej dosky (stred)	Šírka	Stavebná hĺbka	Ovládanie	QR kód
8524	771 973	1120 mm	1000 mm	490 mm	120 mm	vpredú	

Tab. 61: Prehľad WC prvku 8524

Umývadlový prvok Prevista Dry, objektový variant



Obr. 167: Umývadlový prvok Prevista Dry, objektový variant (model 8539)

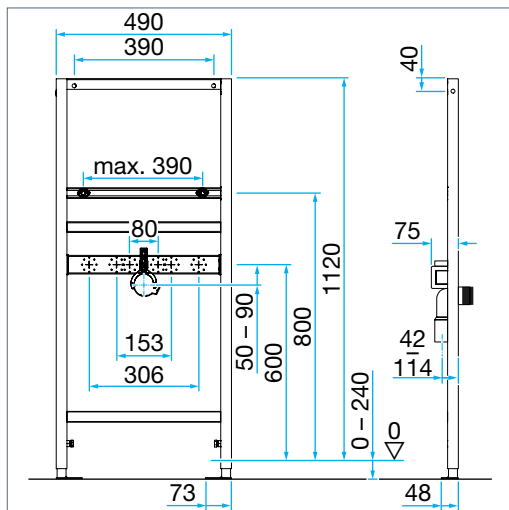

Obr. 168: Rozmerový výkres modelu 8539

- Pre umývadla so stojankovou batériou
- Oceľový rám povrchovo upravený práškovou farbou, vhodný pre zaťaženie umývadlovej keramiky do 150 kg
- Výška skladby podlahy možná od 0 do 240 mm (so samostatne dostupným príslušenstvom až do 400 mm, model 8310.68)

Model	Art. č.	Konštrukčná výška	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
8539	776 541	1120 mm	490 mm	75 mm	

Tab. 62: Prehľad umývadlového prvku, model 8539

Príslušenstvo

Súprava podporných nožičiek Prevista Dry



Obr. 169: Súprava podporných nožičiek (model 8580.48)

- Vhodná pre väčšinu prvkov Prevista Dry (nie je vhodná pre umývadlový prvok Prevista Dry objektový variant model 8539, WC prvok Prevista Dry objektový variant model 8524 a WC prvok Prevista Dry stojace WC alebo detské WC model 8522.33)
- Pre výšku skladby podlahy do 400 mm
- Kompatibilná s montážnymi koľajnicami Prevista Dry Plus

Model	Art. č.	Rozsah nastavenia	QR kód
8580.48	798 666	0 – 400 mm	


Tab. 63: Prehľad súpravy podporných nožičiek WC, model 8580.48

Podperná súprava Prevista Dry




Obr. 170: Podperná súprava (model 8570.37)

- Vhodná pre WC prvky Prevista Dry, model 8521, 8522, 8530 a 8533
- Na montáž keramiky s dosadacou plochou menšou ako 17 cm

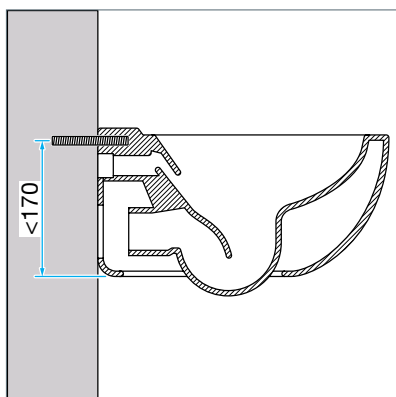

Obr. 171: Dosadacia plocha WC keramiky

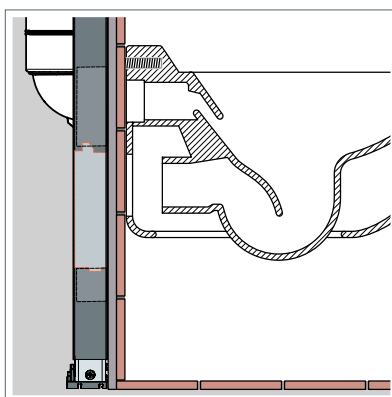

Obr. 172: Schéma podpernej súpravy 8570.37

Model	Art. č.	QR kód
8570.37	776 053	

Tab. 64: Prehľad podpernej súpravy, model 8570.37

Upevňovacia súprava Prevista Dry

Možnosti montáže pre Prevista Dry



Obr. 173: Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry (model 8570.36)



Obr. 174: Upevňovacia súprava Prevista Dry (model 8573)

- Na upevnenie prvkov Prevista Dry priamo na konštrukciu (masívna stena alebo kovová konštrukcia), aj pre rohový montáž
 - Na upevnenie prvkov na montážnu koľajnicu, model 8001
 - Hĺbkovo nastaviteľné v rozsahu od 120 do 200 mm
 - Vráť. dosadacích plôch obkladových sadrokartónových dosiek
- Na upevnenie prvkov Prevista Dry priamo na konštrukciu (masívna stena)
 - Hĺbkovo nastaviteľné v rozsahu od 120 do 200 mm

Model	Art. č.	QR kód
8570.36	776 619	
8573	776 626	

Tab. 65: Prehľad upevňovacích súprav Prevista Dry

Možnosti montáže Prevista Dry (objektové varianty)



Obr. 175: Univerzálna upevňovacia súprava Prevista Dry (model 8180.73)



Obr. 176: Upevňovacia súprava Prevista Dry (model 8573)

- Na upevnenie prvkov Prevista Dry priamo na konštrukciu (masívna stena)
- Hĺbkovo nastaviteľné do 200 mm
- Na upevnenie prvkov Prevista Dry priamo na konštrukciu (masívna stena)
- Na upevnenie prvkov na montážnu koľajnicu, model 8001
- Hĺbkovo nastaviteľné do 200 mm

Model	Art. č.	QR kód
8180.73	678 630	
8173	460 440	

Tab. 66: Prehľad upevňovacích súprav Prevista Dry (objektové varianty)

Kompatibilita s WC prvkami Prevista

Model	Upevňovacie súpravy				
	model 8570.36 (art. číslo 776 619)	model 8573 (art. číslo 776 626)	model 8570.49 (art. číslo 785 925)	model 8180.73 (art. číslo 678 630)	model 8173 (art. číslo 460 440)
8521	✓	✓	✓		
8522	✓	✓	✓		
8530	✓	✓	✓		
8533	✓	✓	✓		
8521.32	✓	✓	✓		
8522.31	✓	✓	✓		
8522.33	✓	✓	✓		
8524				✓	✓

Tab. 67: Upevnenia Prevista – WC prvky

Kompatibilita s umývadlovými prvkami Prevista

Model	Art. č.	Upevňovacie súpravy				
		model 8570.36 (art. číslo 776 619)	model 8573 (art. číslo 776 626)	model 8570.49 (art. číslo 785 925)	model 8180.73 (art. číslo 678 630)	model 8173 (art. číslo 460 440)
8535	776 183	✓	✓	✓		
8538	789 329	✓	✓	✓		
8535.31	776 190	✓	✓	✓		
8535.33	776 206	✓	✓	✓		
8535.32	776 213	✓	✓	✓		
8536	776 046	✓	✓	✓		
8536.31	776 251	✓	✓	✓		
8537	776 268	✓	✓	✓		
8537.31	776 275	✓	✓	✓		
8540	776 220	✓	✓	✓		
8540.31	776 237	✓	✓	✓		
8540.32	776 039	✓	✓	✓		
8540.33	776 282	✓	✓	✓		
8539	776 541				✓	✓

Tab. 68: Upevnenia Prevista – umývadlové prvky

Kompatibilita s pisoárovými prvkami Prevista

Model	Upevňovacie súpravy				
	model 8570.36 (art. číslo 776 619)	model 8573 (art. číslo 776 626)	model 8570.49 (art. číslo 785 925)	model 8180.73 (art. číslo 678 630)	model 8173 (art. číslo 460 440)
8560.32 (art. číslo 776 411)	✓	✓	✓		
8560 (art. číslo 776 404)	✓	✓	✓		
8560.31 (art. číslo 776 428)	✓	✓	✓		

Tab. 69: Upevnenia Prevista – pisoárové prvky

Kompatibilita s bidetovými prvkami Prevista

Model	Upevňovacie súpravy				
	model 8570.36 (art. číslo 776 619)	model 8573 (art. číslo 776 626)	model 8570.49 (art. číslo 785 925)	model 8180.73 (art. číslo 678 630)	model 8173 (art. číslo 460 440)
8568 (art. číslo 776 442)	✓	✓	✓		

Tab. 70: Upevnenia Prevista – bidetové prvky

Kompatibilita so základným rámom Prevista

Model	Upevňovacie súpravy				
	model 8570.36 (art. číslo 776 619)	model 8573 (art. číslo 776 626)	model 8570.49 (art. číslo 785 925)	model 8180.73 (art. číslo 678 630)	model 8173 (art. číslo 460 440)
8570 (art. číslo 776 466)	✓	✓	✓		

Tab. 71: Upevnenia Prevista – základný rám

Kompatibilita s upevňovacími prvkami pre podporné sklopné držadlá alebo pod.

Model	Upevňovacie súpravy				
	model 8570.36 (art. číslo 776 619)	model 8573 (art. číslo 776 626)	model 8570.49 (art. číslo 785 925)	model 8180.73 (art. číslo 678 630)	model 8173 (art. číslo 460 440)
8570.31 (art. číslo 776 497)	✓	✓	✓		
8570.32 (art. číslo 776 473)	✓	✓	✓		
8570.32 (art. číslo 776 480)	✓	✓	✓		

Tab. 72: Upevnenia Prevista – upevňovacie prvky Prevista pre podporné sklopné držadlá a pod.

Prevista Dry Plus

Popis systému

Pozri „Suchá výstavba s koľajnicovým systémom Prevista Dry Plus“ na strane 43.

Prvky Prevista Dry (okrem objektových variantov) je možné použiť aj v koľajnicovom systéme Prevista Dry Plus a ponúkajú tak kompletný výber vhodných výrobkov pre každú inštaláciu.

Prehľad sortimentu

Nižšie nájdete výber doplnkových produktov špeciálne pre koľajnicový systém Prevista Dry Plus. Úplný prehľad nájdete v aktuálnom katalógu alebo na internetovej stránke viega.de.

Koľajnicový systém

Kompletné balíky Prevista Dry Plus



Obr. 177: Kompletný balík Prevista Dry Plus (model 8400)

- V závislosti od veľkosti obloženej plochy poskytuje kompletný balík Prevista Dry Plus potrebný materiál na vytvorenie deliacej priečky alebo predstenovej konštrukcie.
- Obsahuje spojky koľajníc, upevňovací materiál, vyrovnávacie príslušenstvo pre nerovné steny a skrutky na pripevnenie sadrokartónových obkladacích dosiek.
- Navyše sú potrebné montážne koľajnice.

Model	Art. č.	Pre obložené povrchy	Počet spojok koľajníc	QR kód
8400	471 545	1 m ²	10	
	471 750	3 m ²	27	
	471 767	5 m ²	40	
	471 774	10 m ²	70	

Tab. 73: Prehľad modelu 8400

Montážna koľajnica Prevista Dry Plus



Obr. 178: Montážna koľajnica (model 8401)

- Pozinkovaná montážna koľajnica na vytváranie deliacich priečok a predstenových konštrukcií, v spojení s koľajnicovou spojkou Prevista Dry Plus
- Predtierované pozdĺžne otvory každých 30 cm
- S možnosťou skrátenia, resp. pridania ďalších otvorov pomocou sekačky koľajnic Prevista Dry Plus, model 8420

Model	Art. č.	Dĺžka	QR kód
8401	471 781	5 m	

Tab. 74: Prehľad modelu 8401

WC moduly


Pozri „WC prvky“ na strane 123.

Umývadlové moduly

Umývadlový modul Prevista Dry Plus



Obr. 179: Umývadlový modul (model 8545)

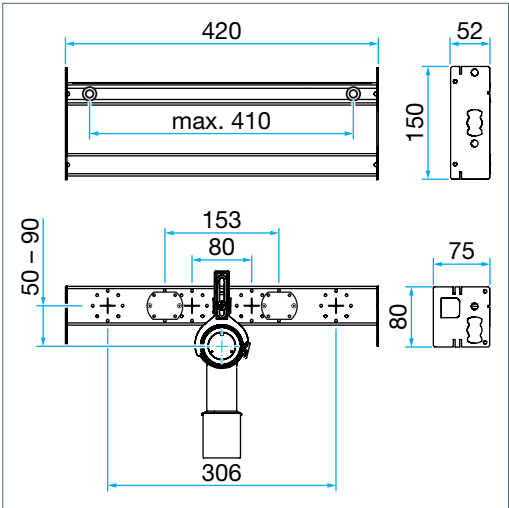

Obr. 180: Rozmerový výkres modelu 8545

- Upevňovací materiál pre modul a umývadlovú keramiku súčasťou dodávky
- Súprava zvukovej izolácie pre nástenky Viega súčasťou dodávky
- Možno montovať aj do štandardnej suchej výstavby


Model	Art. č.	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
8545	776 299	420 mm	75 mm	

Tab. 75: Prehľad modelu 8545

Umývadlový modul Prevista Dry Plus bezbariérový



Obr. 181: Umývadlový modul bezbariérový (model 8545.31)

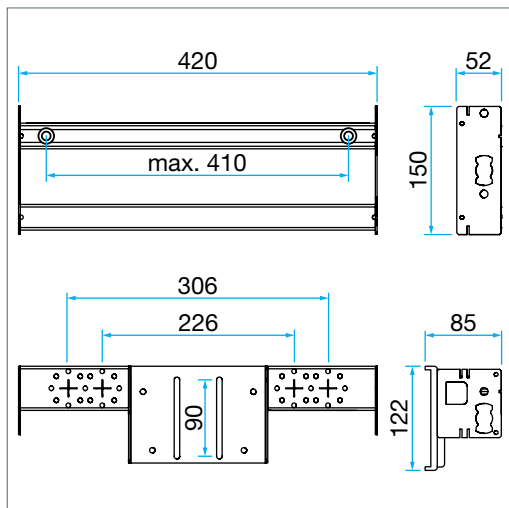

Obr. 182: Rozmerový výkres modelu 8545.31

- Pripravený na uchytenie univerzálneho podomietkového držiaka zápachového uzáveru, model 5633.1/5633.2, na vytvorenie bezbariérovej montážnej situácie
- Upevňovací materiál pre modul a keramiku súčasťou dodávky
- Súprava zvukovej izolácie pre nástenky Viega súčasťou dodávky
- Možno montovať aj do štandardnej suchej výstavby

Model	Art. č.	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
8545.31	776 305	420 mm	85 mm	


Tab. 76: Prehľad modelu 8545.31

Pisoárový modul

Pisoárový modulPrevista Dry Plus



Obr. 183: Pisoárový modul (model 8565)

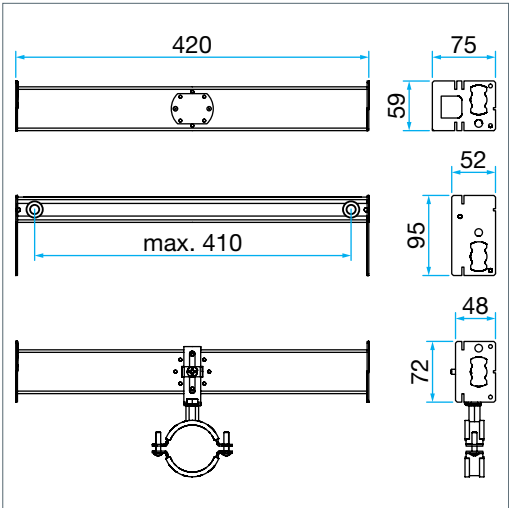



Obr. 184: Rozmerový výkres modelu 8565

- Pre nástenný tlakový splachovač
- Upevňovací materiál pre modul a keramiku súčasťou dodávky
- Upevnenie výškovo nastaviteľné a zvukovoizolačné pre nástenky Viega súčasťou dodávky
- Svorka pre odtokový oblúk 54 – 58 mm
- Možno montovať aj do štandardnej suchej výstavby

Model	Art. č.	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
8565	776 435	420 mm	75 mm	

Tab. 77: Prehľad modelu 8565

Nosič armatúry

Obrázok produktu	Model	Názov produktu	Art. č.	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
	8558	Nosič armatúry Previsa Dry Plus pre nástennú armatúru	776 558	420 mm	75 mm	
	8555.33	Nosič armatúry Previsa Dry Plus pre nástennú armatúru, šírko nastaviteľný	776 350	420 mm	60 mm	
	8555.31	Nosič armatúry Previsa Dry Plus pre nástennú armatúru, zosilnený	776 336	420 mm	75 mm	
	8555	Nosič armatúry Previsa Dry Plus pre drez	776 329	420 mm	75 mm	
	8555.34	Nosič armatúry Previsa Dry Plus pre podomietkovú armatúru	776 367	420 mm	75 mm	
	8555.38	Nosič armatúry Previsa Dry Plus pre podomietkovú armatúru s možnosťou nastavenia hĺbky	776 374	420 mm	40–110 mm	
	8555.35	Nosič armatúry Previsa Dry Plus pre 2 podomietkové ventily alebo vodomer s 1 podomietkovým ventilom	776 381	130 mm	70 mm	
	8555.36	Nosič armatúry Previsa Dry Plus pre prípojku práčky	776 398	82 mm	60 mm	

Tab. 78: Prehľad nosičov armatúry pre Prevista

Príslušenstvo

Spojka koľajníc Prevista Dry Plus




Obr. 185: Spojka koľajníc (model 8410)

- Montáž na koľajnicu vo vzájomnom uhle 90° alebo 45°
- Montáž možná na uzavretú a otvorenú stranu koľajnice (pri montáži na uzavretú koľajnicu odstráňte žltý blokovací prvok)

Model	Art. č.	QR kód
8410	471 798	

Tab. 79: Prehľad modelu 8410

Paralelná spojka Prevista Dry Plus

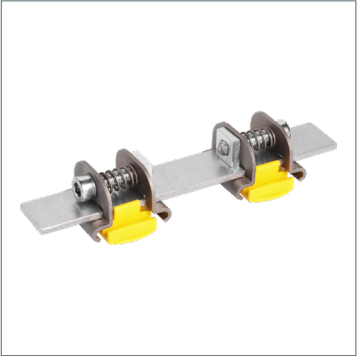

Obr. 186: Paralelná spojka (model 8414)

- Umožňuje malé inštalačné hĺbky 80 – 145 mm
- Vhodné pre montážnu koľajnicu Prevista Dry Plus, model 8401

Model	Art. č.	Rozsah nastavenia	QR kód
8414	747 237	80 – 145 mm	

Tab. 80: Prehľad modelu 8414

Sekačka koľajníc Prevista Dry Plus




Obr. 187: Sekačka koľajníc (model 8420)

- Na skracovanie otvorených montážnych koľajníc bez ostrapkov bez píľky a uhlovej brúsky
- V prípade potreby je možné do koľajníc vyraziť ďalší otvor.

Model	Art. č.	QR kód
8420	471 866	

Tab. 81: Prehľad modelu 8420

Držiak rúr Prevista Dry Plus

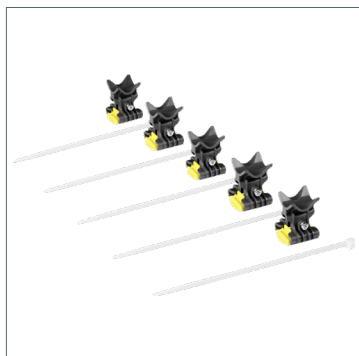

Obr. 188: Držiak rúr (model 8416)

- Pre plastové rúry d16 – 20, maximálna kruhová izolácia 13 mm
- Vhodný pre montážnu koľajnicu Prevista Dry Plus, model 8401 (montáž možná na otvorenú aj zatvorenú stranu)

Model	Art. č.	Oblasť použitia	QR kód
8416	798 468	d16 – 20	

Tab. 82: Prehľad modelu 8416

Súprava držiakov rúr Prevista Dry Plus



- Vhodné pre montážnu koľajníc Prevista Dry Plus, model 8401
- Na montáž na otvorenú alebo zatvorenú stranu koľajníc
- So závitom M8 na upevnenie závitových tyčí a objímok rúr

Obr. 189: Súprava držiakov rúr (model 8417)

Model	Art. č.	Dĺžka	QR kód
8417	802 851	105 mm	

Tab. 83: Prehľad modelu 8417

Súprava podporných nožičiek WC Prevista Dry

Pozri „Súprava podporných nožičiek Prevista Dry“ na strane 140.

90° uholník Prevista Dry Plus



- Pri preprave prefabrikovaných predstien je možné tieto uholníky použiť na stabilizáciu namiesto koľajnicovej spojky, model 8410.
- Na spájanie montážnych koľajníc (model 8401) v 90° spojoch

Obr. 190: Uholník (model 8415.1)

Model	Art. č.	Rozmery	QR kód
8415.1	765 989	62 x 62 mm	

Tab. 84: Prehľad modelu 8415.1

Montážny uholník Prevista Dry Plus



- Na nástenné napojenie prefabrikovaných predstien

Obr. 191: Montážny uholník (model 8415)

Model	Art. č.	Rozmer	QR kód
8415	485 061	50 x 75 mm	
	726 300	50 x 140 mm	

Tab. 85: Prehľad modelu 8415

Montážny uholník Prevista Dry Plus



- Pre montáž na stenu
- Nevhodné pre montáž na podlahu
- Vhodné pre montážnu koľajnicu Prevista Dry Plus, model 8401
- Na montáž na otvorenú alebo zatvorenú stranu koľajnice

Obr. 192: Montážny uholník (model 8413)

Model	Art. č.	Montážna hĺbka	QR kód
8413	802 875	80 – 300 mm	

Tab. 86: Prehľad modelu 8413

Montážny kĺb Prevista Dry Plus



Obr. 193: Montážny kĺb (model 8411)

- Na plynulé nastavenie uhla od 0 do 180°, napr. na upevnenie a spájanie montážnych koľajníc na strešných šikminách
- Kompatibilný so spojkou koľajníc Prevista Dry Plus, model 8410

Model	Art. č.	Rozsah nastavenia	QR kód
8411	471 804	0–180°	

Tab. 87: Prehľad modelu 8580.48

Upevňovacia súprava Prevista Dry Plus



Obr. 194: Upevňovacia súprava (model 8570.49)

- Pre jednotlivú a radovú montáž prvkov Prevista na montážnu koľajnicu, model 8401 (montáž Prevista Dry Plus)
- Pre jednotlivú a radovú montáž prvkov Prevista na montážnu koľajnicu, model 8001
- Hĺbkovo nastaviteľné do 200 mm

Model	Art. č.	Rozsah nastavenia	QR kód
8570.49	785 925	150 – 245 mm	

Tab. 88: Prehľad modelu 8570.49

Prevista Pure

Popis systému

Pozri „Mokrú výstavbu s Prevista Pure“ na strane 61.




Prehľad sortimentu

Na zamurovanie a obmurovanie: Všetky WC bloky Prevista Pure sú kompatibilné so všetkými ovládacími doskami Prevista. Na nasledujúcich stranách nájdete výber z nášho sortimentu, úplný prehľad nájdete v aktuálnom katalogu alebo na internetovej stránke viega.de.

WC bloky Prevista Pure




Obr. 195: WC blok Prevista Pure (model 8512)

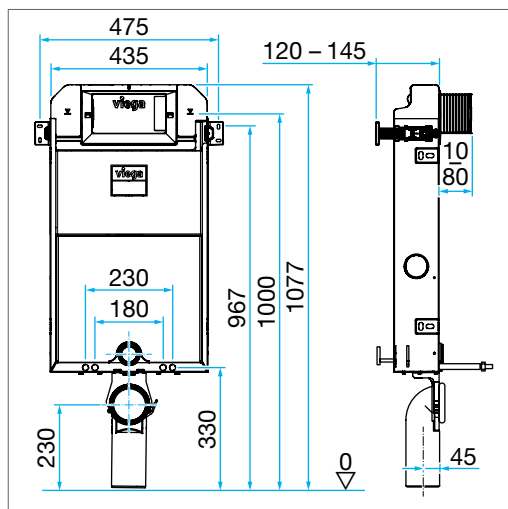

Obr. 196: Rozmerový výkres modelu 8512



Obr. 197: WC blok Prevista Pure (model 8516)

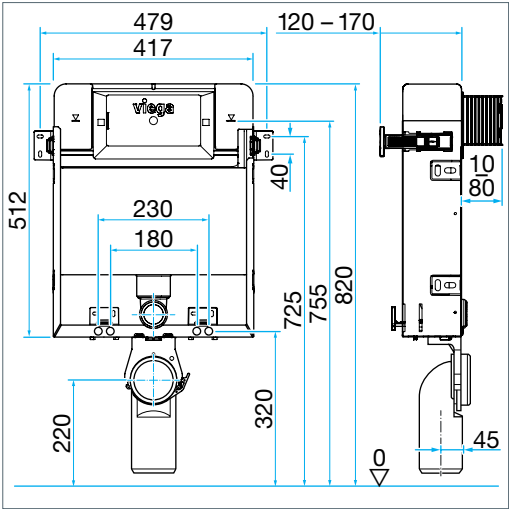

Obr. 198: Rozmerový výkres modelu 8516

- Technika spláchnutia 2 množstvami
- Veľké splachovacie množstvo s možnosťou nastavenia od cca 3,5 – 7,5 l (výrobné nastavenie cca 6 l)
- Malé splachovacie množstvo s možnosťou nastavenia od cca 2 – 4 l (výrobné nastavenie cca 3 l)
- Škrtiaci ventil splachovacieho prúdu na prispôsobenie sa bezrámovej keramike je už predmontovaný, ale bez nastavenej funkcie škrtenia
- Pozinkovaný oceľový rám vrátane upevňovacích spôn pre predmontáž


Model	Art. č.	Konštrukčná výška	Výška ovládacej dosky (stred)	Šírka	Stavebná hĺbka	Ovládanie	QR kód
8512	771 928	1077 mm	1000 mm	435 mm	105 – 155 mm	vpredú	
8516	771 942	820 mm	753 mm	435 mm	105 – 155 mm	vpredú a hore	

Tab. 89: Prehľad WC blokov, model 8512 a 8516

Umývadlový blok Prevista Pure



Obr. 199: Umývadlový blok Prevista Pure (model 8550)

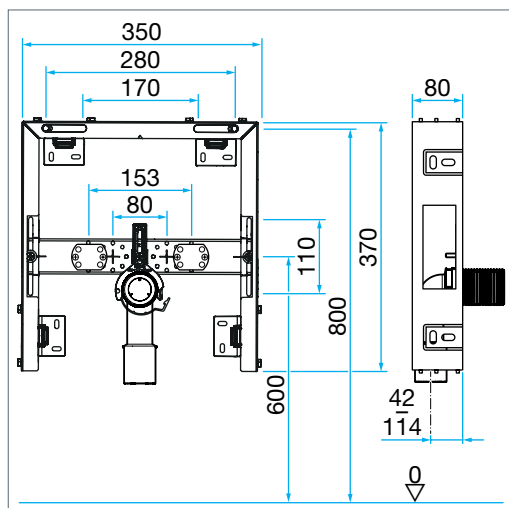

Obr. 200: Rozmerový výkres modelu 8550

- Držiak pre vodovodné prípojky s možnosťou výškového nastavenia a súprava zvukovej izolácie pre nástenky Viega súčasťou balenia
- Pozinkovaný oceľový rám vrátane upevňovacích spôn pre predmontáž


Model	Art. č.	Konštrukčná výška	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
8550	776 596	370 mm	350 mm	80 mm	

Tab. 90: Prehľad umývadlového bloku, model 8550

Pisoárová splachovacia súprava Prevista Pure



Obr. 201: Pisoárová splachovacia súprava (model 8566)

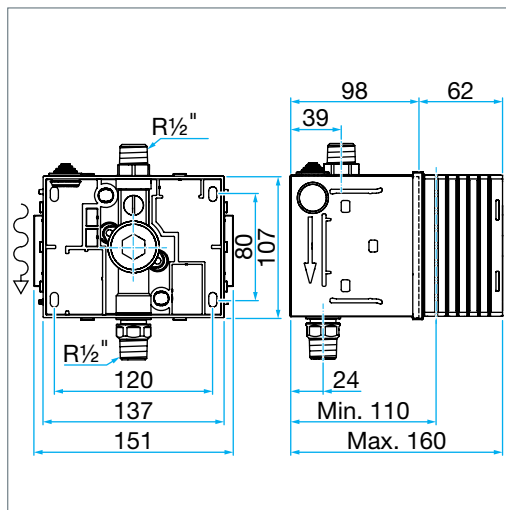

Obr. 202: Rozmerový výkres modelu 8566

- Pre pisoáre s podomietkovým splachovacím systémom
- Kompatibilné so všetkými ovládacími doskami pre pisoáre Prevista vrát. elektronického spúšťania

Model	Art. č.	Šírka	Stavebná hĺbka	QR kód
8566	785 994	151 mm	110 – 160 mm	

Tab. 91: Prehľad modelu 8566 pisoárovej splachovacej súpravy

Príslušenstvo

Podperná konzola Prevista Pure



- Na vytvorenie samostatne stojacej zostavy WC bloku Prevista Pure. Statické zaťaženie zachytáva murivo.
- Pozinkovaná oceľ
- Vrátane upevňovacieho materiálu pre podlahy

Obr. 203: Podperná konzola, model 8570.54

Model	Art. č.	QR kód
8570.54	785 987	

Tab. 92: Prehľad podpernej konzoly, model 8570.54

Montážna pomôcka



- Na nástennú montáž WC bloku Prevista Pure. Statické zaťaženie zachytáva murivo.
- Pozinkovaná oceľ
- Možnosť skrátenia

Obr. 204: Montážna súprava, model 8310.88

Model	Art. č.	QR kód
8310.88	761 134	

Tab. 93: Prehľad montážnej súpravy, model 8310.88

Ovládacie dosky pre WC/pisoár

WC ovládacie dosky

S novými podomietkovými splachovacími nádržkami Viega je možné použiť všetky WC ovládacie dosky Viega od roku výroby 2019, pozri „Tab. 33: Možnosti kombinácie ovládacích dosiek s WC prvkami Prevista Dry“ na strane 78.

Visign for Style

Vlastnosti:

- Montáž bez náradia, upevňovací materiál súčasťou dodávky
- Vybrané položky sú dostupné v špeciálnych farbách na želanie zákazníka, napr. zosúladené s armatúrami

Visign for Style 20



Obr. 205: Visign for Style 20 (model 8610.1)

- Materiál: plast
- Ovládanie: manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Montáž: bez použitia náradia

Visign for Style 21



Obr. 206: Visign for Style 21 (model 8611.1)

- Materiál: plast
- Ovládanie: manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Montáž: bez použitia náradia

Visign for Style 23



Obr. 207: Visign for Style 23 (model 8613.1)

- Materiál: plast; akryl
- Ovládanie: manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Montáž: bez použitia náradia
- Zvláštnosť: dostupné v špeciálnych farbách
- Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny

Visign for Style 24



Obr. 208: Visign for Style 24 (model 8614.1)

- Materiál: plast; akryl
- Ovládanie: manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Montáž: bez použitia náradia
- Zvláštnosť: dostupné v špeciálnych farbách
- Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny

	Visign for Style 20 model 8610.1	Visign for Style 21 model 8611.1	Visign for Style 23 model 8613.1	Visign for Style 24 model 8614.1
Materiál	Plast	Plast	Plast	Plast
alpská biela lesklá	773 793	773 250	773 151	773 281
čierna matná	796 389	801 724	801 731	801 748
ušľachtiteľná matná	773 786	773 243	773 069	773 274
pochrómovaná	773 779	773 236	773 052	773 267
čierna lesklá			773 175	773 304
farby ušľachtiteľnej ocele			773 168	773 298
špeciálna farba			773 205	773 335
kovová farba			773 212	773 342
pozlátená			773 229	773 359
			Akryl	Akryl
čierna lesklá / čierna matná			773 199	773 311
čierna lesklá/farby ušľachtiteľnej ocele			773 182	773 328

Tab. 94: Prehľad Visign for Style – materiál a vyhotovenia

Visign for More

Vlastnosti:

- Dizajn v pútavých farbách a vysokokvalitných materiáloch
- Vhodné pre všetky splachovacie nádržky Prevista v mokrej a suchej výstavbe
- Jednoduché spúšťanie s príjemnou haptikou
- Montáž bez náradia, upevňovací materiál súčasťou dodávky
- Vybrané položky sú dostupné v špeciálnych farbách na želanie zákazníka, napr. zosúladené s armatúrami.

Visign for More 200



Obr. 209: Visign for More 200 (model 8620.1)

- Ovládanie: manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu
- Montáž: bez použitia náradia
- Zvláštnosť: dostupné v špeciálnej farbe

Visign for More 201



Obr. 210: Visign for More 201 (model 8621.1)

- Ovládanie: mechanické, manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Montáž: bez použitia náradia
- Zvláštnosť: dostupné v špeciálnej farbe; s integrovanou funkciou Viega Hygiene
- Z ušľachtilej ocele, rezané laserom, jeden kus
- Príslušenstvo: elektronická súprava príslušenstva, model 8655.11 (zdroj napájania a pohonná jednotka)
- Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny

Visign for More 202



Obr. 211: Visign for More 202 (model 8622.1)

- Ovládanie: mechanické, manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu
- Montáž: bez použitia náradia
- Zvláštnosť:
 - s trvalým LED osvetlením
 - s integrovanou funkciou Viega Hygiene
 - ergonomické ovládacie tlačidlo
 - dostupná v špeciálnej farbe
- Príslušenstvo: elektronická súprava príslušenstva, model 8655.11 (zdroj napájania a pohonná jednotka)
- Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny

Visign for More 204



Obr. 212: Visign for More 204 (model 8624.1)

- Ovládanie: mechanické, manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Montáž: bez použitia náradia
- Zvláštnosť
 - s integrovanou funkciou Viega Hygiene
 - mimoriadne úzke ovládacie prvky
 - dostupná v špeciálnej farbe
- Príslušenstvo: elektronická súprava príslušenstva, model 8655.11 (zdroj napájania a pohonná jednotka)
- Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny
- Leštená

Materiál a vyhotovenia:

	Visign for More 200 model 8620.1	Visign for More 201 model 8621.1	Visign for More 202 model 8622.1	Visign for More 204 model 8624.1
				
Materiál	Kov	Kov	Kov	Kov
odtiene medi/zlata matné	773 601			
čierna matná	773 595	773 519		773 656
čierna matná/ ušľachtilá oceľ kefovaná				773 670
ušľachtilá oceľ, kefovaná		773 526		773 663
ušľachtilá oceľ leštená				773 649
biela lesklá		773 502	773 458	
biela lesklá/po- chrómované			773 465	
špeciálna farba	773 618	773 533	773 472	773 687
kovová farba	773 625	773 540	773 489	773 694
pozlátená	773 632	773 557	773 496	773 700
	Sklo			
čierna	773 588			
biela	773 571			
	Drevo			
morený dub	773 564			

Tab. 95: Prehľad Visign for More – materiál a vyhotovenia

Elektronické ovládacie dosky s bezdotykovým spúšťaním spláchnutia

Vlastnosti:

- Bezdotykové ovládanie pre maximálnu hygienu – splachovacia nádržka sa ovláda pohybom ruky na doske
- Montáž bez náradia, upevňovací materiál súčasťou dodávky
- Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny


Visign for Style 25



Obr. 213: Visign for Style 25 (model 8615.1)

- Ovládanie: bezdotykové
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Montáž: bez použitia náradia
- Zvláštnosť: lak so svetelnými odleskami (ako orientačné svetlo v tme), s integrovanou funkciou Viega Hygiene
- Príslušenstvo: elektronická súprava príslušenstva, model 8655.11 (zdroj napájania a pohonná jednotka)

Visign for More 205

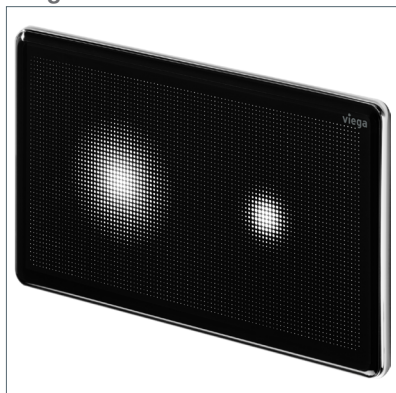

Obr. 214: Visign for More 205 (model 8625.1)

- Ovládanie: bezdotykové
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Montáž: bez použitia náradia
- Zvláštnosť: pri priblížení sa ovládacia doska rozsvieti ako orientačné svetlo; s integrovanou funkciou Viega Hygiene
- Príslušenstvo: elektronická súprava príslušenstva, model 8655.11 (zdroj napájania a pohonná jednotka)

	Visign for Style 25 model 8615.1	Visign for More 205 model 8625.1
Materiál	Plast	
biela	774 356	
		Sklo
čierna		774 363

Tab. 96: Prehľad elektronických ovládacích dosiek s bezdotykovým spúšťaním splachovania – materiál a vyhotovenia

Visign for Public

Vlastnosti:

- Navrhnuté pre vysoké požiadavky v oblasti verejných zariadení – ovládacie dosky sú priskrutkované k rámu na zabudovanie, aby sa zabránilo ich ľahkému odcudzeniu
- Vyhotovenie z robustnej ušľachtilej ocele
- Modely 8631.1 a 8635.1 dostupné aj ako ovládacia doska pre pisoáre

Visign for Public 10



Obr. 215: Visign for Public 10 (model 8630.1)

- Materiál: ušľachtilá oceľ
- Varianty: kefovaná
- Ovládanie: manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Zvláštnosť: priskrutkované proti ľahkému odcudzeniu

Visign for Public 11



Obr. 216: Visign for Public 11 (model 8631.1)

- Materiál: ušľachtilá oceľ
- Varianty: kefovaná, dopravná biela
- Ovládanie: manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Zvláštnosti: priskrutkované proti ľahkému odcudzeniu

Visign for Public 12



- Materiál: ušľachtilá oceľ
- Varianty: kefovaná, dopravná biela
- Ovládanie: bezdotykové
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu
- Zvláštnosti: priskrutkované proti ľahkému odcudzeniu, s integrovanou funkciou Viega Hygiene

Obr. 217: Visign for Public 12 (model 8635.1)

Materiál a vyhotovenia:

	Visign for Public 10 model 8630.1	Visign for Public 11 model 8631.1	Visign for Public 12 model 8635.1
			
Materiál	Kov	Kov	Kov
ušľachtilá oceľ, kefovaná	774 349	774 325	774 370
biela		774 332	774 387

Tab. 97: Prehľad Visign for Public – materiál a vyhotovenia

Visign for Life


Visign for Life 5



Obr. 218: Visign for Life 5 (model 8601.1)

- Materiál: plast
- Varianty: pochrómovaná, alpská biela, ušľachtilá matná
- Ovládanie: manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Zvláštnosť: priskrutkované proti ľahkému odcudzeniu

Visign for Life 6

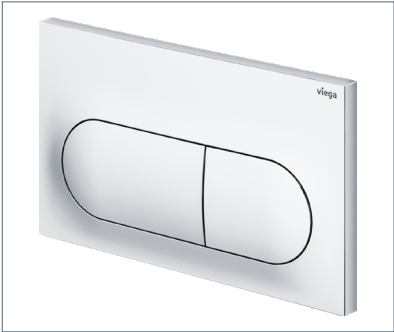

Obr. 219: Visign for Life 6 (model 8602.1)

- Materiál: plast
- Varianty: pochrómovaná, alpská biela, ušľachtilá matná
- Ovládanie: manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Zvláštnosť: priskrutkované proti ľahkému odcudzeniu

Materiál a vyhotovenia:

	Visign for Life 5 model 8601.1	Visign for Life 6 model 8602.1
		
Materiál	Plast	Plast
alpská biela	773 731	773 762
ušľachtilá matná	773 724	773 755
pochrómovaná	773 717	773 748

Tab. 98: Prehľad Visign for Life – materiál a vyhotovenia

Vzdialené spúšťanie splachovania

Vlastnosti:

- na voľné umiestnenie v kúpeľni, možno použiť v suchej aj v mokrej výstavbe, možno integrovať do kúpeľňového nábytku
- s integrovanou funkciou Viega Hygiene

Vzdialené spúšťanie splachovania WC Visign for Style 23



Obr. 220: Vzdialené spúšťanie splachovania WC Visign for Style 23 (model 8640.1)

- Materiál: plast
- Varianty: pochrómovaná, alpská biela
- Ovládanie: mechanické, manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Príslušenstvo: elektronická súprava príslušenstva, model 8655.11 (zdroj napájania a pohonná jednotka); súprava pre hrubú stavbu, model 8640.14

Vzdialené spúšťanie splachovania WC Visign for More 200



Obr. 221: Vzdialené spúšťanie splachovania WC Visign for More 200 (model 8641.1)

- Materiál: sklo
- Varianty: dopravná biela, čierna
- Ovládanie: mechanické, manuálne
- Technika spláchnutia: 2 množstvami
- Použitie: spredu alebo zhora
- Príslušenstvo: elektronická súprava príslušenstva, model 8655.11 (zdroj napájania a pohonná jednotka); súprava pre hrubú stavbu, model 8640.14

	Visign for Style 23 model 8640.1	Visign for More 200 model 8641.1
Materiál	Plast	
alpská biela	773 083	
pochrómovaná	773 076	
		Sklo
čierna		773 106
biela		773 090

Tab. 99: Prehľad vzdialených splachovaní WC – materiál a vyhotovenia

Elektronická súprava príslušenstva



Obr. 222: Elektronická súprava príslušenstva model 8655.11

Na elektronické spúšťanie spláchnutia je potrebná elektronická súprava príslušenstva (model 8655.11) v spojení s elektronickou ovládacou doskou. Motorová jednotka je umiestnená na mechanickom bloku stavebnej ochrannej dosky. Okrem toho sa na pohonnej jednotke nastavujú splachovacie množstvá a funkcia Viega Hygiene, pozri „Možnosti nastavenia“ na strane 79.

Model	Art. č.	QR kód
8655.11	783 952	

Tab. 100: Prehľad súpravy príslušenstva, model 8655.11

Ďalšie príslušenstvo

WC ovládacie dosky môžu byť vybavené ďalším príslušenstvom.

Rám na zabudovanie zároveň s obkladom, model 8651.1, nie je možné kombinovať so systémom Prevista Pure (mokrú výstavbu).


	WC rám na zabudovanie Prevista s LED osvetlením model 8650.1	WC rám na zabudovanie Prevista zároveň s obkladom model 8651.1	WC rám so zásobníkom tabliet Prevista model 8653.1
Visign for Life 5 8601.1			
Visign for Life 6 8602.1			
Visign for Style 20 8610.1		✓	✓
Visign for Style 21 8611.1		✓	✓
Visign for Style 23 8613.1			✓
Visign for Style 24 8614.1		✓ ¹⁾	✓
Visign for More 200 8620.1			✓
Visign for More 201 8621.1	✓	✓	✓
Visign for More 202 8622.1		✓	✓
Visign for More 204 8624.1	✓	✓	✓
Visign for Style 25 senzitivná 8615.1			✓
Visign for More 205 senzitivná 8625.1			✓
Visign for Public 10 8630.1			
Visign for Public 11 8631.1			
Visign for Public 12 8635.1			

¹⁾ Varianty Visign for Style 24, art. č. 773 311 a 773 328, nie je možné kombinovať

Tab. 101: Možnosti kombinácie ovládacích dosiek s príslušenstvom

WC rám na zabudovanie zarovno s obkladom

WC ovládacie dosky Visign for Style 20, 21 a 24 (výnimka: akrylátové varianty), ako aj varianty Visign for More 201, 202 a 204 môžu byť voliteľne vybavené rámom na zabudovanie zarovno s obkladom. Tento rám na zabudovanie je možné osadiť do jednej roviny s povrchom obkladu v predstene. WC rám na zabudovanie je vhodný iba pre suchú výstavbu.

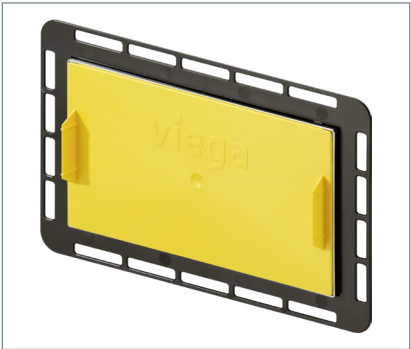

Obr. 223: WC rám na zabudovanie Prevista zarovno s obkladom (model 8651.1)

Model	Art. č.	QR kód
8651.1	775 810	

Tab. 102: Prehľad WC rámov na zabudovanie, model 8651.1

WC ovládacia doska (model)																
Visign for Life (VfL)				Visign for Style (VfS)				Visign for More (VfM)				Visign for Public (VfP)				
VfL 5	VfL 6	VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM 200	VfM 201	VfM 202	VfM 204	VfM 205	VfP 10	VfP 11	VfP 12		
8601.1	8602.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 ^{*)}	8615.1	8620.1	8621.1	8622.1	8624.1	8625.1	8630.1	8631.1	8635.1		
WC																
prvok																
Dry																
8521		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8522		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8530		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8533		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8521.32		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8522.31		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8522.33		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8874.9		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8524		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
Pure																
8512																
8516																
8512.31																

^{*)}Varianty Visign for Style 24, art. č. 773 311 a 773 328, nie je možné kombinovať

Tab. 103: Prehľad kombinácií pre WC rám na zabudovanie zarovno s obkladom, model 8651.1

Rám na zabudovanie zarovno s obkladom, model 8651.1, nie je možné kombinovať so systémom Prevista Pure (mokrú výstavbu)!

WC LED rám na zabudovanie

WC ovládacie dosky Visign for More 201 a 204 môžu byť voliteľne vybavené LED rámom na zabudovanie. Pri priblížení sa k WC ovládacej doske sa LED rám na zabudovanie rozsvieti a umožní tak užitočnú orientáciu pri tme v kúpeľni.



Obr. 224: WC rám na zabudovanie Prevista s LED osvetlením (model 8650.1)

Potrebné komponenty:

- WC ovládacia doska Visign for More 201 alebo 204 (model 8621.1 alebo model 8624.1)
- LED rám na zabudovanie, model 8650.1
- Elektronická súprava príslušenstva, model 8655.11

Model	Art. č.	QR kód
8650.1	775 803	

Tab. 104: Prehľad WC LED rámu na zabudovanie, model 8650.1

	WC ovládacia doska (model)															
	Visign for Life (VfL)				Visign for Style (VfS)				Visign for More (VfM)				Visign for Public (VfP)			
	VfL 5	VfL 6	VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM 200	VfM 201	VfM 202	VfM 204	VfM 205	VfP 10	VfP 11	VfP 12	
	8601.1	8602.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 ¹⁾	8615.1	8620.1	8621.1	8622.1	8624.1	8625.1	8630.1	8631.1	8635.1	
WC																
prvok																
Dry																
8521									✓		✓					
8522									✓		✓					
8530									✓		✓					
8533									✓		✓					
8521.32									✓		✓					
8522.31									✓		✓					
8522.33									✓		✓					
8874.9									✓		✓					
8524									✓		✓					
Pure																
8512									✓		✓					
8516									✓		✓					
8512.31									✓		✓					

Tab. 105: Prehľad kombinácií pre LED rám na zabudovanie, model 8650.1, ovládanie spredu

Rám so zásobníkom tabliet

WC rám so zásobníkom tabliet umožňuje pridávanie bežne dostupných čistiacich tabliet bez chlóru do splachovacej nádržky cez otvor vo WC ovládacej doske. Rám so zásobníkom tabliet je možné kombinovať so všetkými WC ovládacími doskami. Čistiaca tableta zostáva v splachovacej vode až do úplného rozpustenia a tým podporuje hygienu toalety.



Obr. 225: WC rám so zásobníkom tabliet Prevista (model 8653.1)

Možnosť kombinácie s nasledujúcimi modelmi:

- WC ovládací doska, model 8610.1, 8611.1, 8613.1, 8614.1, 8615.1, 8620.1, 8621.1, 8622.1, 8624.1 alebo 8625.1

Model	Art. č.	QR kód
8653.1	773 366	

Tab. 106: Prehľad WC rámu so zásobníkom tabliet, model 8653.1

	WC ovládacia doska (model)															
	Visign for Life (VfL)				Visign for Style (VfS)				Visign for More (VfM)				Visign for Public (VfP)			
	VfL 5	VfL 6	VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM 200	VfM 201	VfM 202	VfM 204	VfM 205	VfP 10	VfP 11	VfP 12	
	8601.1	8602.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 ¹⁾	8615.1	8620.1	8621.1	8622.1	8624.1	8625.1	8630.1	8631.1	8635.1	
WC																
prvok																
Dry																
8521			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8522			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8530			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8533			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8521.32			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8522.31			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8522.33			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8874.9			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8524			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Pure																
8512			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8516			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8512.31			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Tab. 107: Prehľad kombinácií WC rámu so zásobníkom tablet, model 8653.1, ovládanie spredu

Redundantné elektrické napájanie pre WC ovládacie dosky

Na zaistenie (napr. v prípade výpadku elektrického prúdu) umožňuje priečnik na batérie (model 8570.56) a káblový adaptér (model 8570.57) redundantné elektrické napájanie. Na to je potrebná bežne dostupná batéria typu CR-P2 6,0 V.



Obr. 226: Adaptér (model 8570.57)

Prevádzka na batérie elektronických WC ovládacích dosiek

Viega odporúča pri ovládacích doskách pevné elektrické napájanie 230 V. Ak nie je k dispozícii pripojenie k elektrickému napájaniu, v prípade potreby (napr. renovácia) je možné nasledujúce WC ovládacie dosky prevádzkovať v kombinácii s priečnikom na batérie (model 8570.56):

- Visign for More 201, model 8621.1
- Visign for More 204, model 8624.1
- Vzdialené spúšťanie splachovania WC Visign for More 200, model 8641.1
- Vzdialené spúšťanie splachovania WC Visign for Style 23, model 8640.1



Obr. 227: Priečnik na batérie (model 8570.56)

Ovládacie dosky pre pisoáre

Všetky pisoárové prvky Prevista Dry obsahujú rovnakú splachovaciu súpravu. Tým je možné pri pisoárových prvkoch použiť všetky dostupné ovládacie dosky pre pisoáre.

Ak sa má nainštalovať elektronická ovládacia doska s infračerveným ovládaním, je potrebné príslušné elektrické pripojenie a musí byť zabezpečené na mieste inštalácie.

Ďalšie informácie o pisoárových prvkoch Prevista Dry, pozri „Pisoárové prvky“ na strane 134.

Visign for Style

Visign for Style 20




Obr. 228: Visign for Style 20 (model 8610.2)

- Materiál: plast
- Varianty: pochrómovaná, alpská biela, ušľachtilá matná
- Ovládanie: manuálne
- Montáž: bez použitia náradia



Visign for Style 21

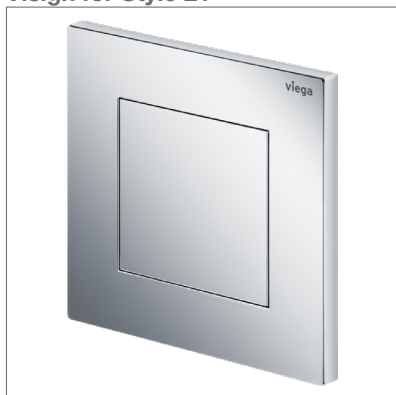

Obr. 229: Visign for Style 21 (model 8611.2)

- Materiál: plast
- Varianty: pochrómovaná, alpská biela, ušľachtilá matná
- Ovládanie: manuálne
- Montáž: bez použitia náradia



Visign for Style 23



- Materiál: plast
- Varianty: pochrómovaná, alpská biela, ušľachtilá matná, temne čierna, farby ušľachtilej ocele, temne čierna matná
- Ovládanie: manuálne
- Montáž: bez použitia náradia
- Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny



Obr. 230: Visign for Style 23 (model 8613.2)


Materiál a vyhotovenia:

	Visign for Style 20 model 8610.2	Visign for Style 21 model 8611.2	Visign for Style 23 model 8613.2
			
Materiál	Plast	Plast	Plast
alpská biela	774 493	774 523	774 554
ušľachtilá matná	774 486	774 516	774 547
pochrómovaná	774 479	774 509	774 530
čierna lesklá			774 578
farby ušľachtilej ocele			774 561
			Akryl
čierna lesklá/čierna matná			774 592
čierna lesklá/farby ušľachtilej ocele			774 585

Tab. 108: Prehľad Visign for Style – materiál a vyhotovenia

Visign for More

Visign for More 200

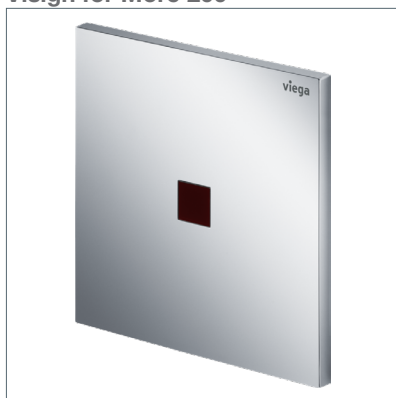

- Elektronické spustenie, vrátane spojovacieho materiálu
- Vrat. funkcie Viega Hygiene (časovo riadené automatické splachovanie)
- Ovládanie: bezdotykové
- Prípojka: sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
- Montáž: bez použitia náradia
- Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny



Obr. 231: Visign for More 200 (model 8620.2)

Materiál a vyhotovenia:

Visign for More 200 model 8620.2	
	
Materiál	Plast
alpská biela	774 639
pochrómovaná	774 622
farby ušľachtilej ocele	774 646
	Sklo
čierna	774 677
biela	774 660
	Drevo
morený dub	774 653

Tab. 109: Prehľad Visign for More – materiál a vyhotovenia

Visign for Public

Visign for Public 11



- Materiál: ušľachtilá oceľ
- Varianty: kefovaná, biela
- Ovládanie: manuálne
- Montáž: bez použitia náradia
- Zvláštnosť: priskrutkované proti ľahkému odcudzeniu



Obr. 232: Visign for Public 11 (model 8631.2)

Visign for Public 12



- Materiál: ušľachtilá oceľ
- Varianty: kefovaná, biela
- Ovládanie: bezdotykové
- Prípojka: sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
- Montáž: bez použitia náradia
- Zvláštnosť: priskrutkované proti ľahkému odcudzeniu



Obr. 233: Visign for Public 12 (model 8635.2)

Materiál a vyhotovenia:


	Visign for Public 11 model 8631.2	Visign for Public 12 model 8635.2
		
Materiál	Kov	Kov
ušľachtilá oceľ, kefovaná	774 608	774 684
biela	774 615	774 691

Tab. 110: Prehľad Visign for Public – materiál a vyhotovenia

Príslušenstvo

Rám na zabudovanie pre ovládacie dosky zároveň s obkladom

Ovládacie dosky pre pisoáre Visign for Style 20, 21 a Visign for More 200 je možné osadiť zároveň s obkladom. Na to je potrebný rám na zabudovanie zároveň s obkladom (model 8651.2).

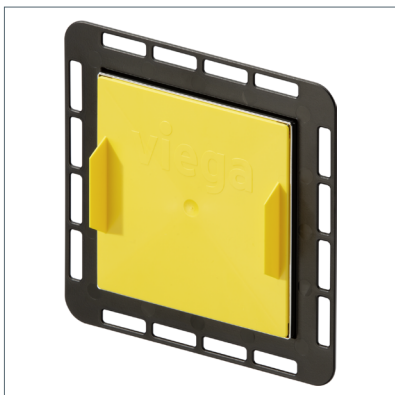

Obr. 234: Rám na zabudovanie pre ovládacie dosky Prevista zároveň s obkladom (model 8651.2)

	Ovládacia doska pre pisoáre (model)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
Pisoárový prvok						
Dry						
8560.32	✓	✓		✓		
8560	✓	✓		✓		
8560.31						
Pure						
8566						

Tab. 111: Prehľad kombinácií rámu na zabudovanie pre ovládacie dosky zároveň s obkladom, model 8651.2

Potrúbné prípojky Prevista

Prehľad sortimentu

Viega Smartpress-nástenka s SC-Contur



- Červený bronz
- Lisovacia prípojka, závit Rp
- Možnosť skrátenia

Obr. 235: Model 6725

Model	Č. výrobku	d	Rp	L	QR kód
6725	783 921	16	1/2	70	

Tab. 112: Prehľad nástenky, model 6725

Prechodový kus Viega Smartpress s SC-Contur



- Pre predstenový systém Prevista
- Červený bronz
- Lisovacia prípojka, zástrčné sedlo Prevista

Obr. 236: Model 6711.8

Model	Art. č.	G	d	QR kód
6711.8	776 985	½	16	

Tab. 113: Prehľad prechodového kusa, model 6711.8

Prechodový oblúk Viega Smartpress 90° s SC-Contur



- Pre predstenový systém Prevista
- Len pre nástenky a predstenové prvky Prevista!
- Červený bronz
- Lisovacia prípojka, zástrčné sedlo Prevista

Obr. 237: Model 6716.8

Model	Art. č.	G	d	QR kód
6716.8	776 992	½	16	

Tab. 114: Prehľad prechodového oblúka, model 6716.8

Prechodový T-kus Viega Smartpress s SC-Contur



- Pre predstenový systém Prevista
- Červený bronz
- Lisovacia prípojka, zástrčné sedlo Prevista

Obr. 238: Model 6718.8

Model	Art. č.	d1	G	d2	QR kód
6718.8	777 005	16	½	16	
	777 012	20	½	20	

Tab. 115: Prehľad prechodového T-kusa, model 6718.8

Rozširujúci kus Viega Smartpress s SC-Contur



- Pre predstenový systém Prevista
- Len pre nástienky a predstenové prvky Prevista!
- Červený bronz
- Lisovacia prípojka, zástrčné sedlo Prevista

Obr. 239: Model 6725.78

Model	Art. č.	d1	G	d2	QR kód
6725.78	796 754	16	½	16	
	796 761	20	½	20	
	796 778	25	½	25	

Tab. 116: Prehľad rozširujúceho kusa, model 6725.78


Ako ďalší doplnok sú k dispozícii pripojovacie kusy Viega Smartpress v tvare h na pripojenie nástieniek pre potrubný systém. Aby boli splnené najvyššie hygienické požiadavky, pripojovacie kusy v tvare h umožňujú prevlečenie potrubí, ako aj bezkolízne uloženie potrubia vedľa potrubia odpadovej vody a izoláciu zodpovedajúcu normám.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Konfiguratory

Konfigurátor ovládacích dosiek Viega

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie a vizualizáciu vhodnej ovládacej dosky pre návrh kúpeľne na počítači a tablete.

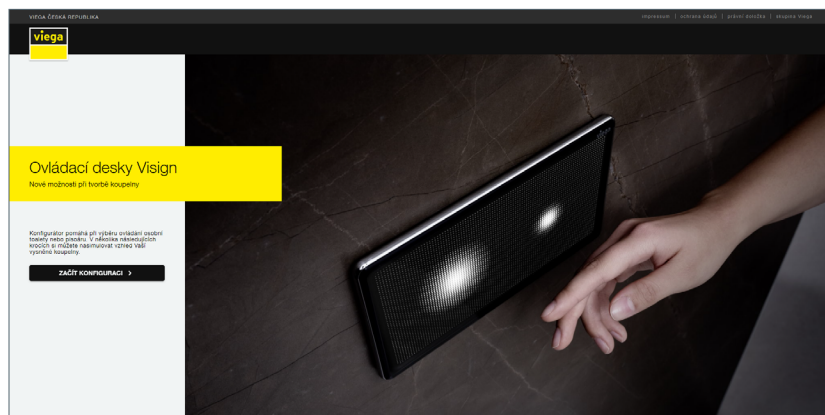

Obr. 240: Úvodná obrazovka konfigurátora ovládacích dosiek

Výkonové charakteristiky:

- Výber ovládacích dosiek WC a pisoárov
- Konfigurácia dizajnu a materiálu s farbami a dlaždicami s 3D náhľadom
- Výber vhodných predstenových modulov a príslušenstva
- Výstup zoznamu materiálov a informácií o príslušnom predstenovom systéme

Kritériá vyhľadávania:

- Materiál: plast, akryl, kov, sklo, drevo
- Ovládanie
 - manuálne
 - bezdotykové
 - doplnkové vzdialené spúšťanie splachovania
 - funkcia Viega Hygiene
 - elektronické
- Optika
 - s rámom na zabudovanie zároveň s obkladom
 - s LED osvetlením
- Výber farieb (s možnosťou špeciálnych a metalických farieb)
- Výber predsteny
 - predstenový systém
 - WC prvok



tlacitka.viega.cz/#/

Konfiguratör Prevista Dry Plus

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle dimenzovanie a stanovenie materiálu pre predstenový systém Prevista Dry Plus.



Obr. 241: Úvodná obrazovka konfigurátora Prevista Dry Plus

Výkonové charakteristiky:

- Konfigurácia predstenových konštrukcií, čiastočných/na výšku miestnosti so šachtou a deliacimi priečkami
- Umiestnenie sanitárnych prvkov WC, pisoárov, umývadiel a bidetov s 3D náhľadom
- Výstup konštrukčného výkresu, zoznamu prírezov a materiálu

Pomocou QR kódu sa dostanete do konfigurátora Prevista Dry Plus na domovskej stránke Viega.



Odkazy na webové stránky

Softvér

viega.sk/sk/podpora/softver.html



Údaje o produkte

Údaje BIM

viega.sk/sk/podpora/k-stiahnutiu/bim.html



Internetové stránky spoločnosti Viega

Online katalóg

viega.sk/sk/produkty/Katalog/Predstenovasplachovacia-technika.html



REGISTER

B

Blok

Umývadlo 159
WC 157–158

D

Deliaca priečka *pozri* Stena

DIP spínač 79, 92

Doska

Obloženie 94–98

Pisoár *pozri* WC ovládacie dosky

Vrstvená drevená doska 98, 110

WC *pozri*

Držadlo 111–112, 119

F

Funkcia Viega Hygiene 79

H

Hmoždinka 107–108

I

Infračervené spúšťanie spláchnutia

Ovládacie doska WC 167

Ovládacie dosky pre pisoáre 90

Integrálne plánovanie *pozri* Údaje BIM

K

Koľajnica

Kompletný balík 146

Montážna koľajnica 60, 147

Sekačka 153

Spojky 152

Konfigurátory

Konfigurátor ovládacích dosiek Viega 190

Konfigurátor Prevista Dry Plus 191

Konzola

Medzikonzola 21

Podperná konzola 62, 161

Zaťaženie 118

M

- Mokrú výstavbu 61
- Montážny rám
 - Pisoár 185
 - WC 82, 174, 176

N

- Napájací zdroj 72–74
- Nosič armatúry 151

O

- Oblasť
 - Ochranná zóna 72
 - Sprcha 117
 - Umývadlo 114
 - WC 111
- Ochrana proti hluku 121
- Ochrana proti vlhkosti *pozri* Utesnenie
- Online katalóg 192
- Oporná konštrukcia
 - Drevo 15
 - Kov 14
- Ovládacia doska *pozri* WC ovládacie dosky; *pozri* Ovládacie dosky pre pisoáre
- Ovládací panel *pozri* Ovládacia doska

P

- Pisoárový modul 150
- Pisoárový prvok 134–136
 - Teleskopická vodovodná prípojka 136
 - Výmena traverzy 77
- Podperná súprava 141
- Prevista Dry 12
 - Montážna hĺbka 37
 - Pisoárový prvok *pozri* Pisoárový prvok
 - Popis systému 12
 - Príklady inštalácie 22–35
 - Umývadlový prvok *pozri* Umývadlový prvok
 - Variety montáže 12–19
 - WC prvok *pozri* WC prvok
- Prevista Dry Plus 43
 - Montážna hĺbka 55–58
 - Náradie 59
 - Popis systému 43
 - Príklady inštalácie 47–54
 - Variety montáže 43–47

- Prevista Pure 61
 - Popis systému 61
 - Statika 61
 - Varianty montáže 61–62
- Priečinok na batérie 92, 180
- Prijímač rádiového signálu 84–85
- Prípojka
 - Elektronika *pozri* Napájací zdroj
 - Odpadová voda 71
 - Rúra 71, 186–189
 - WC sprcha 68–73

R

- Rám so zásobníkom tabliet 178
- Rohová montáž 20, 46

S

- Splachovacia nádržka 64
- Spúšťanie splachovania
 - Bezdotykové *pozri* Infračervené spúšťanie spláchnutia
 - Elektronicky 88
 - Externé 84–85
 - Manuálne 88, 93
 - Skryté 76, 135
- Stena
 - Deliaca priečka 44, 55, 58
 - Voľne stojaca 45
- Stena deliaca priestor 44, 57
- Suchá stavba
 - Bežná 12
 - S kolajnicovým systémom 43
 - Stena 18–19, 109
 - Stupne kvality 99
- Súprava podporných nožičiek 140
- Škrtiaci ventil 66, 67

U

- Údaje BIM 192
- Údržba 64, 67
- Umývadlový modul 148–149
- Umývadlový prvok
 - Bezbariérový 32, 116, 131–132
 - Flexibilné nastavenie traverzy 129–130
 - Objektový variant 139
 - Výškovo prestaviteľný 133

Upevnenie	98, 105
Podlaha	105
Prevista Dry	142
Prevista Dry Plus	60, 156
Stena <i>pozri</i> Hmoždinka	
Úsek na vodu pre pisoár	92, 160
Utesnenie	100
Kúpeľňa	104
Prielom	102
Rezná hrana	102

V

Ventil	
Odtokový ventil	67
Plniaci ventil	66
Vzdialené spúšťanie splachovania	171

W

WC ovládacie dosky	162, 181
Montáž	75–76, 92
Možnosti kombinácie	78
Popis systému	89
Príklady inštalácie	80
Schéma zapojenia	93
WC prvok	
Bezbariérový	22–29, 47–54, 113
Objektový variant	138
S prípojkou WC so sprchou	123–125
Výškovo prestaviteľný	126–128

Z

Zaťaženie	120
-----------	-----



Kontaktné miesto pre SR:

Viega s.r.o.

Hrušovská 2969/13

702 00 Ostrava

Česká republika

Telefón +42 (0) 595 054 933

info@viega.sk

viega.sk

